


# DAMA MINI TRACK 230Vac (Ad. Bin. Trifase Nero) 354BA01H11



## Descrizione del prodotto / Product description

Ideale per l'illuminazione d'accento.  
Corpo realizzato da tornitura di alluminio verniciato.  
Disponibili varie ottiche in PMMA trasparente.  
Anello frontale antiglare in alluminio anodizzato nero con finitura personalizzabile a richiesta.  
Sorgente COB LED con LES ridotta.  
Fornito con adattatore per binari a 230Vac

*Body made of turning aluminum with painted finish.  
Spot optics made of clear PMMA and anti-glare ring made of anodized aluminum with customizable finish.  
COB LED source with LES reduced.  
Supplied with 230Vac track adapter*

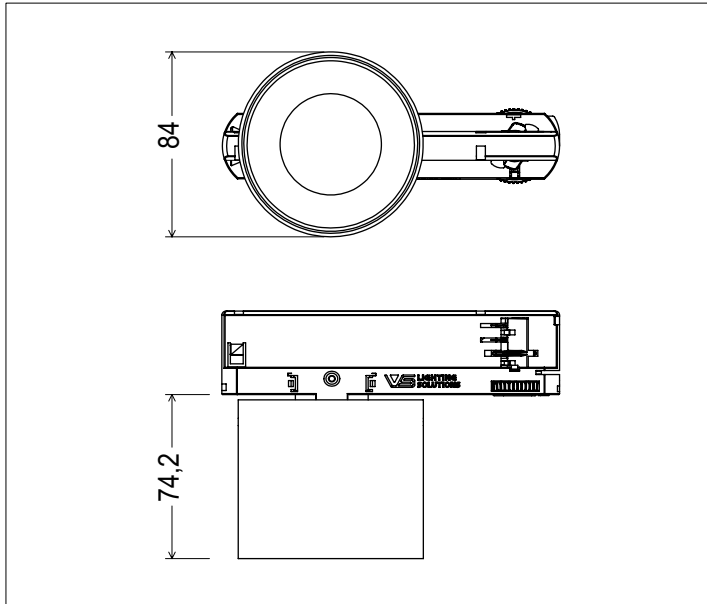

## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Finiture / Finishes                                 | ○ 4001 Bianco   White             |
|                                                     | ● 4002 Nero   Black               |
|                                                     | ● 4010 Oro   Gold                 |
|                                                     | ● 4011 Bronzo   Bronze            |
|                                                     | ● Verniciati RAL   RAL Paintings* |
| Potenza   Power                                     | 8W                                |
| Corrente   Current                                  | -                                 |
| Tensione   Voltage                                  | 220/240Vac                        |
| Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance          | 3 SDCM                            |
| Flusso luminoso   Luminous Flux                     | 1073lm                            |
| Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance | ≥50.000h                          |
| Temperature di esercizio   Operating temperature    | -20° ~ 45°                        |

## Simbologia tecnica Technical informations

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
|             | Conforme alle direttive CE   |
|             | Conforme alle normative RoHS |
|             | Classe III                   |
| <b>IP20</b> | Indice di Protezione IP20    |

## Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

## Ottiche Optics


|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | <b>M1</b> -20° (Medium Beam)     |
|  | <b>F1</b> -30° (Flood Beam)      |
|  | <b>W3</b> -50° (Wide Flood Beam) |

## Sistemi di Controllo Control System

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
|              | On / Off<br>(a bordo / on board)                          |
| <b>PUSH</b>  | Push *<br>(remoto escluso / remote excluded)              |
| <b>1-10V</b> | 1-10V , 0-10V *<br>(remoto escluso / remote excluded)     |
|              | DALI *<br>(remoto escluso / remote excluded)              |
|              | Casambi Bluetooth *<br>(remoto escluso / remote excluded) |


## Creazione Codice | Code construction

### 354BA01H11-XXXX-XXXX

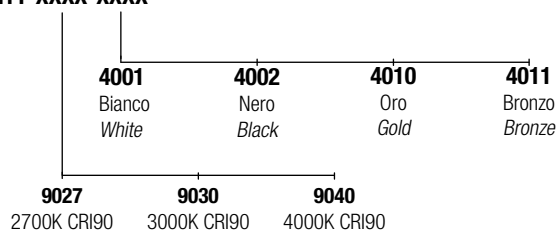


+

### 9F010-XX-XXXX

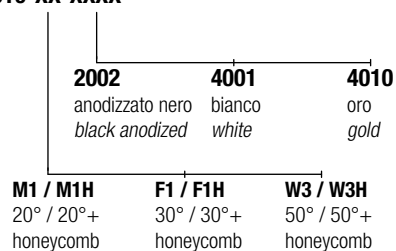


### 9F011-XX-XXXX

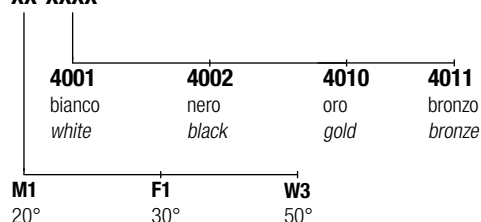

## Accessori | Accessories


### 9F010-XX-XXXX



Ottica+Anello riflettore

Optic+Lock ring


### 9F010-XXX-XXXX



Ottica+Anello riflettore+honeycomb

Optic+Lock ring+honeycomb

### 9F011-XX-XXXX



Comfort Light