

EOLO HI

309SA01H11



Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED per interni ed esterni con ottica asimmetrica 80°.

Corpo lampada in pressofusione di Zama e dissipatore interno in alluminio tornito anodizzato nero. Lente in PMMA trasparente e deflettore conico frontale in ottone tornito.

Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.

Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti.

Footlight LED for indoor and outdoor applications with asymmetric optic 80°.

Body lamp made of die cast Zama and interna heatsink made of black anodized aluminium.

Lens made of clear PMMA and front conical deflector made of turned brass.

Power LED with very high efficiency CRI ≥90.

Supplied with heat shrink fast connection system

(see assembly instructions).

Ideal for lighting paths and walkways.


Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

- **4003** Grafite | Graphite
- **4004** Cemento | Concrete
- **4006** Corten Scuro | Dark Corten
- **4011** Bronzo | Bronze
- **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza Power	3W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	236lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

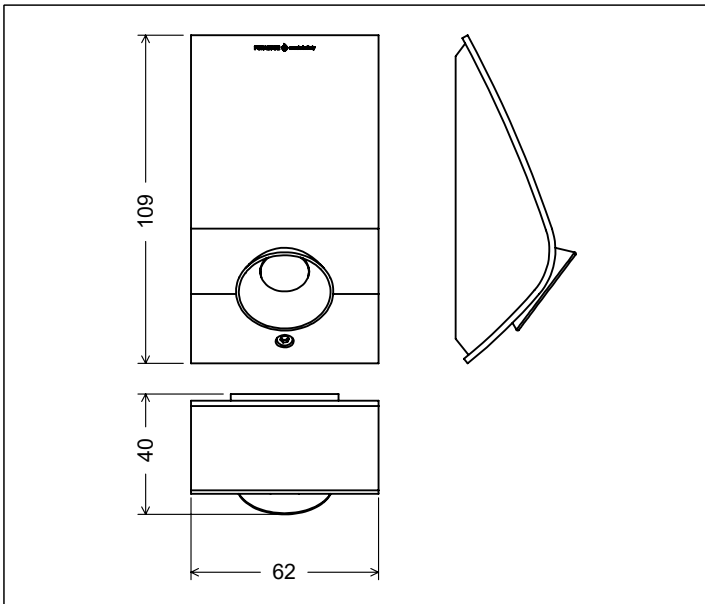

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




W5 - 80° (Asymmetric)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (incluso / included)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

309SA01H11-XXXX-XX-XXXX

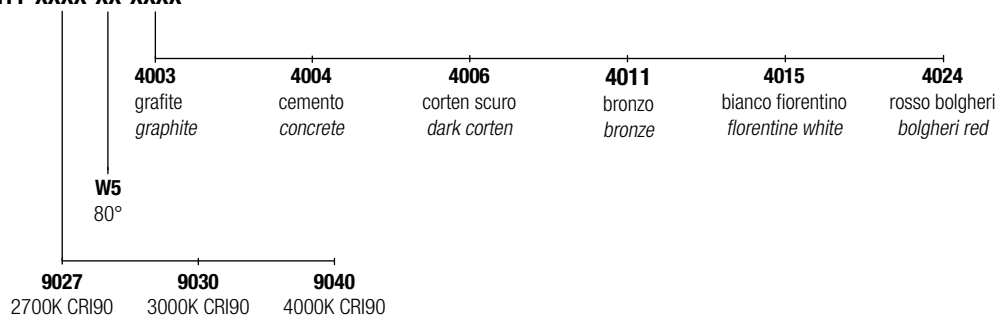


Dati Fotometrici | Photometric Specification

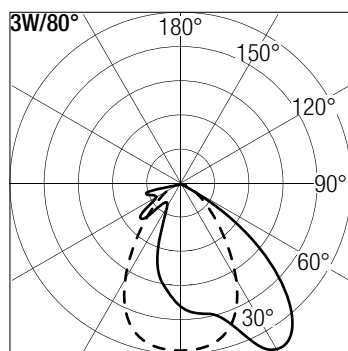

R (m)	E (lx)
0,25	700
0,50	330
1,00	92
1,50	41
2,00	24

Accessori | Accessories

9A018



Cassaforma per alimentazione
integrata (34x75x45mm).

Recessed Box for driver on-board.
(34x75x45mm)