

FLUTE MINI TRACK 230V (Ad. Bin. Trifase Bianco)

345BB02H11



Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.

Ideale per l'illuminazione d'ambiente e centri tavolo.

Corpo lampada esterno tornito in alluminio verniciato.

Ottica in PMMA trasparente tornita.

Cavo di sospensione extraflessibile coassiale (Ø3mm) 2x0,25mm2, colore nero.

Fornito con adattatore per binari "Stucchi".

Indoor pendant LED for low voltage track system.

Ideal for ambient lighting and table centers.

External lamp body made of turned aluminum with anodized, painted or ever-bright copper galvanic finish.

Optic in turned clear PMMA.

Extra-flexible coaxial suspension cable (Ø3mm) 2x0.25mm2, black finish.

Supplied with "Stucchi" track adapter.

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **4001** Bianco | White
- **4002** Nero | Black
- **4010** Oro | Gold
- **4011** Bronzo | Bronze
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 6W

Corrente | Current -


Tensione | Voltage 230Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 612lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating temperature -20° ~ 45°

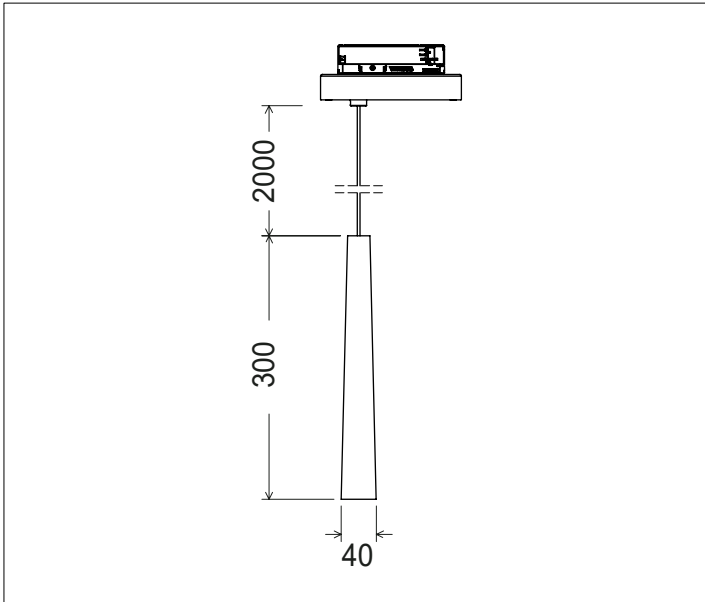

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP20	Indice di Protezione IP20

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	F1 - 30° (Flood Beam)
	W5 - 80° (Very Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction


345BB02H11-XXXX-XX-XXXX

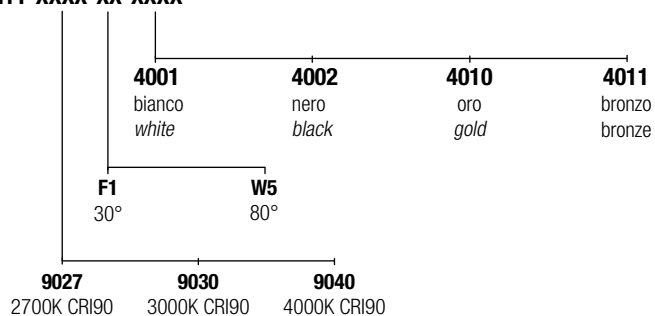

Dati Fotometrici | Photometric Specification

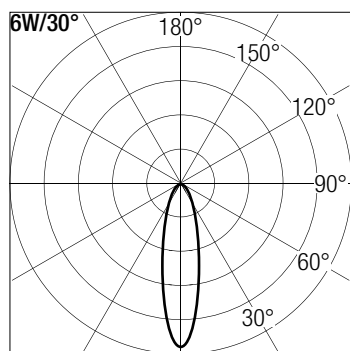

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1453	53
1,5	625	80
2	345	107
2,5	219	133
3	152	160

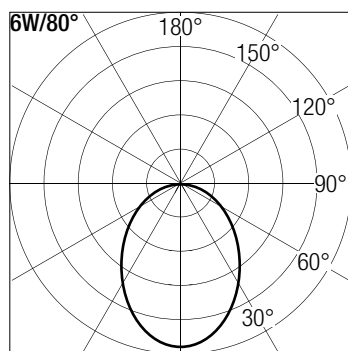

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	470	170
1,5	186	80
2	99	107
2,5	62	133
3	42	160