

# GECO MINI HI

342PA01H11



## Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED per interni ed esterni .  
Ideale per l'illuminazione d'accento o di piccole o medie alberature .  
Corpo realizzato da tornitura di alluminio con trattamento superficiale di verniciatura o galvanica rame.  
Disponibili varie ottiche e schermo in PMMA trasparente.

LED projector for indoor / outdoor.  
Ideal for accent lighting or small/medium trees.  
Body made of turning aluminum with painted or copper finish.  
Various available spot optics made of clear PMMA.


## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture / Finishes

-  **1032** Rame Naturale | Natural Copper
-  **4003** Grafite | Graphite
-  **4004** Cemento | Concrete
-  **4006** Corten Scuro | Dark Corten
-  **4008** Verde Scuro | Dark Green
-  **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
-  **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
-  Verniciati RAL | RAL Paintings\*

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Potenza   Power                                     | 8W         |
| Corrente   Current                                  | -          |
| Tensione   Voltage                                  | 220/240Vac |
| Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance          | 3 SDCM     |
| Flusso luminoso   Luminous Flux                     | 1073lm     |
| Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance | ≥50.000h   |

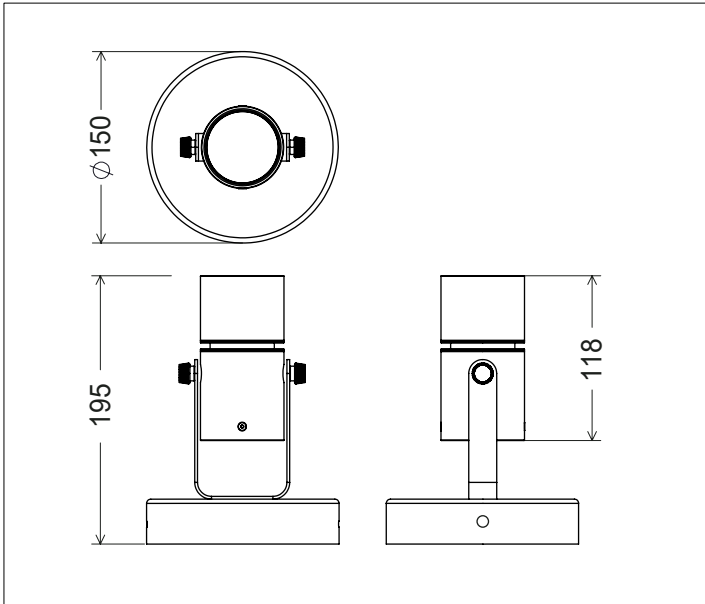

### Simbologia tecnica Technical informations

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Conforme alle direttive CE     |
|  | Conforme alle normative RoHS   |
|  | Classe I                       |
| <b>IP65</b>                                                                        | Indice di Protezione IP65      |
|  | Connettore stagno in dotazione |

### Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

### Ottiche Optics


|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>M1</b> - 20° (Medium Beam)     |
|  | <b>F1</b> - 30° (Flood Beam)      |
|  | <b>W3</b> - 50° (Wide Flood Beam) |

### Sistemi di Controllo Control System


|                                                                                       |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | On / Off<br>(a bordo / on board)                      |
| <b>TRIAC</b>                                                                          | Triac *<br>(remoto escluso / remote excluded)         |
| <b>PUSH</b>                                                                           | Push *<br>(remoto escluso / remote excluded)          |
| <b>1-10V</b>                                                                          | 1-10V , 0-10V *<br>(remoto escluso / remote excluded) |
|  | DALI *<br>(remoto escluso / remote excluded)          |

## Creazione Codice | Code construction


342PA01H11-XXXX-XX-XXXX

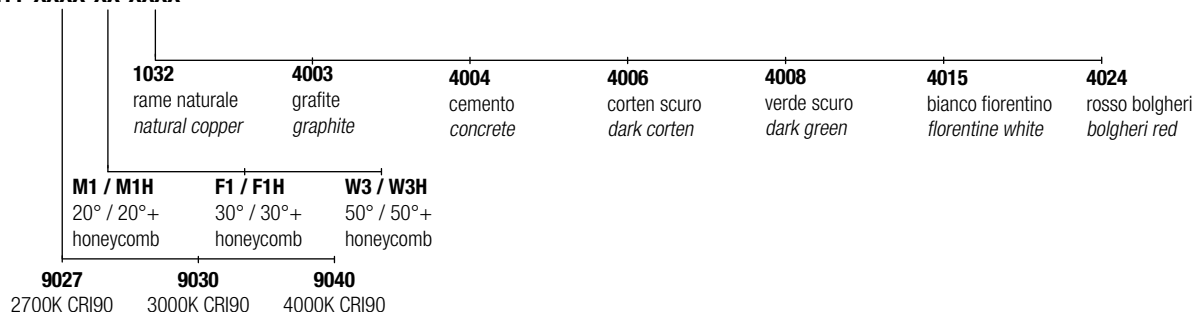


## Dati Fotometrici | Photometric Specification

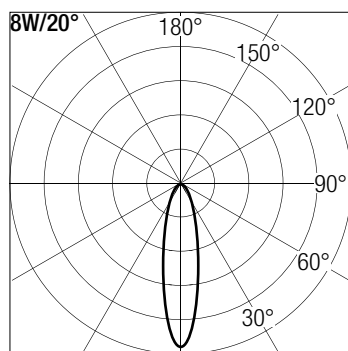

| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1     | 3613   | 28     |
| 1,5   | 1492   | 42     |
| 2     | 810    | 56     |
| 2,5   | 508    | 70     |
| 3     | 348    | 85     |

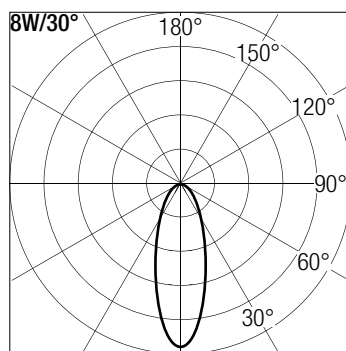


| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1     | 2504   | 46     |
| 1,5   | 1029   | 69     |
| 2     | 557    | 92     |
| 2,5   | 349    | 115    |
| 3     | 240    | 138    |

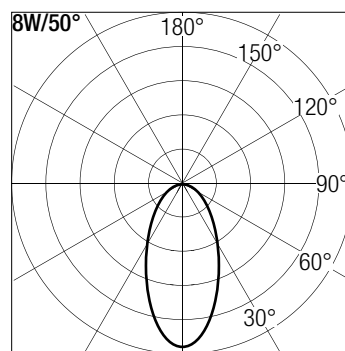

| h (m) | E (lx) | D (cm) |
|-------|--------|--------|
| 1     | 2041   | 82     |
| 1,5   | 836    | 124    |
| 2     | 453    | 165    |
| 2,5   | 284    | 207    |
| 3     | 194    | 248    |

## Accessori | Accessories


9C001



Picchetto per fissaggio a terra.  
(Ø70mm H.250mm)

Spike for ground fixing.  
(Ø70mm H.250mm)


Honeycomb / Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.  
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.  
(thickness 3mm)

THB.391.R4A.R



Connettore lineare IP68 a 4 poli.  
ANTICONDENZA (Ø23x89mm)

4 poles linear IP68 connector.  
ANTICONDENSATION (Ø23x89mm)