


ITINERE 20

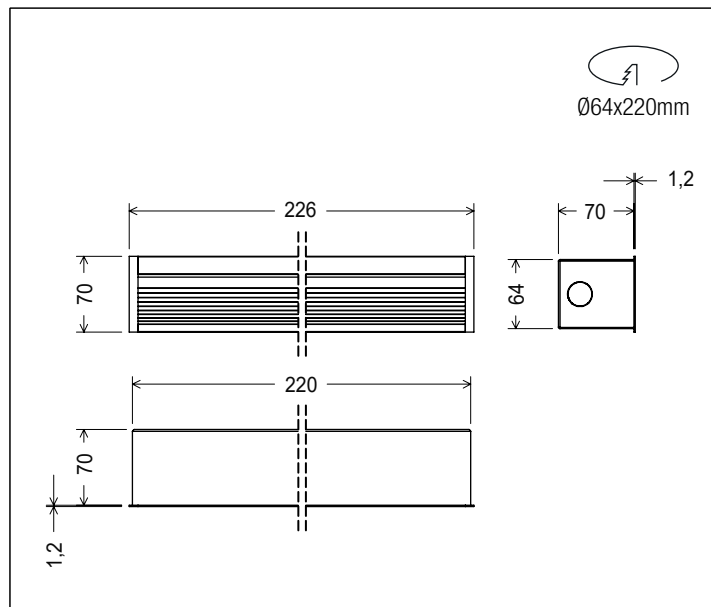

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED lineare da incasso per interni ed esterni con ottica diffusa arretrata.

Corpo lampada in Alluminio trafilato e vetrino in policarbonato opaco.

Alimentatore 24Vdc a bordo.

Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

Linear footlight LED for indoor and outdoor applications with recessed anti-glare diffuse optic.

Body lamp made of Aluminium and polycarbonate screen.

On-board LED Driver 24Vdc.

Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions).

Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti.

Ideal for lighting paths and walkways.

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	4003 Grafite Graphite
	4004 Cemento Concrete
	4006 Corten Scuro Dark Corten
	4011 Bronzo Bronze
	4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	4W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220 ~ 240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tollerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	350lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)


Creazione Codice | *Code construction*

310RA02H11-XXXX-XX-XXXX

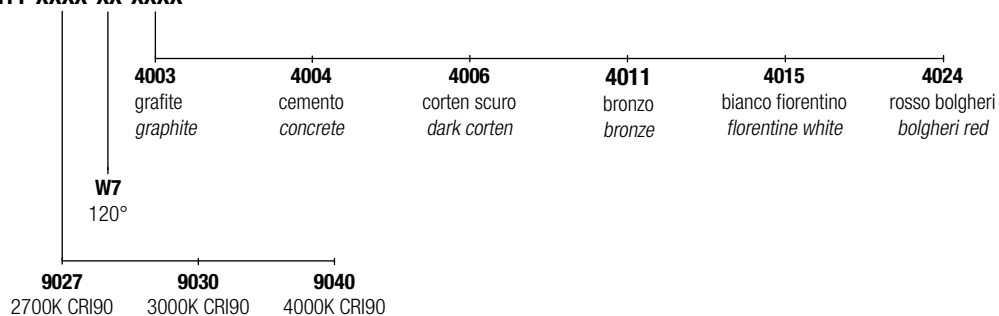

Accessori | *Accessories*

9A019 - Incasso 20cm



Cassaforma per incasso a parete
(64x220mm P.70mm).

Recessed Box for wall mounting.
(64x220mm P.70mm)