


ITINERE 40

310RA04H11

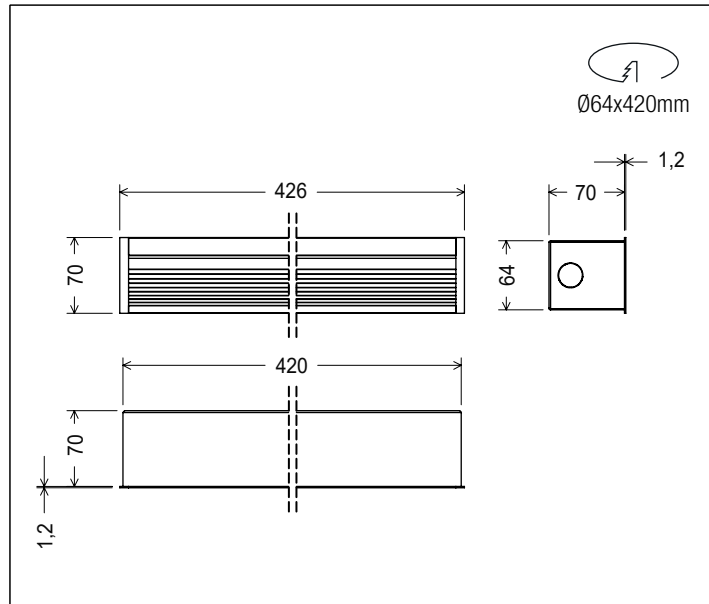

Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED lineare da incasso per interni ed esterni con ottica diffusa arretrata.

Corpo lampada in Alluminio trafilato e vetrino in policarbonato opaco.

Alimentatore 24Vdc a bordo.

Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

Linear footlight LED for indoor and outdoor applications with recessed anti-glare diffuse optic.

Body lamp made of Aluminium and polycarbonate screen.

On-board LED Driver 24Vdc.

Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions).

Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti.

Ideal for lighting paths and walkways.

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	● 4003 Grafite Graphite
	● 4004 Cemento Concrete
	● 4006 Corten Scuro Dark Corten
	● 4011 Bronzo Bronze
	○ 4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	8W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220 ~ 240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tollerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	700lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)


Creazione Codice | *Code construction*

310RA04H11-XXXX-XX-XXXX

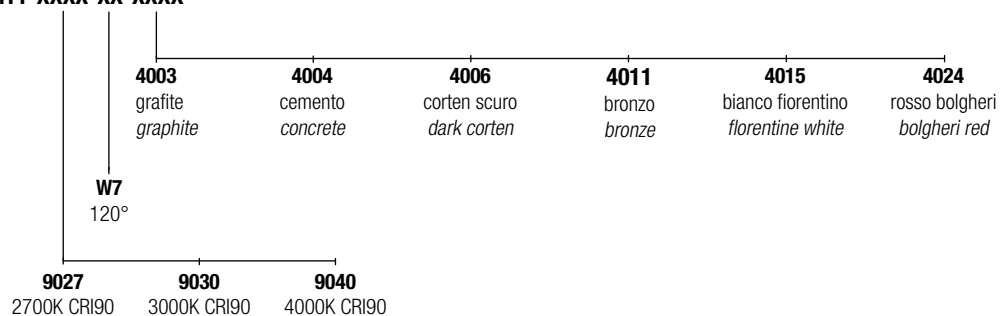

Accessori | *Accessories*

9A021 - Incasso 40cm



Cassaforma per incasso a parete
(64x420mm P.70mm).

Recessed Box for wall mounting.
(64x420mm P.70mm)