

LUCCIOLA ASTA LO

343PB02L11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED per esterni.
Ideale per l'illuminazione d'accento o di piccole alberature.
Corpo realizzato da tornitura di alluminio con trattamento superficiale di verniciatura o galvanica rame.
Disponibili varie ottiche in PMMA trasparente.
Pressacavo posteriore IP68.
Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.
Cavo di collegamento in neoprene.
Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile o connettore a due poli IP68
(vedi istruzioni di montaggio).

LED projector for outdoor.
Ideal for accent lighting or small trees.
Body made of turning aluminum with painted or copper finish.
Various available spot optics made of clear PMMA.
Rear co-printed cable gland IP68.
Power LED with very high efficiency CRI ≥90.
Neoprene connection cable.
Supplied with heat shrink fast connection system or IP68 connector (see assembly instructions)

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

-  **1032** Rame Naturale | Natural Copper
-  **4003** Grafite | Graphite
-  **4004** Cemento | Concrete
-  **4006** Corten Scuro | Dark Corten
-  **4008** Verde Scuro | Dark Green
-  **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
-  **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
-  Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 3W


Corrente | Current -

Tensione | Voltage 24Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 236lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h

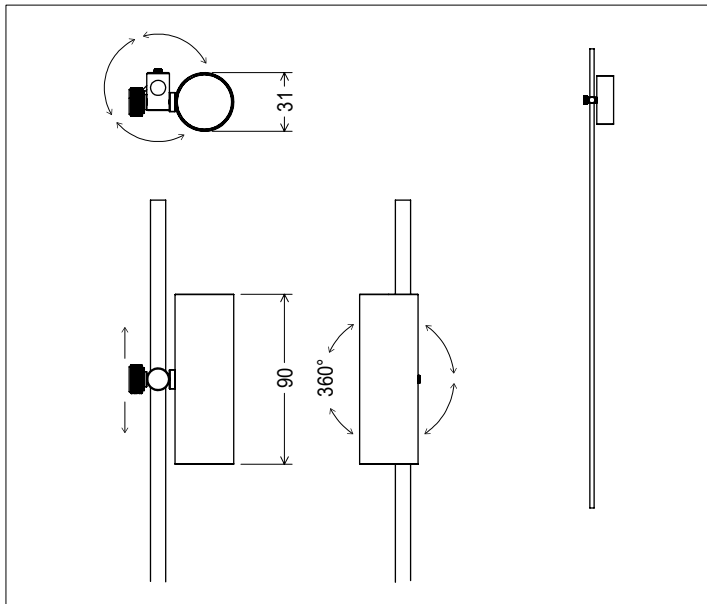

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N3 - 12° (Narrow Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

343PB02C11-XXXX-XX-XXXX

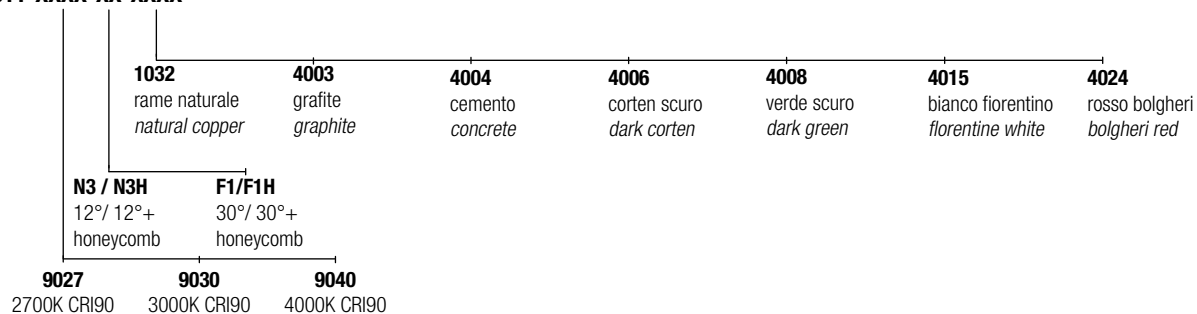


Dati Fotometrici | Photometric Specification

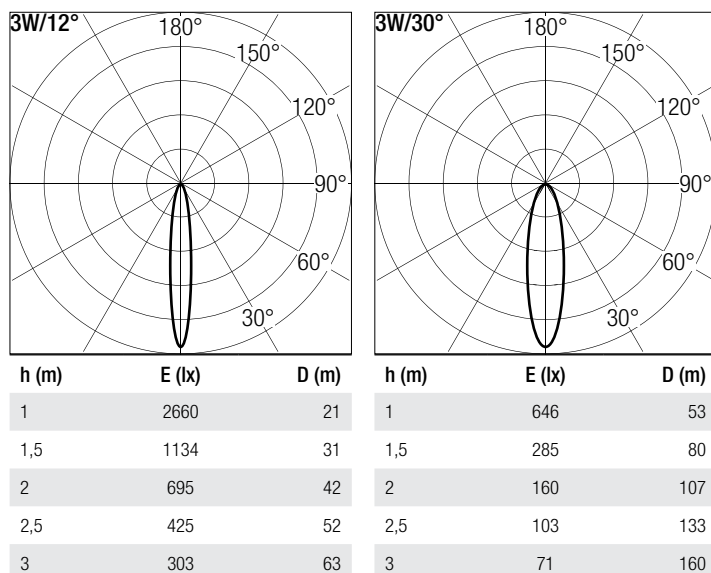

Accessori | Accessories


9C002 - 4002



Picchetto per fissaggio a terra.
(Ø70mm H.250mm)

Spike for ground fixing.
(Ø70mm H.250mm)

Honeycomb / Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(thickness 3mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	tensione / voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	24Vdc	38x25x79mm	1 ~ 3	67	9M401
	36W	24Vdc	38x25x120mm	1 ~ 8	67	9M402
DALI2	60W	24Vdc	35x53x150mm	1 ~15	67	9M805