




Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED per interni ed esterni con ottica asimmetrica 120°.
Corpo lampada in pressofusione di Zama e vetrino serigrafato in PMMA trasparente.
Circuito SMD con 14LED CRI ≥90.
Fornito con sistema di connessione (vedi istruzioni di montaggio).

*Footlight LED for indoor and outdoor applications with asymmetric optic 120°.
Body lamp made of die cast Zama and silkscreened clear PMMA screen.
SMD circuit with 14 LEDs CRI ≥90.
Supplied with connection system (see assembly instructions).*

Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti.

Ideal for lighting paths and walkways.

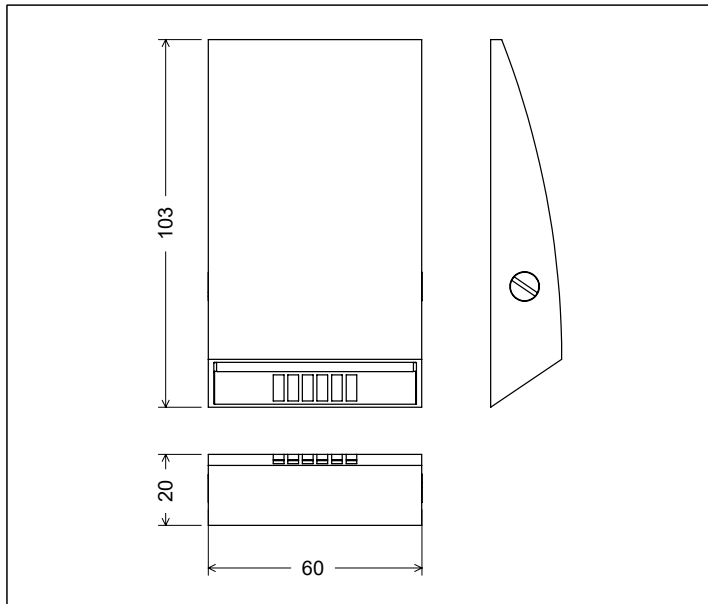

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	● 4003 Grafite Graphite
	● 4004 Cemento Concrete
	● 4006 Corten Scuro Dark Corten
	● 4011 Bronzo Bronze
	○ 4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	3W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220 ~ 240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	375lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (incluso / included)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | *Code construction*

305SA01H11-XXXX-XX-XXXX

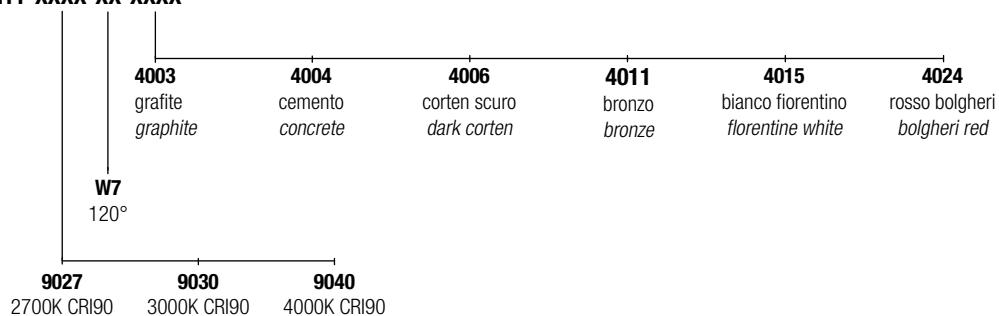


Dati Fotometrici | *Photometric Specification*

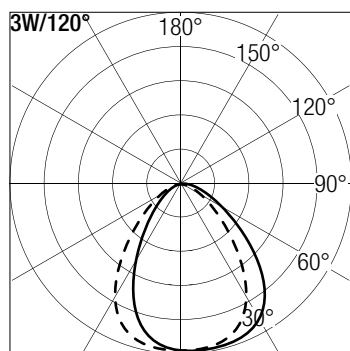

R (m)	E (lx)
0,25	700
0,50	330
1,00	92
1,50	41
2,00	24

Accessori | *Accessories*

9A017



Cassaforma per alimentazione
integrata (60x50x45mm).

Recessed Box for driver on-board.
(60x50x45mm)