

SFERA SOSPENSIONE TRACK 230V (Ad. Bin. Trifase Bianco) **319BA02H11**



Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.
Ideale per luce ambiente.
Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna.
Optica diffusa in PMMA trasparente.
Circuito Power LED di potenza con sorgente ad alta efficienza CRI ≥90.
Fornito con cavo di sospensione ultraflessibile e adattatore per binari "Stucchi".

*Indoor pendant LED for low voltage track system.
Ideal for ambient light.
Lamp head made of laser cut aluminum and lens turned in clear PMMA.
Diffused optic made of clear PMMA.
Power LED circuit with very high efficiency CRI ≥90.
Supplied with flexible suspension cable and "Stucchi" track adapter.*


Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **4001** Bianco | White
- **4002** Nero | Black
- **4010** Oro | Gold
- **4011** Bronzo | Bronze
- **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza Power	3W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220~240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	132lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h

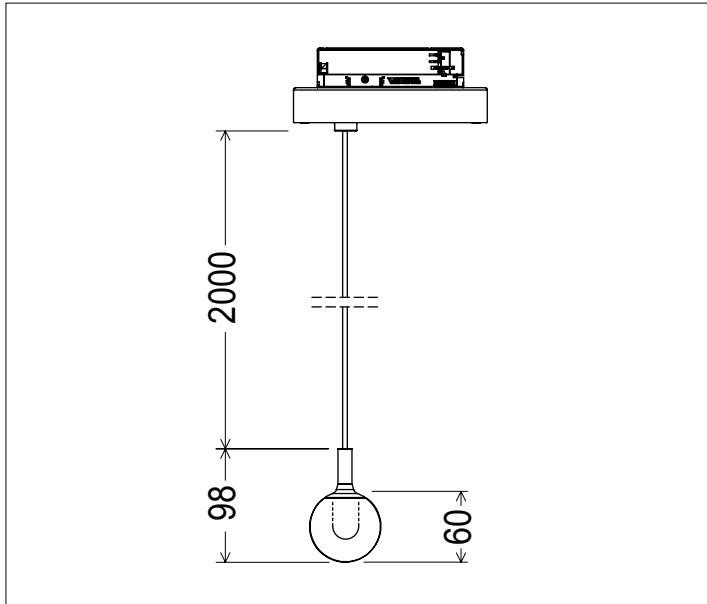


Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP20	Indice di Protezione IP20

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

319BA02H11-XXXX-XX-XXXX

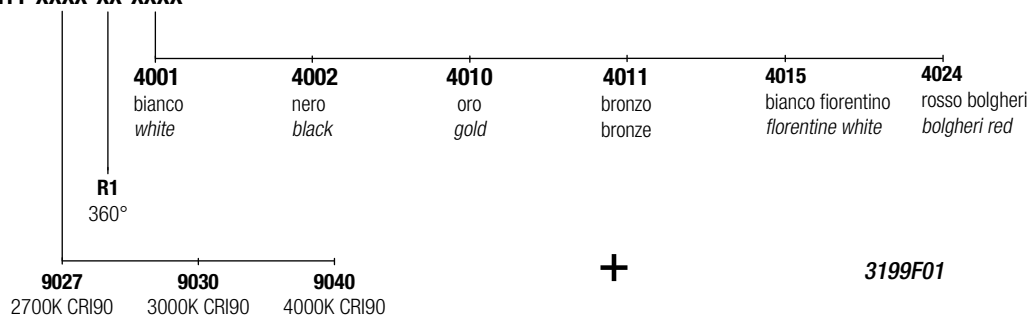


Dati Fotometrici | Photometric Specification

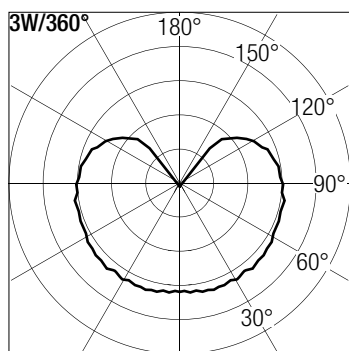

h (m)	E (lx)
0,25	535,5
0,5	173,5
1	41
1,5	17,2
2	8,4

Accessori | Accessories

3199F01



Opale Sfera

Opal Sphere