

# SFERA SOSPENSIONE TRACK 230V (Ad. Bin. Trifase Nero) 319BA01H11



## Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.  
Ideale per luce ambiente.  
Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna.  
Optica diffusa in PMMA trasparente.  
Circuito Power LED di potenza con sorgente ad alta efficienza CRI ≥90.  
Fornito con cavo di sospensione ultraflessibile e adattatore per binari "Stucchi".

*Indoor pendant LED for low voltage track system.  
Ideal for ambient light.  
Lamp head made of laser cut aluminum and lens turned in clear PMMA.  
Diffused optic made of clear PMMA.  
Power LED circuit with very high efficiency CRI ≥90.  
Supplied with flexible suspension cable and "Stucchi" track adapter.*


## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture / Finishes

- 4001 Bianco | White
- 4002 Nero | Black
- 4010 Oro | Gold
- 4011 Bronzo | Bronze
- 4015 Bianco Fiorentino | Florentine White
- 4024 Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings\*

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Potenza   Power                                     | 3W         |
| Corrente   Current                                  | -          |
| Tensione   Voltage                                  | 220~240Vac |
| Tolleranza cromatica   Chromatic tollerance         | 3 SDCM     |
| Flusso luminoso   Luminous Flux                     | 132lm      |
| Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance | ≥50.000h   |

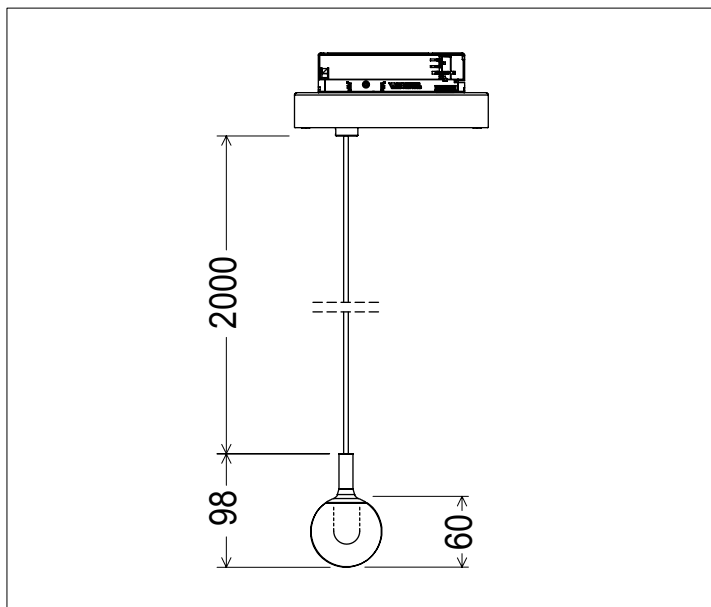


## Simbologia tecnica Technical informations

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
|             | Conforme alle direttive CE   |
|             | Conforme alle normative RoHS |
|             | Classe I                     |
| <b>IP20</b> | Indice di Protezione IP20    |

## Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

## Ottiche Optics




## Sistemi di Controllo Control System


|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
|              | On / Off<br>(a bordo / on board)                          |
| <b>PUSH</b>  | Push *<br>(remoto escluso / remote excluded)              |
| <b>1-10V</b> | 1-10V , 0-10V *<br>(remoto escluso / remote excluded)     |
|              | DALI *<br>(remoto escluso / remote excluded)              |
|              | Casambi Bluetooth *<br>(remoto escluso / remote excluded) |

## Creazione Codice | Code construction

**319BA01H11-XXXX-XX-XXXX**

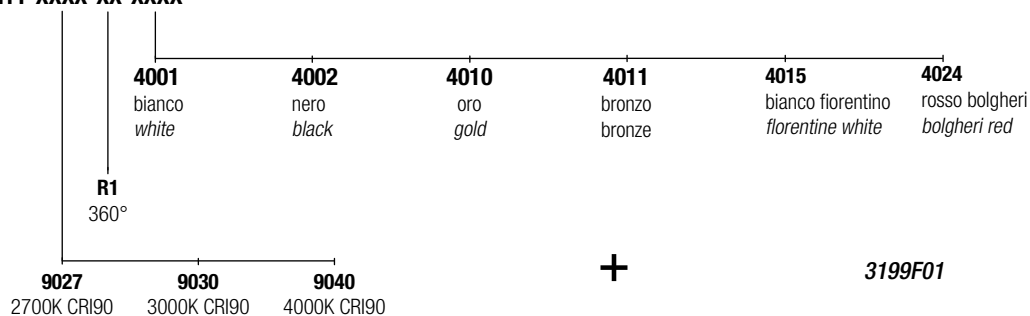


## Dati Fotometrici | Photometric Specification

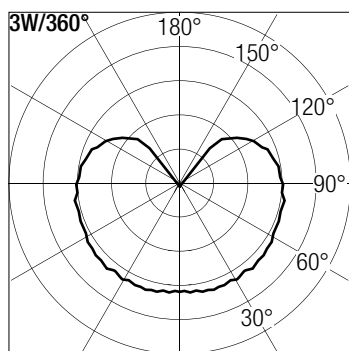

| h (m) | E (lx) |
|-------|--------|
| 0,25  | 535,5  |
| 0,5   | 173,5  |
| 1     | 41     |
| 1,5   | 17,2   |
| 2     | 8,4    |

## Accessori | Accessories

**3199F01**



Opale Sfera

Opal Sphere