

SFERA SOSPENSIONE

319CA01C11



Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED con ottica ad emissione diffusa 360°.

Ideale per l'illuminazione d'ambiente.

Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito con ossidazione anodica nera.

Ottica ad emissione radiale 360° realizzato da monoblocco di PMMA trasparente tornito.

Asta in ottone tornito verniciato.

Power LED ad alta efficienza CRI ≥90.

LED suspension with 360° diffused optic.


Ideal for ambient lighting.

Dissipating body made of turned aluminum with black anodic oxidation.

Radial optic 360° made of clear PMMA.

Painted turned brass rod.

Power LED with very high efficiency CRI ≥90.

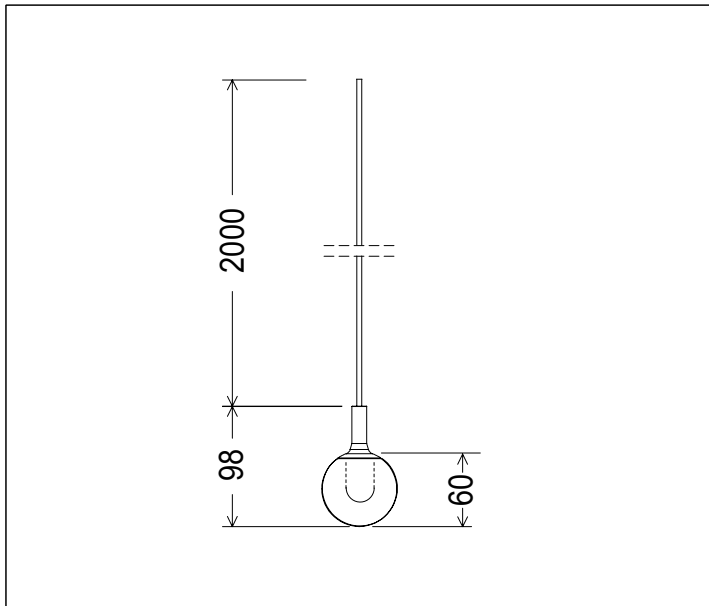

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **4003** Grafite | Graphite
- **4004** Cemento | Concrete
- **4006** Corten Scuro | Dark Corten
- **4011** Bronzo | Bronze
- **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 3W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 220/240Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 132lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h


Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

319CA01C11-XXXX-XX-XXXX

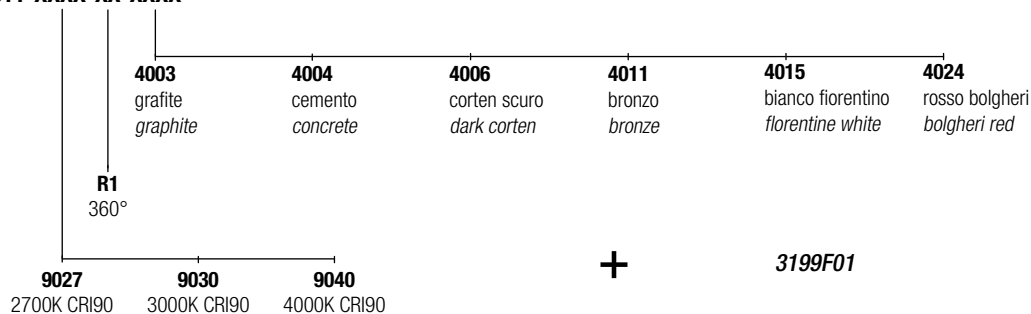


Dati Fotometrici | Photometric Specification

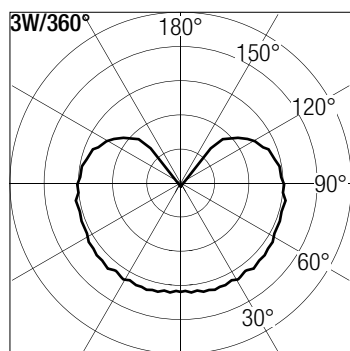

h (m)	E (lx)
0,25	535,5
0,5	173,5
1	41
1,5	17,2
2	8,4

Accessori | Accessories


3199F01

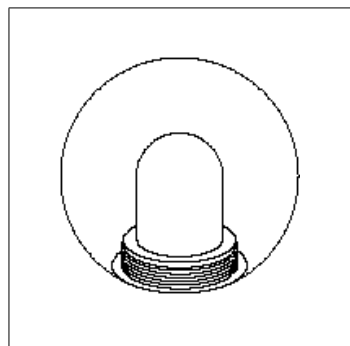

Opale Sfera


Opal Sphere

9F001-2002




Decentramento cavo anodizzato
nero (Ø15x15mm)
Cable decentralization black anodized
(Ø15x15mm)

9D003



Rosone ad 1 luce alimentatore a
bordo incluso (Ø80x35mm)
1 light Canopy on board driver included
(Ø80x35mm)

9D010



Rosone ad 1 luce alimentatore a
bordo escluso (Ø80x35mm)
1 light Canopy for on board driver
excluded (Ø80x35mm)