


# SMART CC

## 300RA01C11

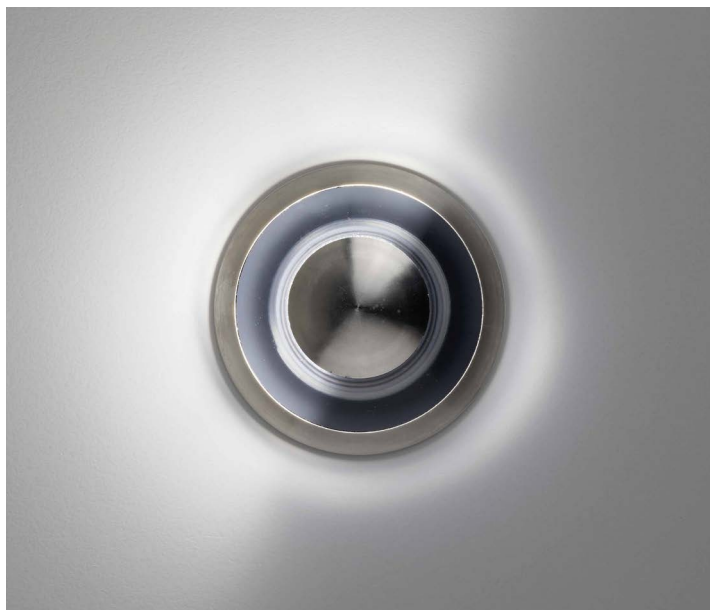

### Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED da incasso, ad emissione radiale per interni ed esterni.

Corpo in alluminio anodizzato, lente in PMMA trasparente vibrolucidato, ghiera e schermo torniti in Acciaio Inox Aisi 316L o bronzo naturale.

Ottica ad emissione radiale 360°, monodirezionale 180°, 90° o bidirezionale 90/90°.

Pressacavo posteriore IP68.

Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.

Cavo di collegamento in neoprene, fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile. (vedi istruzioni di montaggio).

Built-in swivel footlights radial emitting, for indoor/outdoor applications.


Heat-sink made of anodized aluminium, clear PMMA optic, external flange made of Stainless Steel AISI316L or natural bronze.

Radial optic 360°, mono directional 90°, 180° or bi-directional 90/90°.

Rear cable gland IP68.

Power LED with very high efficiency CRI ≥90.

Neoprene cable connection, supplied with heat shrink fast connection system. (see assembly instructions)

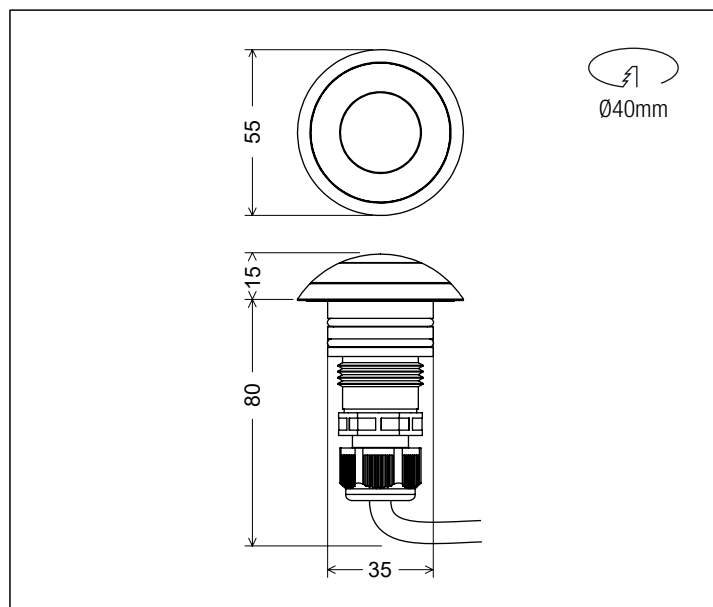

### Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

|                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Finiture / Finishes                                 | ● <b>1002</b> - Acciaio Inox Satinato   <i>Satin Stainless Steel</i> |
|                                                     | ● <b>1012</b> - Bronzo Naturale   <i>Natural</i>                     |
| Potenza   Power                                     | 3W                                                                   |
| Corrente   Current                                  | 700mA                                                                |
| Tensione   Voltage                                  | 2 ~ 3V                                                               |
| Tolleranza cromatica   Chromatic tollerance         | 3 SDCM                                                               |
| Flusso luminoso   Luminous Flux                     | 236 lm                                                               |
| Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance | ≥50.000h                                                             |
| Temperature di esercizio   Operating temperature    | -20° ~ 45°                                                           |

### Simbologia tecnica Technical informations

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
|             | Conforme alle direttive CE     |
|             | Conforme alle normative RoHS   |
|             | Classe III                     |
| <b>IP67</b> | Indice di Protezione IP67      |
|             | Connettore stagno in dotazione |

### Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

### Ottiche Optics


|  |                    |
|--|--------------------|
|  | <b>R1</b> - 360°   |
|  | <b>R2</b> - 180°   |
|  | <b>R3</b> - 90°    |
|  | <b>R4</b> - 90+90° |

### Sistemi di Controllo Control System


|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
|              | On / Off<br>(remoto escluso / remote excluded)        |
| <b>PUSH</b>  | Push *<br>(remoto escluso / remote excluded)          |
| <b>1-10V</b> | 1-10V , 0-10V *<br>(remoto escluso / remote excluded) |
|              | DALI *<br>(remoto escluso / remote excluded)          |

## Creazione Codice | Code construction


**300RA01C11-XXXX-XX-XXXX**

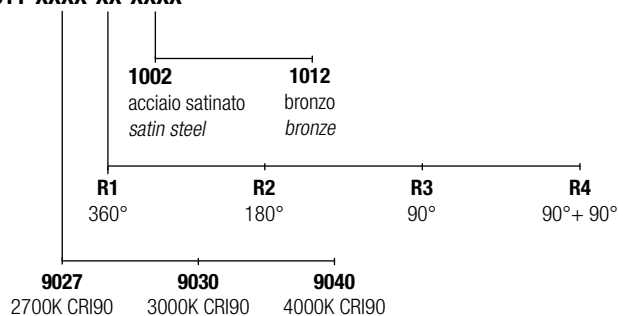

## Dati Fotometrici | Photometric Specification

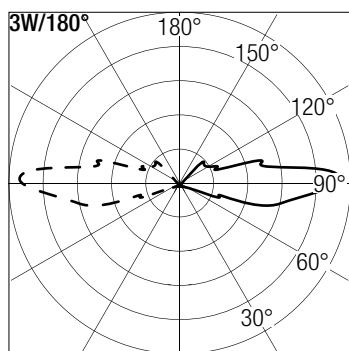


| R (m) | E (lx) |
|-------|--------|
| 0,10  | 150    |
| 0,20  | 50     |
| 0,50  | 12     |
| 1,00  | 5      |
| 1,50  | 2      |

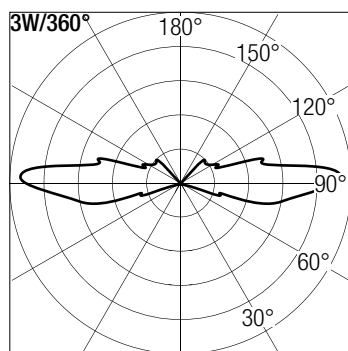

| R (m) | E (lx) |
|-------|--------|
| 0,10  | 150    |
| 0,20  | 50     |
| 0,50  | 12     |
| 1,00  | 5      |
| 1,50  | 2      |

## Accessori | Accessories


**9A001**



Cassaforma per incasso  
(Ø44mm H.80mm)

Recessed Box  
(Ø44mm H.80mm)


**9A002**



Cassaforma larga per incasso  
(Ø90mm H.80mm)

Large Recessed Box  
(Ø90mm H.80mm)


**9A003**



Cassaforma per pannello.  
foro Ø42mm (flangia Ø58,8 x 22mm)

Recessed Box for panel.  
hole Ø42mm(Ø58,8 x 22mm)

**9F005**



Molla di fissaggio.  
(foro su pannello Ø40mm)

Fixing Spring.  
(hole on panel Ø40mm)

Alimentatori | *Led Driver*

| Tipo Alim. / Driver Type | potenza / power | corrente / current | dimensioni / dimensions | n. prodotti | IP | codice / code |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------|----|---------------|
| ON/OFF                   | 10W             | 700mA              | 39x22x75mm              | 1 ~ 3       | 20 | 9M109         |
|                          | 14W             | 700mA              | 38x25x79mm              | 1 ~ 5       | 67 | 9M203         |
| DALI2                    | 23W             | 700mA              | 47x26x111mm             | 1 ~15       | 67 | 9M602/700     |