

# TOSCA SOSPENSIONE 2 LUCI UP

**350CC02H11**



## Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED disponibile in varie ottiche in PMMA trasparente. Ideale per l'illuminazione d'ambiente e centri tavolo.  
Corpo lampada esterno in alluminio conificato e dissipatore interno in alluminio Anodizzato nero tornito.  
Ottiche in PMMA trasparente tornita.  
Sorgente COB LED con alimentatore a bordo.

LED suspension available in various optics in transparent PMMA. Ideal for ambient lighting and table centers.  
External lamp body made conical aluminum and internal heat sink made of turned black anodized aluminum.  
Optic in turned clear PMMA.  
COB LED source with on-board Driver.


## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture / Finishes

- **4001** Bianco | White
- **4002** Nero | Black
- **4010** Oro | Gold
- **4011** Bronzo | Bronze
- **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings\*

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Potenza   Power                                     | 2 x 18W    |
| Corrente   Current                                  | -          |
| Tensione   Voltage                                  | 220/240Vac |
| Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance          | 3 SDCM     |
| Flusso luminoso   Luminous Flux                     | 2 x 2230lm |
| Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance | ≥50.000h   |
| Temperature di esercizio   Operating temperature    | -20° ~ 45° |

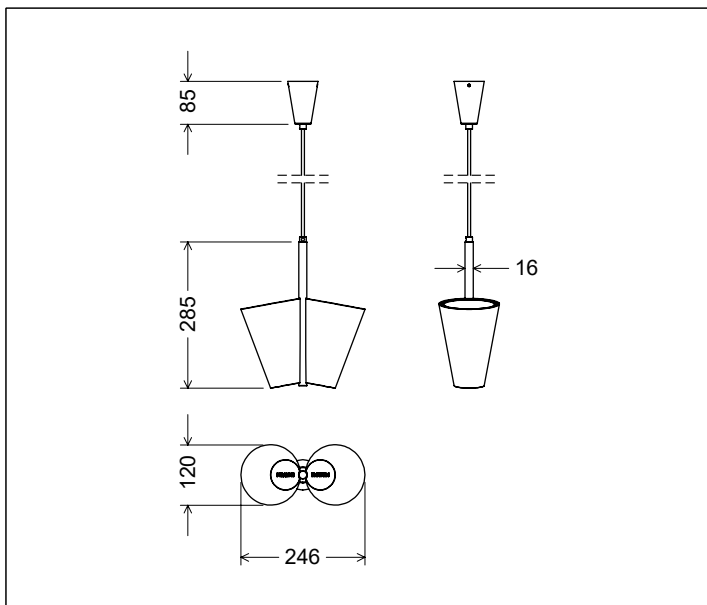

## Simbologia tecnica Technical informations

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
|             | Conforme alle direttive CE   |
|             | Conforme alle normative RoHS |
|             | Classe I                     |
| <b>IP40</b> | Indice di Protezione IP40    |

## Temperatura di Colore Color Temperature

|                            |
|----------------------------|
| <b>9027</b> - 2700K CRI 92 |
| <b>9030</b> - 3000K CRI 92 |
| <b>9040</b> - 4000K CRI 92 |

## Ottiche Optics

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | <b>N4</b> - 15° (Narrow Beam)     |
|  | <b>F1</b> - 30° (Flood Beam)      |
|  | <b>W4</b> - 60° (Wide Flood Beam) |

## Sistemi di Controllo Control System

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
|              | On / Off<br>(a bordo / on board)                      |
|              | DALI *<br>(a bordo / on board)                        |
| <b>1-10V</b> | 1-10V , 0-10V *<br>(remoto escluso / remote excluded) |

Creazione Codice | *Code construction*

350CC02H11-XXXX-XX-XXXX

