

TOSCA SOSPENSIONE 1 LUCE

350CA02H11



Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED disponibile in varie ottiche in PMMA trasparente. Ideale per l'illuminazione d'ambiente e centri tavolo.

Corpo lampada esterno in alluminio conico e dissipatore interno in alluminio Anodizzato nero tornito.

Ottiche in PMMA trasparente tornita. Sorgente COB LED con alimentatore a bordo.

LED suspension available in various optics in transparent PMMA. Ideal for ambient lighting and table centers.

External lamp body made conical aluminum and internal heat sink made of turned black anodized aluminum.

Optic in turned clear PMMA. COB LED source with on-board Driver.


Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **4001** Bianco | White
- **4002** Nero | Black
- **4010** Oro | Gold
- **4011** Bronzo | Bronze
- **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza Power	18W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	2230lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

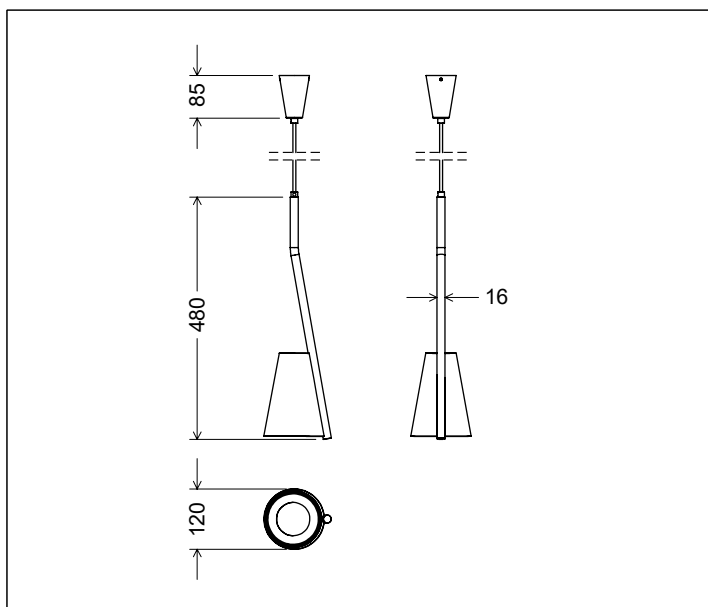

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics

	N4 - 15° (Narrow Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)
	W4 - 60° (Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (a bordo / on board)
	DALI * (a bordo / on board)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | *Code construction*

350CA02H11-XXXX-XX-XXXX

