


DOWN 40

336SA01C11

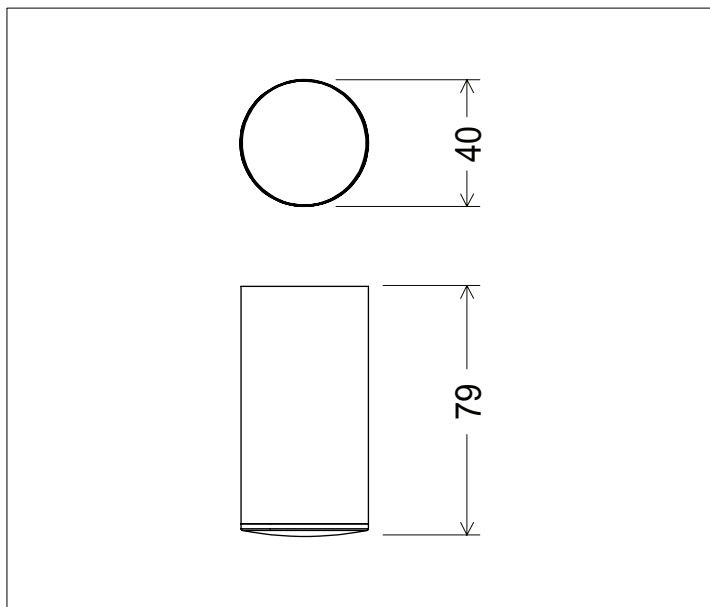

Descrizione del prodotto / Product description

Plafone LED per interni ed esterni.
Corpo dissipante interno in alluminio anodizzato nero e corpo esterno in ottone naturale tornito.
Optica ad emissione spot 12° o 30° in PMMA trasparente.
Schermo superiore tornito in PMMA trasparente.
Pressacavo interno IP68.
Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.
Cavo di collegamento in neoprene.
Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

*Ceiling LED lamp for indoor / outdoor.
Internal body made of black anodized aluminum and external body made of turned brass.
Spot optics 12° or 30° made of clear PMMA.
Upper screen made of turned clear PMMA.
Internal co-printed cable gland IP68.
Power LED with very high efficiency CRI ≥90.
Neoprene connection cable.
Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)*

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes		1022 Ottone Naturale Natural Brass
		3007 Galvanica rame Galv. Copper
		4003 Grafite Graphite
		4004 Cemento Concrete
		4006 Corten Scuro Dark Corten
		4011 Bronzo Bronze
		4015 Bianco Fiorentino Florentine White
		4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
		Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	3W	
Corrente Current	700mA	
Tensione Voltage	2 ~ 3 V	
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM	
Flusso luminoso Luminous Flux	236lm	
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h	

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N3 -12° (Narrow Beam)
	F1 -30° (Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

336SA01C11-XXXX-XX-XXXX

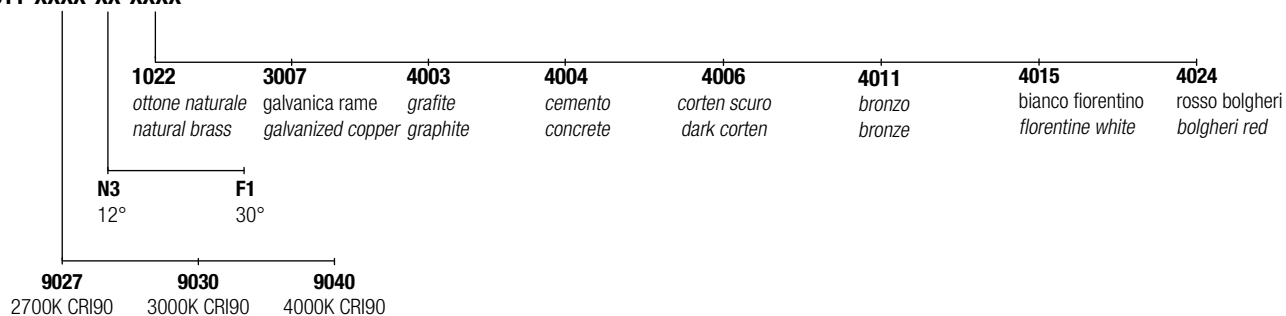

Dati Fotometrici | Photometric Specification

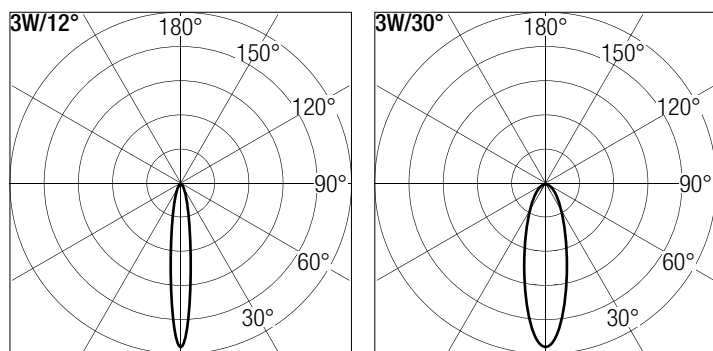

h (m)	E (lx)	D (cm)	h (m)	E (lx)	D (cm)
1	2660	21	1	646	53
1,5	1134	31	1,5	285	80
2	695	42	2	160	107
2,5	425	52	2,5	103	133
3	303	63	3	71	160

Alimentatori | Led Driver

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	10W	700mA	39x22x75mm	1 ~ 3	20	9M109
	14W	700mA	38x25x79mm	1 ~ 5	67	9M203
DALI PUSH	23W	700mA	47x26x103mm	1 ~ 5	67	9M602/700