

ALPHA MINI Track 230V (Ad. Bin. Trifase Bianco)

340BB02H11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED direzionabile da interno per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc.

Ideale per l'illuminazione d'accento. Corpo realizzato da tornitura di alluminio verniciato.

Ottica in PMMA trasparente ad emissione spot ed anello frontale antiglare personalizzabile.

Sorgente COB LED con LES ridotta.

Fornito con adattatore per binari a 230Vac "Stucchi".


Adjustable LED projector for indoor for track or ceiling system. Ideal for accent light.

Body made of turning aluminum with painted finish.

Spot optics made of clear PMMA and anti-glare ring made of anodized aluminum with customizable finish.

COB LED source with LES reduced.

Supplied with "Stucchi" to 230Vac track adapter.

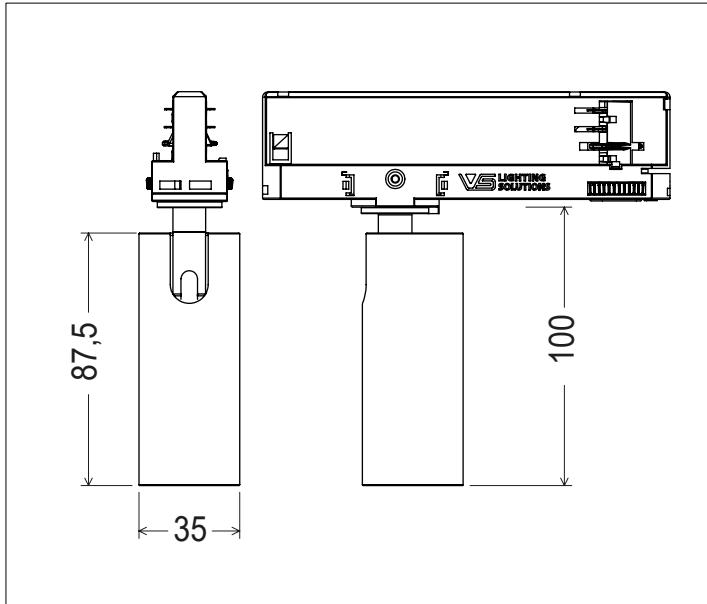

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **4001** Bianco | White
- **4002** Nero | Black
- **4010** Oro | Gold
- **4011** Bronzo | Bronze
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 6W

Corrente | Current -

Tensione | Voltage 230Vac

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 664lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating temperature -20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP20	Indice di Protezione IP20

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N4 - 15° (Narrow Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remote escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remote escluso / remote excluded)
	DALI * (remote escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remote escluso / remote excluded)


Creazione Codice | Code construction

340BB02H11-XXXX-XXXX

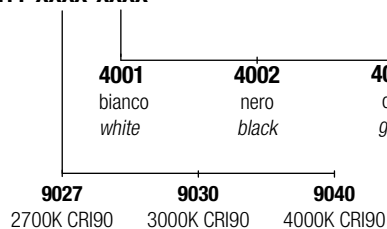


+


9F003-XX-XXXX

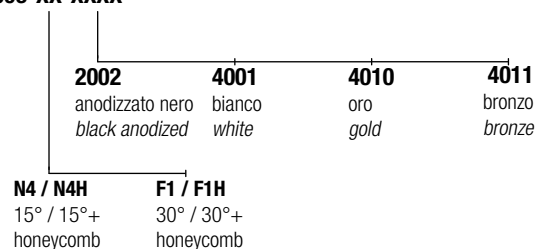

Dati Fotometrici | Photometric Specification

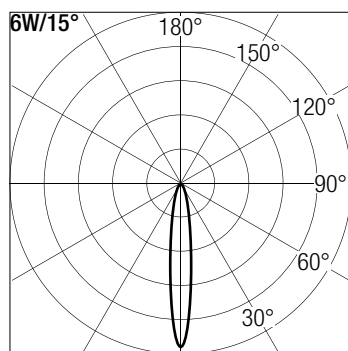


h (m)	E (lx)	D (cm)
1	4359	21
1,5	1875	31
2	1035	42
2,5	657	52
3	456	63

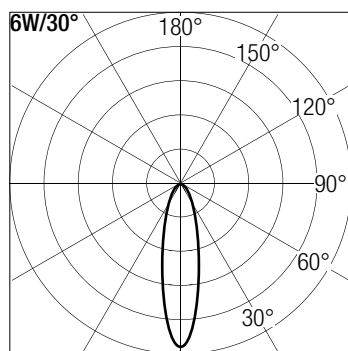

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1453	53
1,5	625	80
2	345	107
2,5	219	133
3	152	160

Accessori | Accessories


9F003



Ottica + Anello riflettore

Optic + Lock ring

9F003



Ottica + Anello riflettore+
honeycomb

Optic + Lock ring+ honeycomb