

# DAMA COMFORT LIGHT

354SB02H51



## Descrizione del prodotto / Product description

Plafone LED per interni ed esterni.  
Corpo lampada in alluminio  
tornito verniciato.

Sorgente COB LED a tensione di  
rete.

Fornito con staffa di fissaggio e  
sistema di connessione  
(vedi istruzioni di montaggio).

Alimentatore on/off-TRIAC a  
bordo incluso

Ceiling LED for indoor and  
outdoor.

Lamp body made of turned and  
painted aluminum.

COB LED 220/240Vac source.


Supplied with fixing bracket and  
connector system


(see assembly instructions)

On/off-TRIAC power supply in-  
cluded





## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests




Finiture   Finishes	
	<b>4003</b> Grafite   Graphite
	<b>4004</b> Cemento   Concrete
	<b>4006</b> Corten Scuro   Dark Corten
	<b>4008</b> Verde Scuro   Dark Green
	<b>4015</b> Bianco Fiorentino   Flore. White
	<b>4024</b> Rosso Bolgheri   Bolgheri Red
	<b>1041</b> Lam. Rame   Lam. Copper
	<b>1042</b> Lam. Ottone   Lam. Brass
	Verniciati RAL   RAL Paintings*
Potenza   Power	14W
Corrente   Current	-
Tensione   Voltage	220-240Vac
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	1643lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

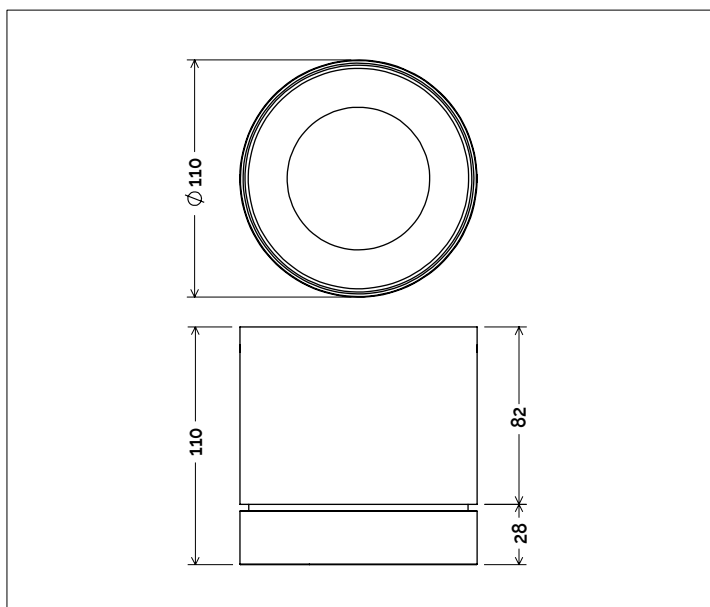



## Simbologia tecnica Technical informations



## Temperatura di Colore Color Temperature



## Ottiche Optics




## Sistemi di Controllo Control System




Creazione Codice | Code construction

354SB02H51-XXXX-XXXX

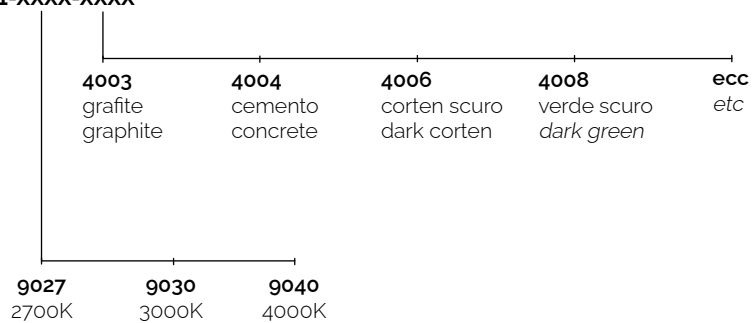


gF013-XX-XXXX

+

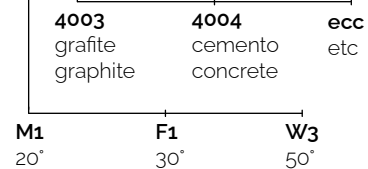

Accessori | Accessories

gF013-XX-XXXX

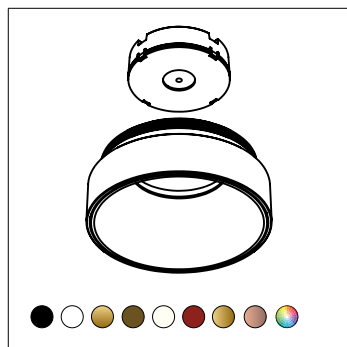

Ottica+Comfort light/

Optic+Comfort light