

# FILUM R

**321RC01C11**



## Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per interni.  
Corpo lampada in alluminio o rame tornito da lastra.  
Dissipatore posteriore in estruso di alluminio e molle in filo di acciaio armonico.  
Schermo frontale in PMMA microprismato per ottica diffusa 70°.  
Schermo frontale in PMMA trasparente per ottiche spot.  
Sorgente COB LED ad alta resa CRI>90.  
Fornito con connettore IP20.

Recessed LED for indoor.  
Lamp body made of turned aluminum or copper.  
Rear heat-sink made of extruded aluminum and spring made of harmonic steel wire.  
Micro-prismatic screen made of clear PMMA for 70° optic.  
Polycarbonate spot optics made of clear PMMA.  
Upper screen made of turned clear PMMA.  
COB LED source with high resolution CRI>90.  
Supplied with IP20 connector.


## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture | Finishes

- 4001** Bianco | White
- 4002** Nero | Black
- 4010** Oro | Gold
- 4011** Bronzo | Bronze
- 4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- 4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings\*

Potenza   Power	25W
Corrente   Current	700mA
Tensione   Voltage	34 ~ 36V
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	2839lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h

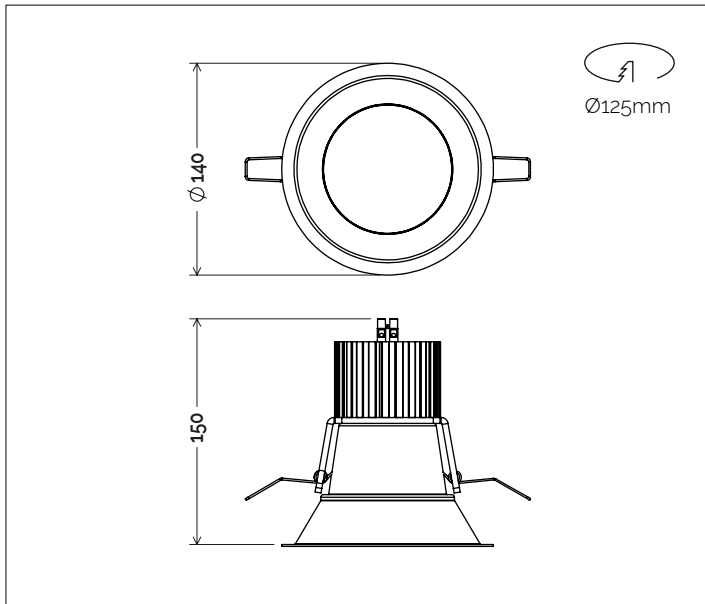

### Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe III
	Indice di Protezione IP40

### Temperatura di Colore Color Temperature

<b>9027</b> - 2700K CRI 92
<b>9030</b> - 3000K CRI 92
<b>9040</b> - 4000K CRI 92

### Ottiche Optics


	<b>M1</b> -22° (Medium Beam)
	<b>F1</b> -36° (Flood Beam)
	<b>W3</b> 55° - Wide Flood Beam
	<b>W5</b> -70° (Very Wide Flood Beam)

### Sistemi di Controllo Control System


	<b>On / Off</b> (remoto escluso / remote excluded)
	<b>PUSH</b> * (remoto escluso / remote excluded)
	<b>1-10V</b> * (remoto escluso / remote excluded)
	<b>DALI</b> * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

321RC01C11-XXXX-XX-XXXX

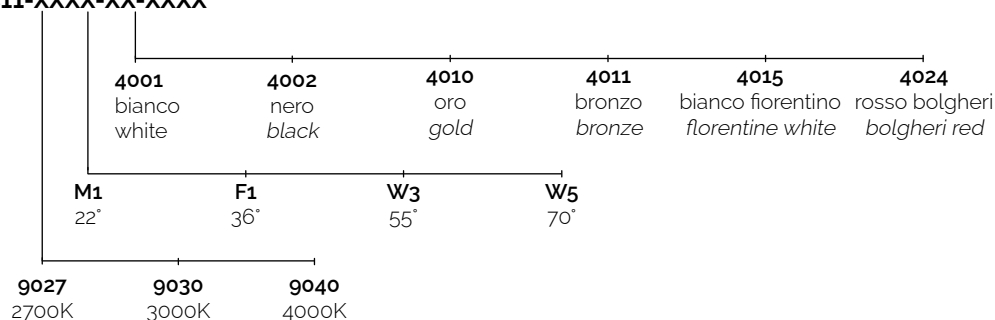

Dati Fotometrici | Photometric Specification

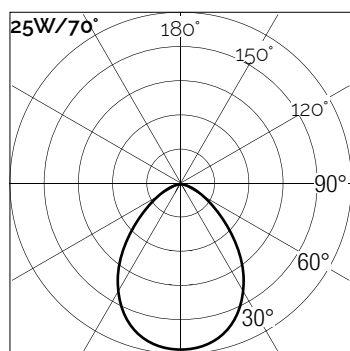

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	642	147
1.5	287	221
2	172	295
2.5	120	370
3	88	440

Alimentatori | Led

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	30W	700mA	38x23x125mm	1	20	<b>9M115</b>
DALI PUSH 0-10V 1-10V	28W	700mA	52x26x156mm	1	20	<b>9M501</b>