

# BULLETTA 30 LO

353GA01L11



## Descrizione del prodotto / Product description

Bollard LED per esterni.  
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.  
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito e verniciato a polvere.  
Optica ad emissione diffusa.  
Asta in ottone verniciato.

LED Bollard for outdoor.  
Ideal for lighting paths and garden.  
Dissipating body made of turned and powder-coated aluminium. Radial optic diffused made of clear PMMA.  
Painted brass rod.


## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture | Finishes

- **4003** Grafite | Graphite
- **4004** Cemento | Concrete
- **4006** Corten Scuro | Dark Corten
- **4008** Verde Scuro | Dark Green
- **4015** Bianco Fiorentino | Flore. White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- **1041** Lam. Rame | Lam. Copper
- **1042** Lam. Ottone | Lam. Brass

Potenza   Power	5W
Corrente   Current	-
Tensione   Voltage	24Vdc
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	450lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

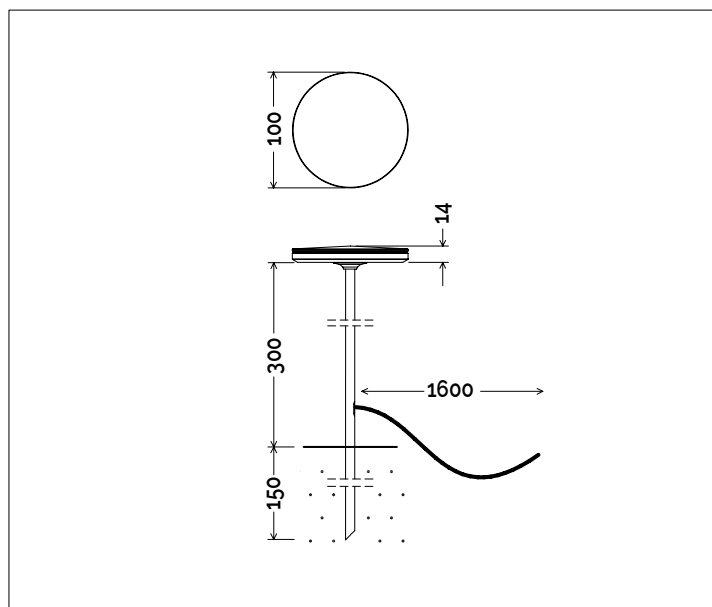

## Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe III
<b>IP65</b>	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

## Temperatura di Colore Color Temperature

<b>9027</b> - 2700K CRI 92
<b>9030</b> - 3000K CRI 92
<b>9040</b> - 4000K CRI 92

## Ottiche Optics

	D1 - (Diffusa/Diffused)
--	-------------------------

## Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
<b>PUSH</b>	Push * (remoto escluso / remote excluded)
<b>1-10V</b>	1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)


## Creazione Codice | Code construction

353GA01L11-XXXX-XX-XXXX



## Accessori | Accessories


9B004



Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)

9A026



Cassaforma PVC. (Ø80mm  
H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø80mm  
H.200mm)

## Alimentatori | Led Driver

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	tensione / voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	24Vdc	38x25x79mm	1-2	67	9M401
	36W	24Vdc	38x25x112mm	1-6	67	9M402
	75W	24Vdc	32x63x140mm	1-12	67	9M403
DALI	60W	24Vdc	35x53x150mm	1-10	67	9M805