

BULLETTA 60 LO

353GA02L11



Descrizione del prodotto / Product description


Bollard LED per esterni.
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito e verniciato a polvere.
Optica ad emissione diffusa.
Asta in ottone verniciato.

LED Bollard for outdoor.
Ideal for lighting paths and garden.
Dissipating body made of turned and powder-coated aluminium. Radial optic diffused made of clear PMMA.
Painted brass rod.

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	● 4003 Grafite Graphite
	● 4004 Cemento Concrete
	● 4006 Corten Scuro Dark Corten
	● 4008 Verde Scuro Dark Green
	○ 4015 Bianco Fiorentino Flore. White
	● 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	● 1041 Lam. Rame Lam. Copper
	● 1042 Lam. Ottone Lam. Brass
Potenza Power	5W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	24Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	450lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

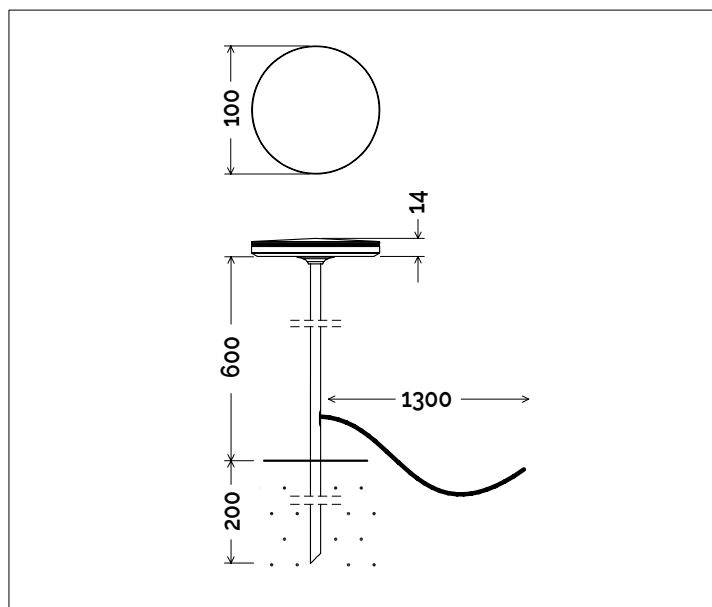

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics

	D1 - (Diffusa/Diffused)
--	-------------------------

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)


Creazione Codice | Code construction

353GA02L11-XXXX-XX-XXXX



Accessori | Accessories

9B004



Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)

9A026



Cassaforma PVC. (Ø80mm
H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø80mm
H.200mm)

Alimentatori | Led Driver

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	tensione / voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	24Vdc	38x25x79mm	1-2	67	9M401
	36W	24Vdc	38x25x112mm	1-6	67	9M402
	75W	24Vdc	32x63x140mm	1-12	67	9M403
DALI	60W	24Vdc	35x53x150mm	1-10	67	9M805