


# DAMA MAXI IP65

354SCo2H51

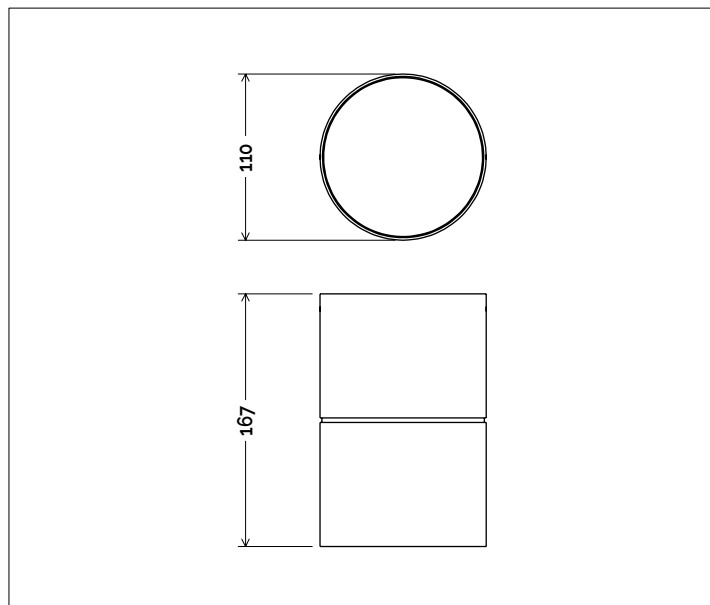

## Descrizione del prodotto / Product description

Plafone LED per interni ed esterni.  
Corpo lampada in alluminio  
tornito verniciato.  
Sorgente COB LED a tensione di  
rete.  
Fornito con staffa di fissaggio e  
sistema di connessione  
(vedi istruzioni di montaggio).  
Alimentatore on/off-TRIAC a  
bordo incluso

*Ceiling LED for indoor and  
outdoor.  
Lamp body made of turned and  
painted aluminum.  
COB LED 220/240Vac source.  
Supplied with fixing bracket and  
connector system  
(see assembly instructions)  
On/off-TRIAC power supply in-  
cluded*

## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	● 4003 Grafite   Graphite
	● 4004 Cemento   Concrete
	● 4006 Corten Scuro   Dark Corten
	● 4008 Verde Scuro   Dark Green
	○ 4015 Bianco Fiorentino   Flore. White
	● 4024 Rosso Bolgheri   Bolgheri Red
	● 1041 Lam. Rame   Lam. Copper
	● 1042 Lam. Ottone   Lam. Brass
Potenza   Power	25W
Corrente   Current	-
Tensione   Voltage	220/240VAC
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	2961lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

## Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe I
<b>IP65</b>	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

## Temperatura di Colore Color Temperature

<b>9027</b> - 2700K CRI 92
<b>9030</b> - 3000K CRI 92
<b>9040</b> - 4000K CRI 92

## Ottiche Optics

	<b>M1</b> -20° (Medium Beam)
	<b>F1</b> -30° (Flood Beam)
	<b>W3</b> -50° (Wide Flood Beam)

## Sistemi di Controllo Control System

<b>TRIAC</b>	<b>Triac</b> (a bordo / on board)
--------------	--------------------------------------

Creazione Codice | Code construction

