


DAMA MINI IP65

354SA01H51

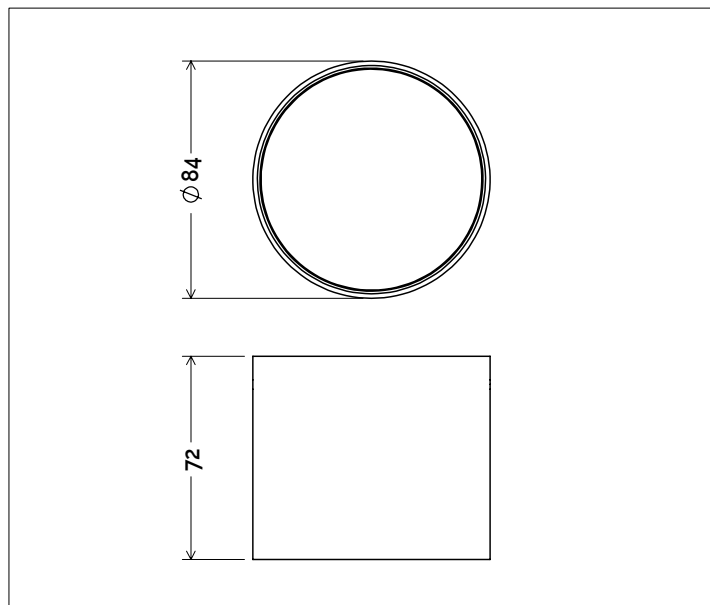

Descrizione del prodotto / Product description

Plafone LED per interni ed esterni.
Corpo lampada in alluminio
tornito verniciato.

Sorgente COB LED a tensione di
rete.

Fornito con staffa di fissaggio e
sistema di connessione

(vedi istruzioni di montaggio).

Alimentatore on/off-TRIAC a
bordo incluso

*Ceiling LED for indoor and
outdoor.*

*Lamp body made of turned and
painted aluminum.*

COB LED 220/240Vac source.









*Supplied with fixing bracket and
connector system*

(see assembly instructions)

*On/off-TRIAC power supply in-
cluded*

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes		1041 Lam. Rame Lam. Copper
		1042 Lam. Ottone Lam. Brass
		4003 Grafite Graphite
		4004 Cemento Concrete
		4006 Corten Scuro Dark Corten
		4008 Verde Scuro Dark Green
		4015 Bianco Fiorentino Flore. White
		4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red

Potenza Power	8W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220-240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	1073lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°




Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione


Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics

	M1 -20° (Medium Beam)
	F1 -30° (Flood Beam)
	W3 -50° (Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System

TRIAC	Triac (a bordo / on board)
	DALI * (a bordo / on board)
PUSH	Push * (remoto / remote)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto / remote)

Creazione Codice | Code construction

