

# DOMINO 4 PROIETTORE CC


315PB01C11



## Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED direzionabile per esterni.  
Ideale per l'illuminazione d'accento.  
Corpo in alluminio Anodizzato nero lavorato a CNC.  
Staffa di orientamento e fissaggio in Acciaio Inox Aisi 316.  
Quadrupla ottica in PMMA trasparente.  
Circuito 4x Power LED ad altissima efficienza.  
Fornito con sistema di connessione rapida IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

Adjustable LED projector for outdoor.  
Ideal for accent light.  
Body made of CNC black anodized aluminum.  
Fixing Adjustable bracket made of Stainless steel AISI 316.  
Quadruple optic made of clear PMMA.  
4x Power LED circuit source with high efficiency.  
Supplied with IP68 connector (see assembly instructions)

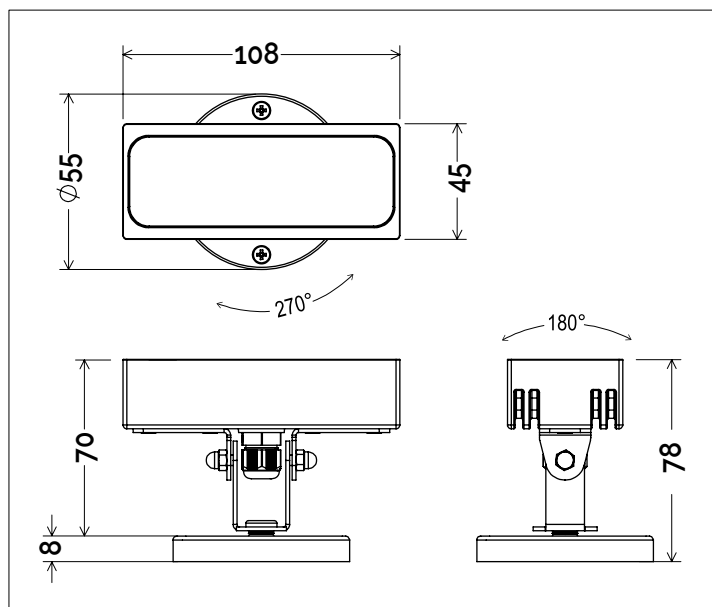

## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture | Finishes

● **4002** Verniciato Nero | Black Painted

### Potenza | Power

4,2 ~ 8,4W

### Corrente | Current

350 ~ 700mA

### Tensione | Voltage

11,6 ~ 12Vdc

### Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance

3 SDCM

### Flusso luminoso | Luminous Flux

504 ~ 944lm

### Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance

≥50.000h

### Temperature di esercizio | Operating temperature

-20° ~ 45°

## Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

## Temperatura di Colore Color Temperature

<b>9027</b> - 2700K CRI 92
<b>9030</b> - 3000K CRI 92
<b>9040</b> - 4000K CRI 92


## Ottiche Optics

	<b>N1</b> - 8° (Very Narrow Beam)
	<b>N4</b> - 15° (Narrow Beam)
	<b>F1</b> - 30° (Flood Beam)
	<b>W1</b> - 45° (Wide Flood Beam)
	<b>E1</b> - 15x45° (Elliptical Beam)


## Sistemi di Controllo Control System

	<b>On / Off</b> (remoto escluso / remote excluded)
	<b>PUSH</b> Push * (remoto escluso / remote excluded)
	<b>1-10V</b> 1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	<b>DALI</b> * (remoto escluso / remote excluded)


Creazione Codice | Code construction

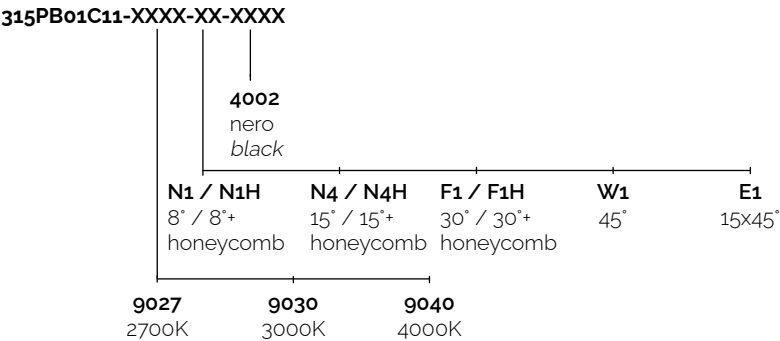

Dati Fotometrici | Photometric Specification




h (m)	E (lx)	D (cm)
1	3680	53
1,5	1570	80
2	974	107
2,5	630	133
3	440	160



h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1174	54
1,5	514	80
2	298	107
2,5	198	134
3	146	160

Accessori | Accessories


gC001



Picchetto per fissaggio a terra.  
(Ø70mm H.250mm)

Spike for ground fixing.  
(Ø70mm H.250mm)

Honeycomb / Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.  
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.  
(thickness 3mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	350mA	38x25x79mm	1 ~ 3	67	<b>gM201</b>
		500mA	38x25x79mm	1 ~ 2	67	<b>gM202</b>
		700mA	38x25x79mm	1	67	<b>gM203</b>
DALI PUSH	16W	350mA	47x26x111mm	1 ~ 3	67	<b>gM602/350</b>
	23W	500mA	47x26x111mm	1 ~ 3	67	<b>gM602/500</b>
	23W	700mA	47x26x111mm	1 ~ 2	67	<b>gM602/700</b>