

GECO MINI CC

342PA01C11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED per interni ed esterni. Ideale per l'illuminazione d'accento o di piccole o medie alberature.

Corpo realizzato da tornitura di alluminio con trattamento superficiale di verniciatura o galvanica rame.

Disponibili varie ottiche e schermo in PMMA trasparente.

Pressacavo posteriore IP68.

Sorgente COB LED ad alta resa. Cavo di collegamento in neoprene.

Fornito con connettore a due poli IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

LED projector for indoor / outdoor.

Ideal for accent lighting or small/medium trees.

Body made of turning aluminum with painted or copper finish. Various available spot optics made of clear PMMA.

Rear co-printed cable gland IP68. COB LED source with high efficiency.

Neoprene Connection cable. Supplied with IP68 connector (see assembly instructions)

Available with Driver Box 220/240Vac.

Disponibile con Scatola di alimentazione integrata 220/240Vac.

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **1032** Rame Naturale | Natural Copper
- **4003** Grafite | Graphite
- **4004** Cemento | Concrete
- **4006** Corten Scuro | Dark Corten
- **4008** Verde Scuro | Dark Green
- **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 8W

Corrente | Current 500mA


Tensione | Voltage 16 ~ 18V

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 1073lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating temperature -20° ~ 45°

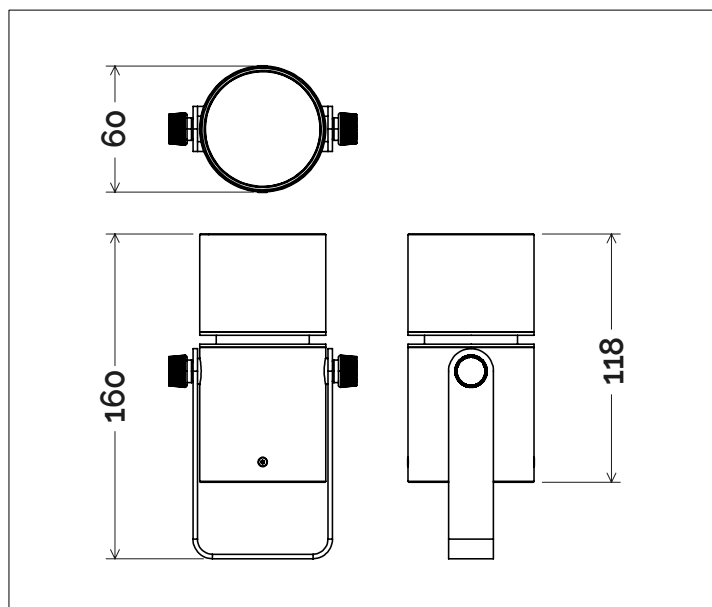

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	M1 -20° (Medium Beam)
	F1 -30° (Flood Beam)
	W3 -50° (Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
TRIAC	Triac * (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

342PA01C11-XXXX-XX-XXXX

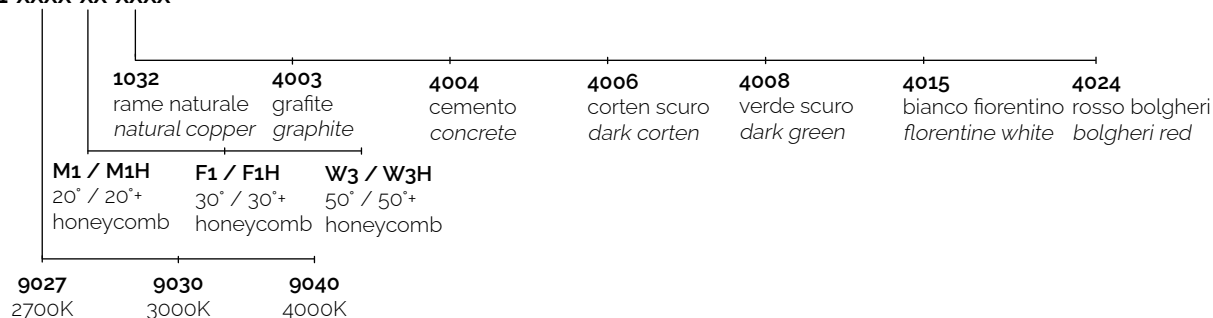


Dati Fotometrici | Photometric Specification

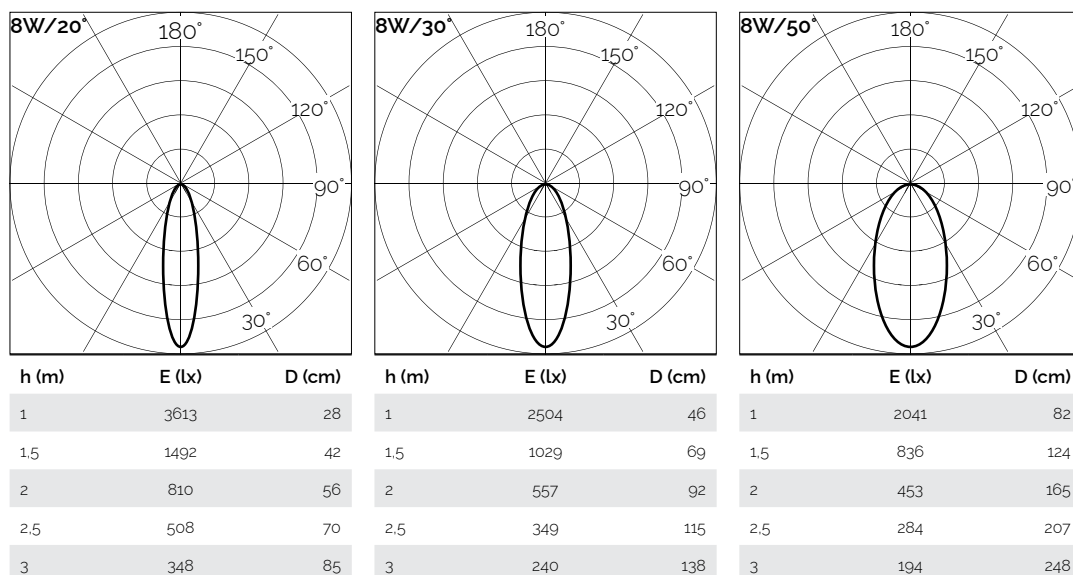

Accessori | Accessories


gC001



Picchetto per fissaggio a terra.
(Ø70mm H.250mm)

Spike for ground fixing.
(Ø70mm H.250mm)

Honeycomb / Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(thickness 3mm)

Alimentatori | *Led*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	500mA	38x25x79mm	1	67	9M202
	28W	500mA	38x25x120mm	1 ~ 2	67	9M205
DALI PUSH	23W	500mA	47x26x103mm	1 ~ 2	67	9M602/500