

GEMINI DESTRO

337SA01C11



Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED mono-emissione da interno.

Ideale per l'illuminazione d'ambiente.

Corpo lampada e base realizzati in alluminio lavorato CNC con trattamento superficiale di anodizzazione o verniciatura.

Possibilità di comporre la propria lampada con differenti finiture per base e corpo.

Disponibile nelle versioni Sinistra, Destra e Centrale.

Ottica ad emissione diffusa 120°. Circuito SMD LED ad alta resa ed alimentatore ON/OFF remoto.

Indoor mono-emission LED wall light.

Ideal for ambient light.

Lamp body and base made of CNC machine aluminum with painted or anodized surface treatment.

Possibility to compose your own lamp with different finishes for base and body.

Available in Left, Right and Central version.


Diffused emission Optic 120°.

High performance SMD LED circuit with remote ON/OFF driver.

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Corpo Finishes Body	<input type="radio"/> 2001 Anodizzato Argento Silver Anodized
	<input checked="" type="radio"/> 2002 Anodizzato Nero Black Anodized
Finiture Base Finishes Basic	<input type="radio"/> 3001 Cromo Lucido Shining Chrome
	<input type="radio"/> 3006 Galvanica Oro Gold Electroplating
	<input type="radio"/> Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	12W
Corrente Current	500mA
Tensione Voltage	-
Tolleranza cromatica Chromatic tollerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	1598lm
Vita Apparecchio Lifetime Luminare	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

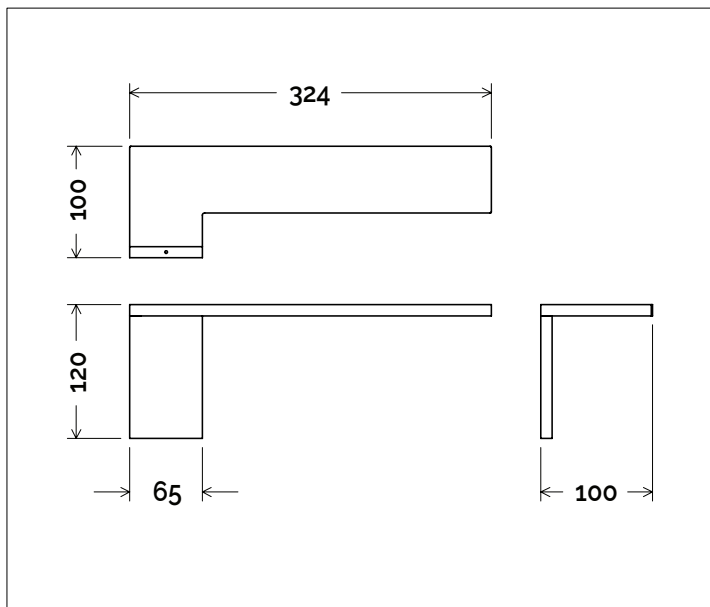

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe III
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

337SA01C11-XXXX-XX-XXXX

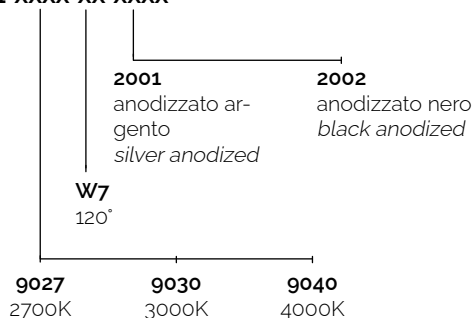


9F007-XXXX



+


Dati Fotometrici | Photometric Specification

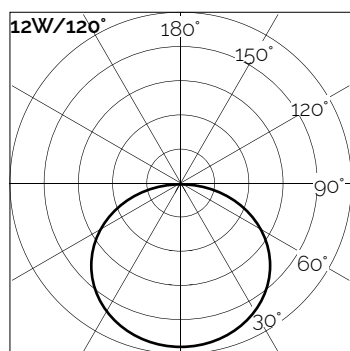

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	406	34
1,5	180	52
2	101	69
2,5	65	86
3	45	104

Accessori | Accessories

9F007



Base (110x60x10mm)

Base (110x60x10mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	15W	500mA	38x23x125mm	1	20	9M111
	28W	500mA	38x23x125mm	2	20	9M114
DALI PUSH	16W	500mA	22x20x142mm	1	20	9M507/350