


# GEMINI SINISTRO

**337SA03C11**

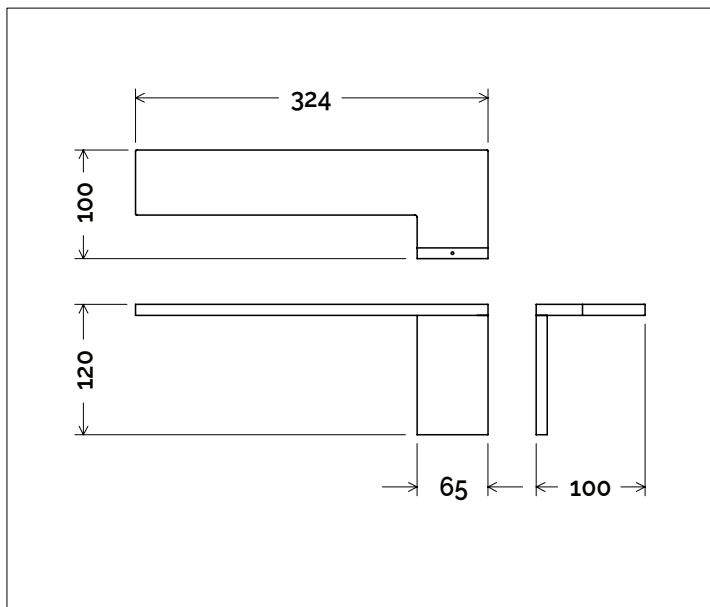

## Descrizione del prodotto / Product description

Applique LED mono-emissione da interno.

Ideale per l'illuminazione d'ambiente.

Corpo lampada e base realizzati in alluminio lavorato CNC con trattamento superficiale di anodizzazione o verniciatura.

Possibilità di comporre la propria lampada con differenti finiture per base e corpo.

Disponibile nelle versioni Sinistra, Destra e Centrale.

Ottica ad emissione diffusa 120°.

Circuito SMD LED ad alta resa ed alimentatore ON/OFF remoto.

Indoor mono-emission LED wall light.

Ideal for ambient light.

Lamp body and base made of CNC machine aluminum with painted or anodized surface treatment.

Possibility to compose your own lamp with different finishes for base and body.

Available in Left, Right and Central version.

Diffused emission Optic 120°.

High performance SMD LED circuit with remote ON/OFF driver.

## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

Finiture Corpo   Finishes Body	<input type="radio"/> <b>2001</b> Anodizzato Argento   Silver Anodized <input checked="" type="radio"/> <b>2002</b> Anodizzato Nero   Black Anodized
Finiture Base   Finishes Basic	<input checked="" type="radio"/> <b>3001</b> Cromo Lucido   Shining Chrome <input type="radio"/> <b>3006</b> Galvanica Oro   Gold Electroplating <input type="radio"/> Verniciati RAL   RAL Paintings*
Potenza   Power	12W
Corrente   Current	500mA
Tensione   Voltage	-
Tolleranza cromatica   Chromatic tollerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	1598lm
Vita Apparecchio   Lifetime Luminare	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

## Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe III
<b>IP40</b>	Indice di Protezione IP40

## Temperatura di Colore Color Temperature

<b>9027</b> - 2700K CRI 92
<b>9030</b> - 3000K CRI 92
<b>9040</b> - 4000K CRI 92

## Ottiche Optics




## Sistemi di Controllo Control System

	<b>On / Off</b> (remoto escluso / remote excluded)
	<b>DALI *</b> (remoto escluso / remote excluded)
<b>PUSH</b>	<b>Push *</b> (remoto escluso / remote excluded)
<b>1-10V</b>	<b>1-10V , 0-10V *</b> (remoto escluso / remote excluded)

## Creazione Codice | Code construction

**337SA03C11-XXXX-XX-XXXX**

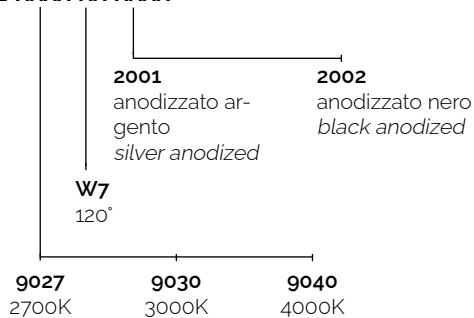


**9F007-XXXX**



+


## Dati Fotometrici | Photometric Specification

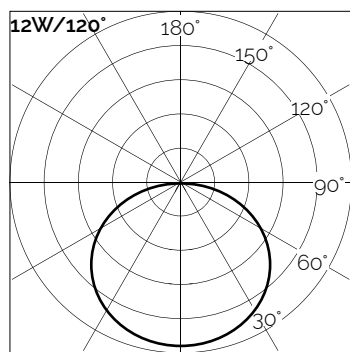

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	406	34
1,5	180	52
2	101	69
2,5	65	86
3	45	104

## Accessori | Accessories

**9F007**



Base (110x60x10mm)

Base (110x60x10mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	15W	500mA	38x23x125mm	1	20	9M111
	28W	500mA	38x23x125mm	2	20	9M114
DALI PUSH	16W	500mA	22x20x142mm	1	20	9M507/350