

# GIOTTO MINI FRAMELESS HI


**322RA02H11**



## Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per esterni .  
Ideato per l'illuminazione uplight di facciate e architetture.  
Corpo dissipante in alluminio tornito da pieno con trattamento superficiale di anodizzazione dura colore nero.  
Schermo superiore in vetro temperato extra-chiaro serigrafato (sp.4mm).  
Lente interna ad emissione spot 15°, 30° o 60° in PMMA trasparente.  
Multi-chip LED ad alta efficienza CRI ≥90.  
Cavo di collegamento in neoprene.  
Fornito con sistema di connessione rapido a due poli IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

Recessed LED spot uplight.  
Ideal for uplight lighting of facades and architectures.  
Heat sink body made of turned aluminum.  
Upper screen made of extra clear temperate glass (4mm thickness)  
Spot optics 15°, 30° or 60° made of clear PMMA.  
Multi-chip LED with high efficiency CRI ≥90.  
Neoprene connection cable.  
Supplied with rapid IP68 connector (see assembly instructions).

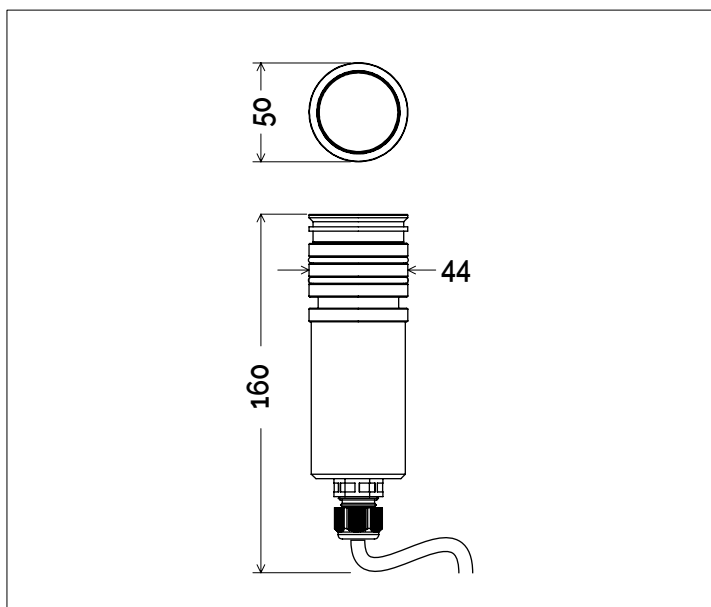

## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture | Finishes

● **1004** acciaio inox nero / blackstain steel

### Potenza | Power

5W

### Corrente | Current

-

### Tensione | Voltage

220-240Vac

### Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance

3 SDCM

### Flusso luminoso | Luminous Flux

618lm

### Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance

≥50.000h

### Temperature di esercizio | Operating temperature

-20° ~ 45°

## Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
<b>IP67</b>	Indice di Protezione IP67
	Connettore stagno in dotazione

## Temperatura di Colore Color Temperature

<b>9027</b> - 2700K CRI 92
<b>9030</b> - 3000K CRI 92
<b>9040</b> - 4000K CRI 92

## Ottiche Optics


	<b>N4</b> -15° (Narrow Beam)
	<b>F1</b> -30° (Flood Beam)
	<b>W4</b> -60° (Wide Flood Beam)
	<b>W7</b> -120° (Very Wide Flood Beam)
	<b>E1</b> -15°x45° (Elliptical Beam)
	<b>A1</b> - (Asimmetrica/ Asymmetrical)

## Sistemi di Controllo Control System


	<b>On / Off</b> (a bordo / on board)
<b>TRIAC</b>	<b>Triac</b> (a bordo / on board)

## Creazione Codice | Code construction

322RA02H11-XXXX-XX-XXXX

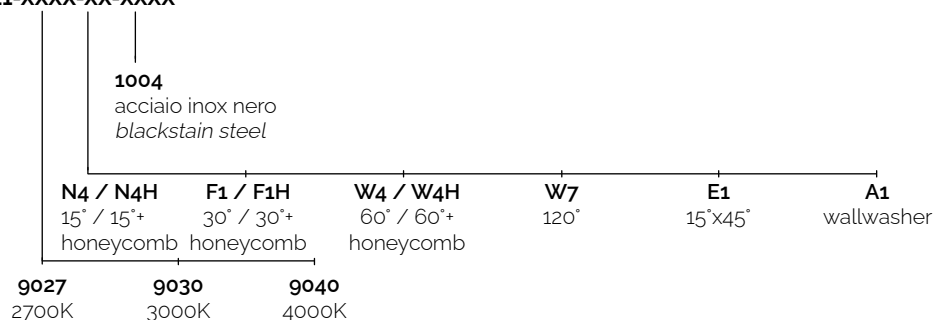


## Dati Fotometrici | Photometric Specification

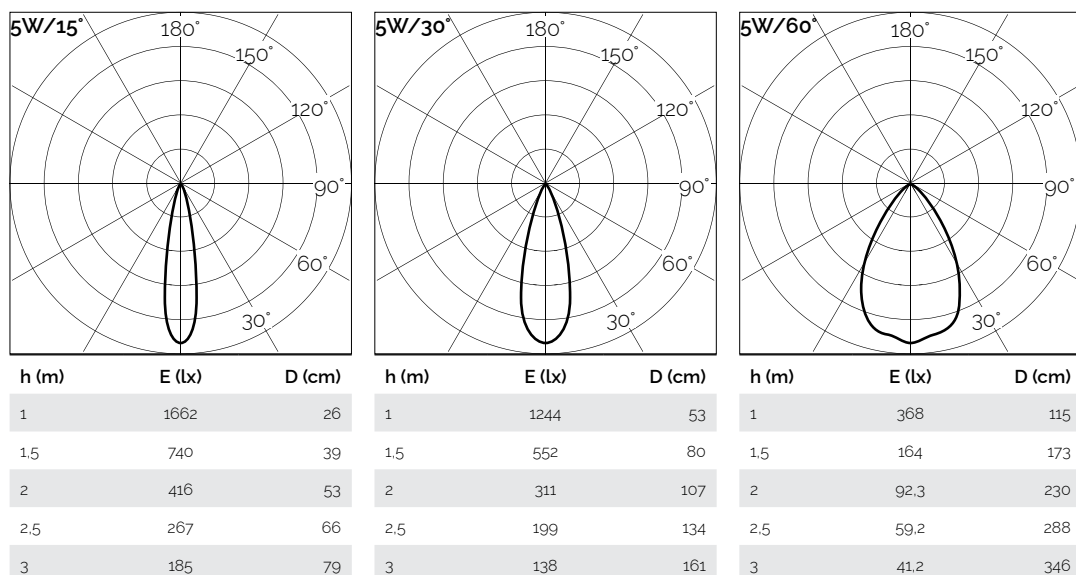

## Accessori | Accessories


9A024



Cassaforma PVC.  
(Ø80mm H.200mm)

PVC Ground Box.  
(Ø80mm H.200mm)

Honeycomb/Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbaglia-  
mento.  
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.  
(thickness 3mm)