

GIOTTO MINI CC

322RA01C11



Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per esterni .
Ideato per l'illuminazione uplight
di facciate e architetture.

Corpo dissipante in alluminio
tornito da pieno con trattamento
superficiale di anodizzazione
dura colore nero.

Ghiera esterna in Acciaio Inox
AISI 316 L o Bronzo naturale.

Schermo superiore in vetro
temperato extra-chiaro
serigrafato (sp.4mm).

Lente interna ad emissione
spot 15°, 30° o 60° in PMMA
trasparente.

Multi-chip LED ad alta efficienza
CRI ≥90.

Cavo di collegamento in neopre-
ne.

Fornito con sistema di connes-
sione rapido a due poli IP68 (vedi
istruzioni di montaggio).

Recessed LED spot uplight.
Ideal for uplight lighting of
facades and architectures.

Heat sink body made of turned
aluminum.

External Ring made of Stainless
Steel AISI 316 L or Natural Bronze.


Upper screen made of extra clear
temperate glass (4mm thickness)

Spot optics 15°, 30° or 60° made of
clear PMMA.

Multi-chip LED with high
efficiency CRI ≥90.

Neoprene connection cable.

Supplied with rapid IP68
connector (see assembly
instructions).

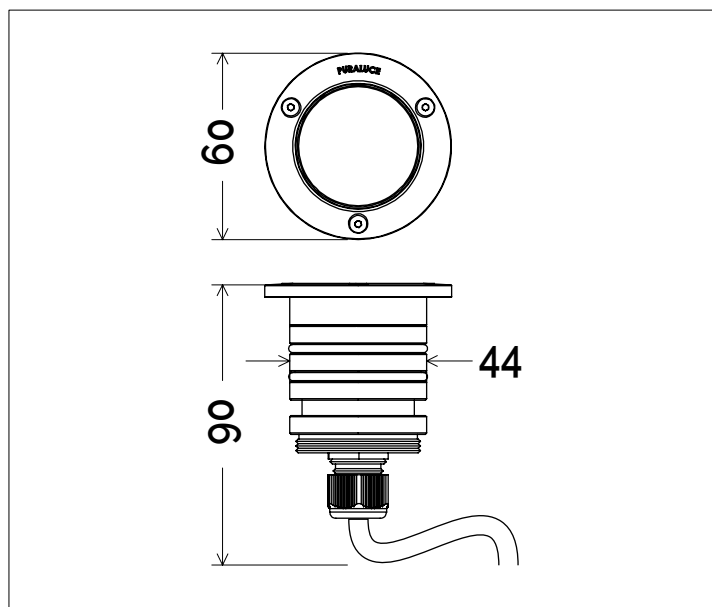

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	● 1002 Acciaio Inox AISI 316L Satinato Satin Stainless Steel AISI 316L
	● 1012 Bronzo Naturale Natural Bronze
Potenza Power	5W
Corrente Current	350mA
Tensione Voltage	17Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	618lm
Mantenimento del flusso lumi- noso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Ope- rating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Indice di Protezione IP67
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N4 -15° (Narrow Beam)
	F1 -30° (Flood Beam)
	W4 -60° (Wide Flood Beam)
	W7 -120° (Very Wide Flood Beam)
	E1 -15°x45° (Elliptical Beam)
	A1 - (Asimmetrica/ Asym- metrical)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

322RA01C11-XXXX-XX-XXXX

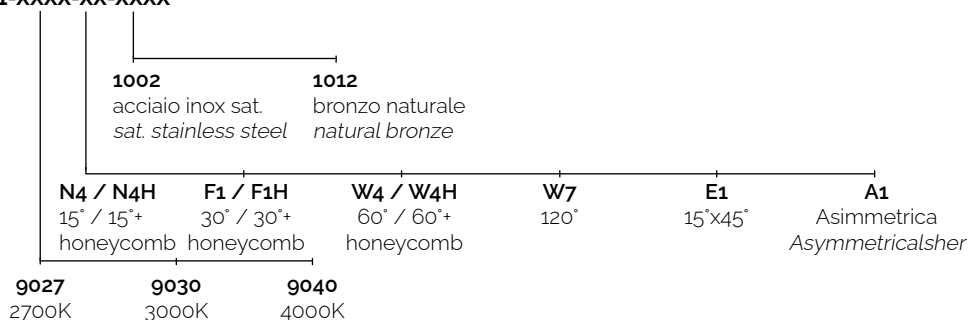


Dati Fotometrici | Photometric Specification

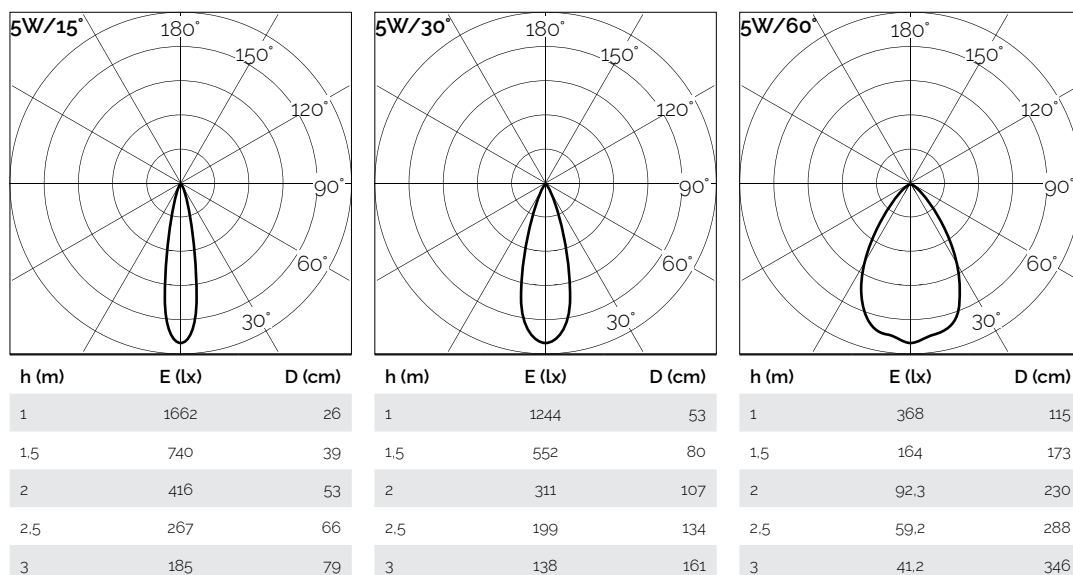

Accessori | Accessories


9A007



Cassaforma PVC.
(Ø80mm H.200mm)

PVC Ground Box.
(Ø80mm H.200mm)

Honeycomb/Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbaglia-
mento.
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(thickness 3mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrent / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	350mA	38x25x79mm	1 ~ 2	67	gM201
DALI2	16W	350mA	47x26x111mm	1 ~ 2	67	gM602/350