

# GIOTTO CC


322RB01C11



## Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per esterni.  
Ideato per l'illuminazione uplight di facciate e architetture.  
Corpo dissipante in alluminio tornito da pieno con trattamento superficiale di anodizzazione dura colore nero.  
Ghiera esterna in Acciaio Inox AISI 316 L o Bronzo naturale.  
Schermo superiore in vetro temperato extra-chiaro serigrafato (sp.4mm).  
Lente interna ad emissione spot 15°, 30° o 60° in PMMA trasparente.  
Multi-chip LED ad alta efficienza CRI ≥90.  
Cavo di collegamento in neoprene. Fornito con sistema di connessione rapido a due poli IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

Recessed LED spot uplight.  
Ideal for uplight lighting of facades and architectures.  
Heat sink body made of turned aluminum.  
External Ring made of Stainless Steel AISI 316 L or Natural Bronze.  
Upper screen made of extra clear temperate glass (4mm thickness).  
Spot optics 15°, 30° or 60° made of clear PMMA.  
Multi-chip LED with high efficiency CRI ≥90.  
Neoprene connection cable.  
Supplied with rapid IP68 connector (see assembly instructions).

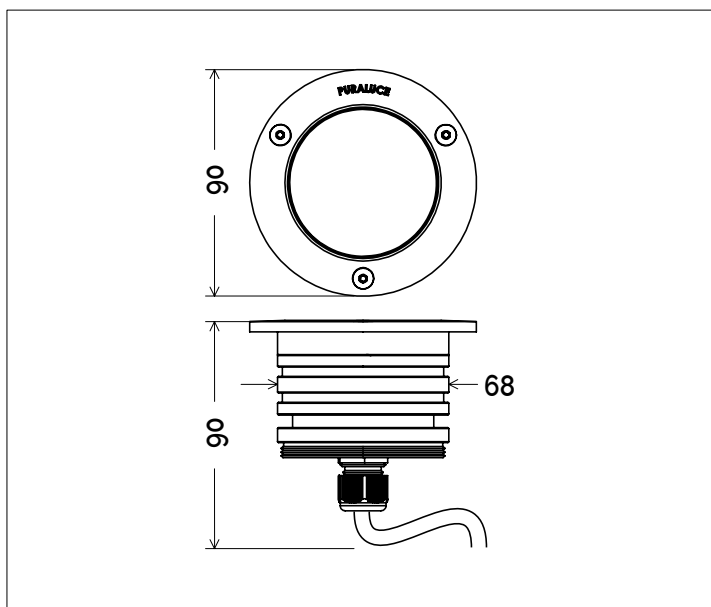

## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	● 1002 Acciaio Inox AISI 316L Satinato Satin Stainless Steel AISI 316L
	● 1012 Bronzo Naturale   Natural Bronze
Potenza   Power	10W
Corrente   Current	500mA
Tensione   Voltage	17Vdc
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	1030lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

## Simbologia tecnica Technical informations

CE	Conforme alle direttive CE
RoHS	Conforme alle normative RoHS
III	Classe III
IP67	Indice di Protezione IP67
Connettore stagno in dotazione	

## Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

## Ottiche Optics


N4 -15° (Narrow Beam)
F1 -30° (Flood Beam)
W4 -60° (Wide Flood Beam)
W7 -120° (Very Wide Flood Beam)
E1 -15°x45° (Elliptical Beam)
A1- (Asimmetrica/ Asymmetrical)

## Sistemi di Controllo Control System


On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V 1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
DALI * (remoto escluso / remote excluded)

## Creazione Codice | Code construction

322RB01C11-XXXX-XX-XXXX

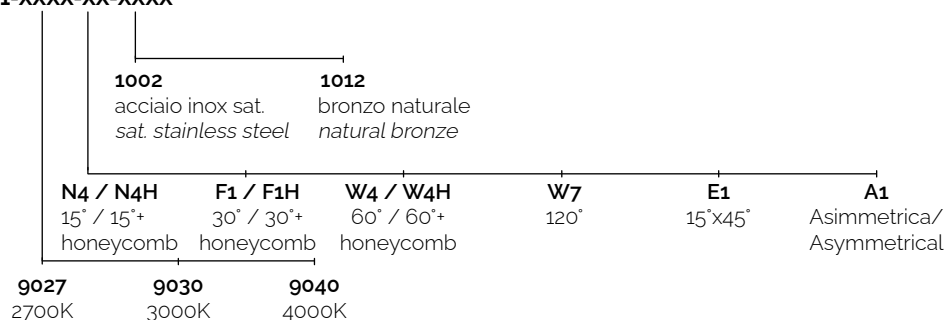


## Dati Fotometrici | Photometric Specification

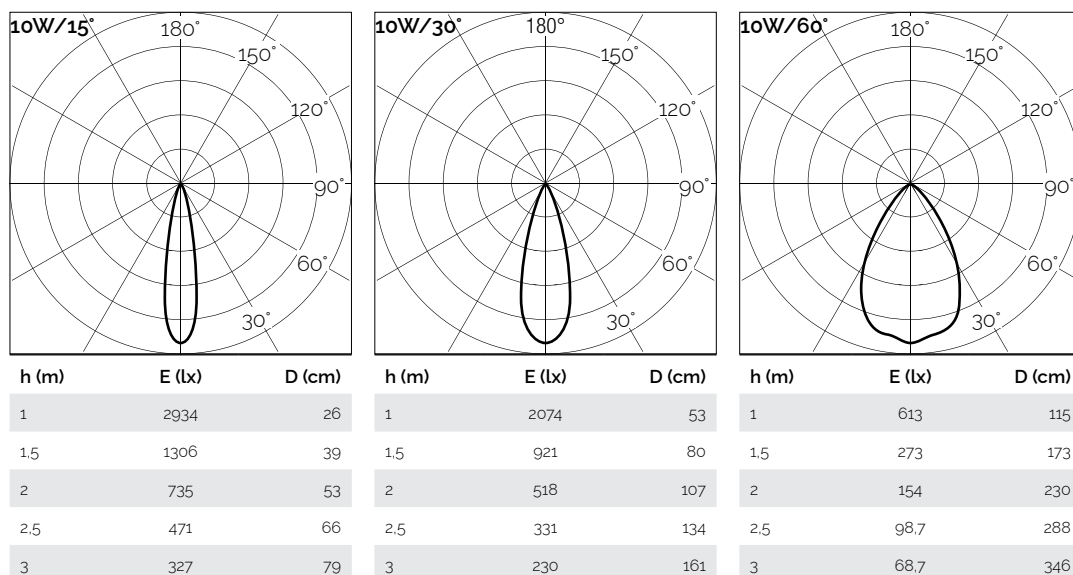


## Accessori | Accessories

9A008



Cassaforma PVC.  
(Ø100mm H.200mm)  
PVC Ground Box.  
(Ø100mm H.200mm)

Honeycomb/Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.  
(spessore 3mm)  
Anti-glare Honey Comb.  
(thickness 3mm)

Alimentatori | *Led*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	350mA	38x25x79mm	1 ~ 2	67	<b>gM201</b>
		500mA	38x25x79mm	1		<b>gM202</b>
DALI	16W	350mA	47x26x111mm	1 ~ 2		<b>gM602/350</b>
	23W	500mA	47x26x111mm	1 ~ 2		<b>gM602/500</b>