

LUCCIOLA MICRO

343PA01C11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED per interni ed esterni. Ideale per l'illuminazione d'accento o di piccole alberature. Corpo realizzato da tornitura di alluminio con trattamento superficiale di verniciatura o galvanica rame.

Disponibili varie ottiche in PMMA trasparente.

Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.

Cavo di collegamento in neoprene. Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile o su richiesta con connettore rapido a due poli IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

LED projector for indoor / outdoor.


Ideal for accent lighting or small trees.

Body made of turning aluminum with painted or copper finish.

Various available spot optics made of clear PMMA.

Power LED with very high efficiency CRI ≥90.

Neoprene connection cable. Supplied with heat shrink fast connection system or on request with rapid IP68 connector (see assembly instructions).

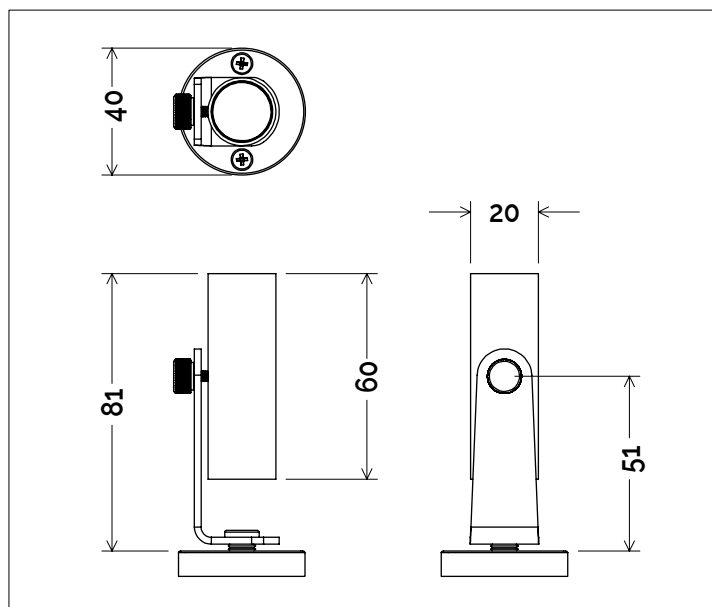

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- 1032 Rame Naturale | Natural Copper
- 4003 Grafite | Graphite
- 4004 Cemento | Concrete
- 4006 Corten Scuro | Dark Corten
- 4008 Verde Scuro | Dark Green
- 4015 Bianco Fiorentino | Florentine White
- 4024 Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 1,2W

Corrente | Current 350mA

Tensione | Voltage 2,9Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 126lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating temperature -20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	M1 -18° (Medium Beam)
	W1 -45° (Wide Flood Beam)
	W5 -80° (Very Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

343PA01C11-XXXX-XX-XXXX

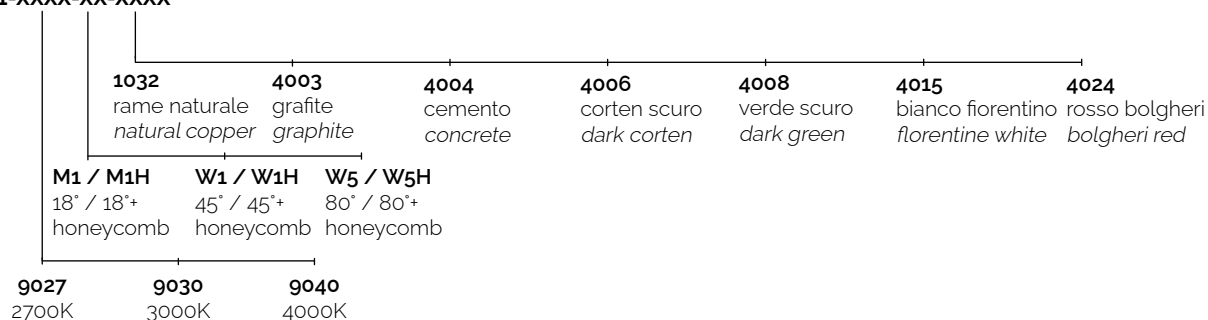


Dati Fotometrici | Photometric Specification

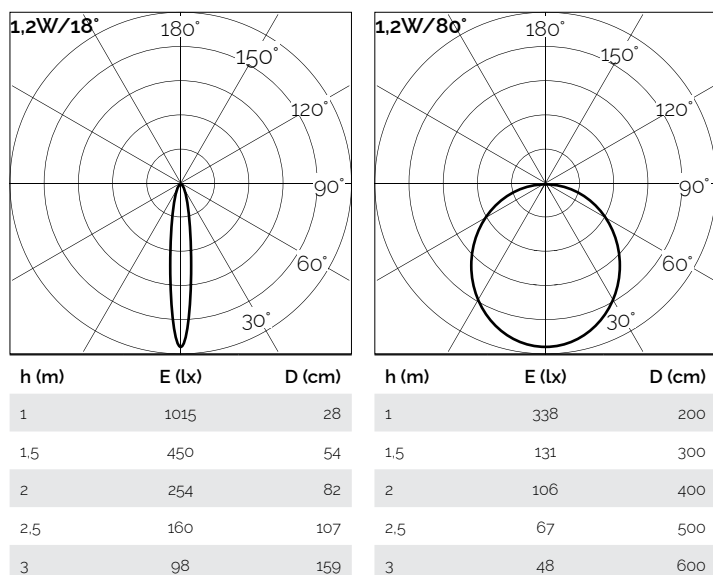

Accessori | Accessories

9C001



Picchetto per fissaggio a terra.
(Ø70mm H.250mm)

Spike for ground fixing.
(Ø70mm H.250mm)

Alimentatori | *Led*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	350mA	38x25x79mm	1 ~ 10	67	9M201
DALI2	16W	350mA	47x26x111mm	1 ~ 12	67	9M602/350