

LUCCIOLA HI


343PB01H11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED per interni ed esterni. Ideale per l'illuminazione d'accento o di piccole alberature. Corpo realizzato da tornitura di alluminio con trattamento superficiale di verniciatura o galvanica rame. Disponibili varie ottiche in PMMA trasparente.

LED projector for indoor / outdoor. Ideal for accent lighting or small trees. Body made of turning aluminum with painted or copper finish. Various available spot optics made of clear PMMA.

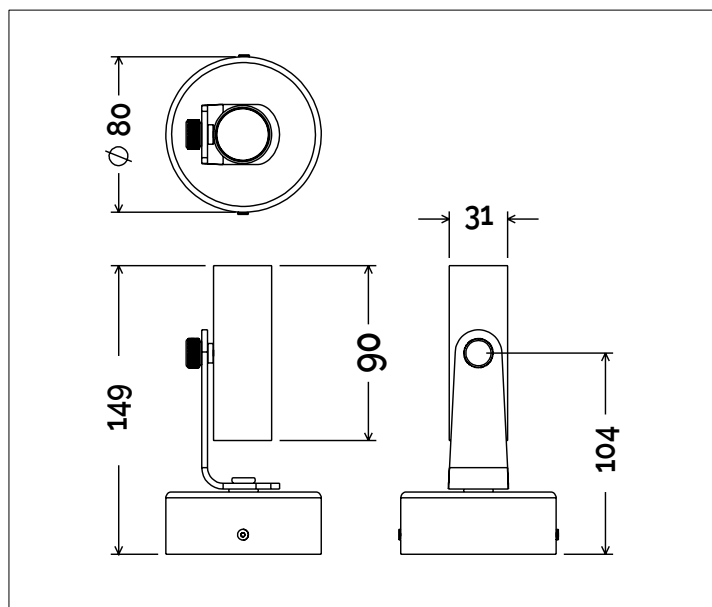

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	1032 Rame Naturale Natural Copper
	4003 Grafite Graphite
	4004 Cemento Concrete
	4006 Corten Scuro Dark Corten
	4008 Verde Scuro Dark Green
	4015 Bianco Fiorentino Florentine White
	4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	3W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220 ~ 240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	236lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N3 -12° (Narrow Beam)
	F1 -30° (Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (a bordo / on board)
--	----------------------------------

Creazione Codice | Code construction

343PB01H11-XXXX-XX-XXXX

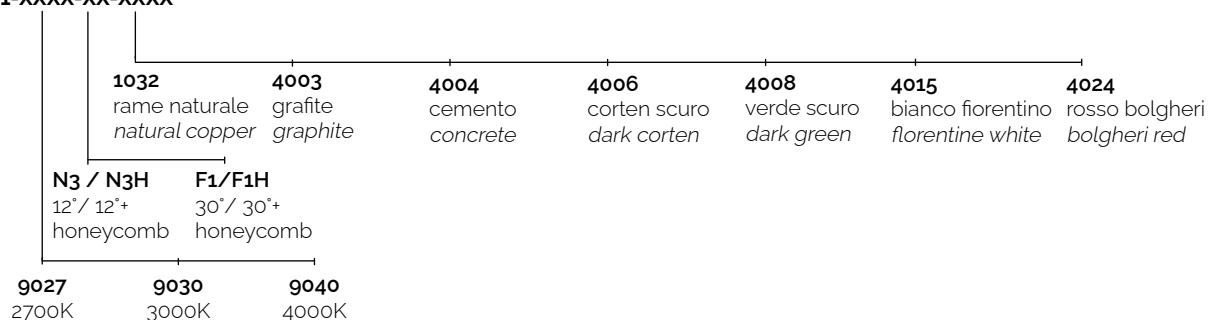


Dati Fotometrici | Photometric Specification

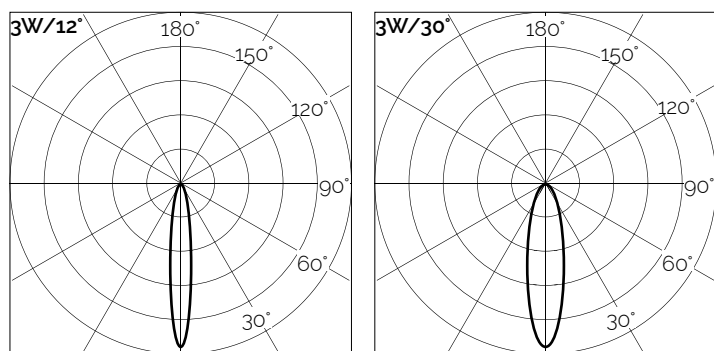

Accessori | Accessories


gC001



Picchetto per fissaggio a terra.
(Ø70mm H.250mm)

Spike for ground fixing.
(Ø70mm H.250mm)

Honeycomb / Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(thickness 3mm)