

LUCCIOLA LO

343PB01L11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED per interni ed esterni. Ideale per l'illuminazione d'accento o di piccole alberature. Corpo realizzato da tornitura di alluminio con trattamento superficiale di verniciatura o galvanica rame. Disponibili varie ottiche in PMMA trasparente. Pressacavo posteriore IP68. Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90. Cavo di collegamento in neoprene. Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile o connettore a due poli IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

LED projector for indoor / outdoor. Ideal for accent lighting or small trees. Body made of turning aluminum with painted or copper finish. Various available spot optics made of clear PMMA. Rear co-printed cable gland IP68. Power LED with very high efficiency CRI ≥90. Neoprene connection cable. Supplied with heat shrink fast connection system or IP68 connector (see assembly instructions).


Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

- 1032 Rame Naturale | Natural Copper
- 4003 Grafite | Graphite
- 4004 Cemento | Concrete
- 4006 Corten Scuro | Dark Corten
- 4008 Verde Scuro | Dark Green
- 4015 Bianco Fiorentino | Florentine White
- 4024 Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza Power	3W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	24Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	236lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

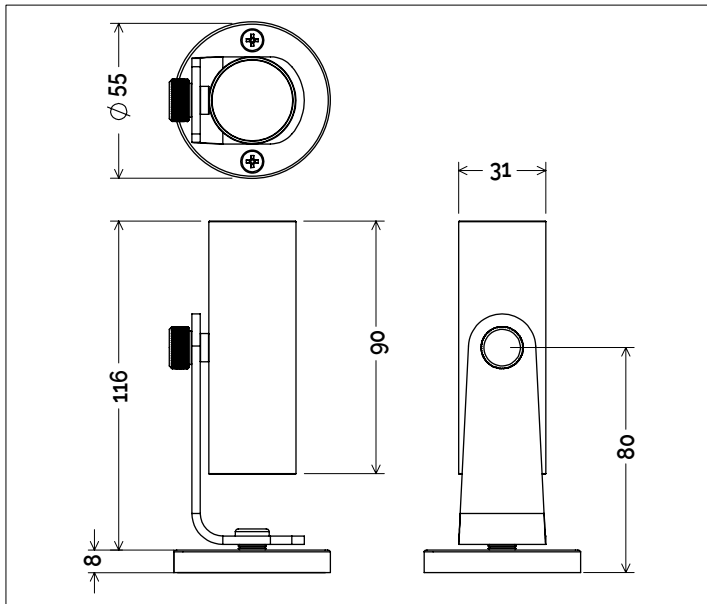

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Indice di Protezione IP67
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N3 - 12° (Narrow Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction


343PB01L11-XXXX-XX-XXXX

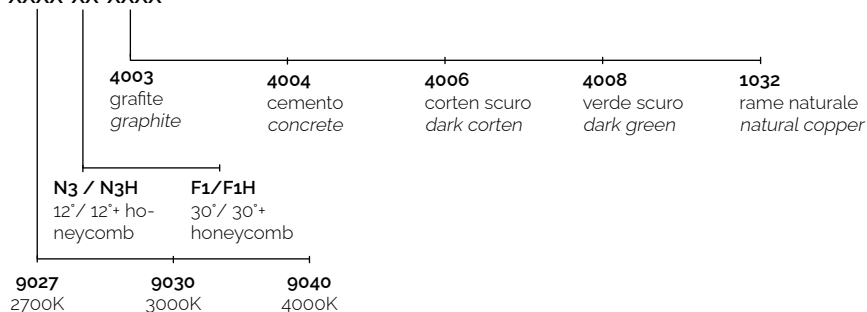

Dati Fotometrici | Photometric Specification




h (m)	E (lx)	D (m)
1	2660	21
1.5	1134	31
2	695	42
2.5	425	52
3	303	63



h (m)	E (lx)	D (m)
1	646	53
1.5	285	80
2	160	107
2.5	103	133
3	71	160

Accessori | Accessories


gC001



Picchetto per fissaggio a terra.
(Ø70mm H.250mm)

Spike for ground fixing.
(Ø70mm H.250mm)

Honeycomb / Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbaglia-
mento.
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(thickness 3mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	24Vdc	38x25x79mm	1 ~ 3	67	9M401
	36W	24Vdc	38x25x120mm	1 ~ 8	67	9M402
DALI2	60W	24Vdc	35x53x150mm	1 ~ 15	67	9M805