


# ROUND LO

302RA01L11

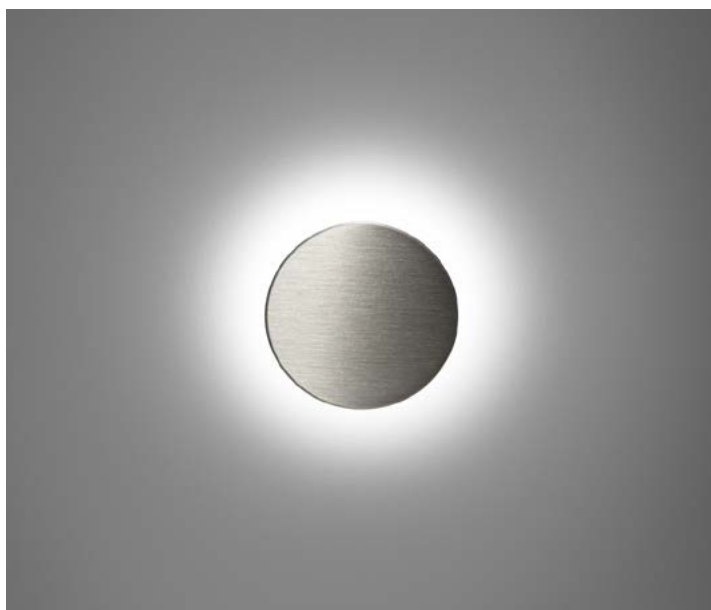

## Descrizione del prodotto / Product description


Segnapasso LED da incasso con ottica ad emissione radiale per interno ed esterno. Lente in PMMA trasparente vibrolucidato con schermo frontale in Acciaio Inox Satinato o Verniciato. Guarnizioni OR in gomma siliconica (eccellente resistenza all'ozono, all'esposizione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento). Pressacavo posteriore IP68 costampato. Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90. Cavo di collegamento in neoprene, fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile. (vedi istruzioni di montaggio).

*Built-in swivel wall footlights radial emitting, for indoor/outdoor applications. Clear PMMA optic with upper protection screen made of Satin or painted Stainless Steel. O-rings made of silicon rubber (excellent resistance to ozone, exposure to atmospheric agents and aging). Rear cable gland P68. Power LED with very high efficiency CRI ≥90. Neoprene cable connection, supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)*

## Dati tecnici / Technical Info

\* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	● 4003 Grafite   Graphite
	● 4004 Cemento   Concrete
	● 4006 Corten Scuro   Dark Corten
	● 4011 Bronzo   Bronze
	○ 4015 Bianco Fiorentino   Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri   Bolgheri Red
	● Verniciati RAL   RAL Paintings*
Potenza   Power	12W
Corrente   Current	-
Tensione   Voltage	24Vdc
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	126lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

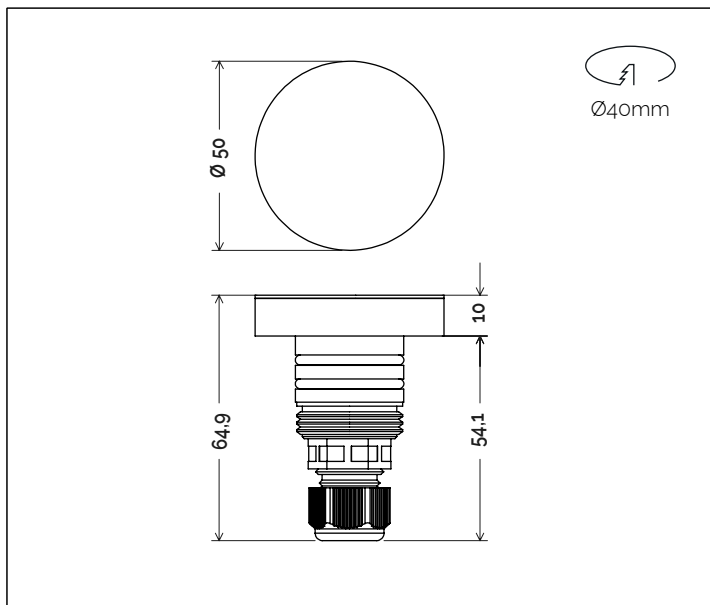


## Simbologia tecnica Technical informations

CE	Conforme alle direttive CE
RoHS	Conforme alle normative RoHS
III	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65
Connettore stagno	in dotazione

## Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

## Ottiche Optics




## Sistemi di Controllo Control System


On / Off	(remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push* (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V, 0-10V* (remoto escluso / remote excluded)
DALI	DALI* (remoto escluso / remote excluded)

## Creazione Codice | Code construction

302RA01L11-XXXX-XX-XXXX

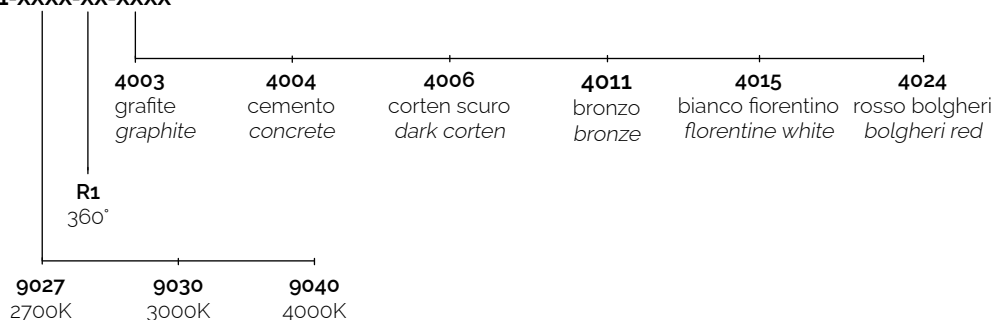


## Dati Fotometrici | Photometric Specification



R (m)	E (lx)
0.05	1690
0.10	570
0.20	140
0.50	20
1.00	6

## Accessori | Accessories


9F005



Molla di fissaggio.  
(foro su pannello Ø40mm)

Fixing Spring.  
(hole on panel Ø40mm)

9A005



Cassaforma per incasso  
(Ø38mm H.75mm)

Recessed Box  
(Ø38mm H.75mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	tensione / voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	10W	24Vdc	39x22x75mm	1 ~ 8	20	9M301
	14W	24Vdc	38x25x79mm	1 ~10	67	9M401
DALI2	60W	24Vdc	35x53x150mm	1 ~ 15	67	9M805