

# RYU LO

306RA01L11



## Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED ad incasso per interni ed esterni con ottica asimmetrica 80°.

Corpo lampada in pressofusione di Zama, dissipatore interno in alluminio tornito anodizzato nero e lente piano-convessa in PMMA trasparente.

Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.

Cavo di collegamento in neoprene,

fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile.

(vedi istruzioni di montaggio).

Recessed footlight LED for indoor and outdoor applications with asymmetric optic 80°.

Body lamp made of die cast Zama, internal heatsink made of black anodized aluminium and lens made of clear PMMA.

Power LED with very high efficiency CRI ≥90.

Neoprene cable connection, supplied with heat shrink fast connection system.

(see assembly instructions)


Ideal for lighting paths and walkways.

Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti.

## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	● 4003 Grafite   Graphite
	● 4004 Cemento   Concrete
	● 4006 Corten Scuro   Dark Corten
	● 4011 Bronzo   Bronze
	○ 4015 Bianco Fiorentino   Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri   Bolgheri Red
	● Verniciati RAL   RAL Paintings*
Potenza   Power	3W
Corrente   Current	-
Tensione   Voltage	24Vdc
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	236lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

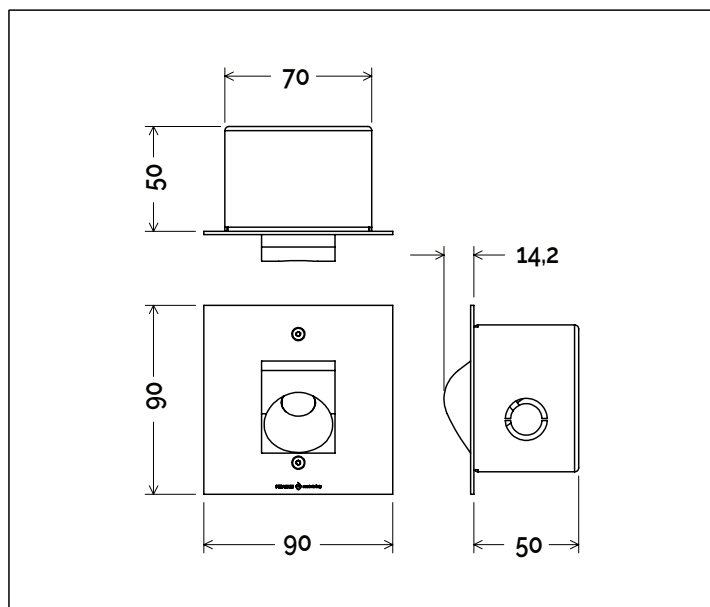

## Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
<b>IP65</b>	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

## Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

## Ottiche Optics


	W5 - 80° (Asimmetrica)
--	------------------------

## Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
<b>PUSH</b>	Push * (remoto escluso / remote excluded)
<b>1-10V</b>	1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

## Creazione Codice | Code construction

**306RA01L11-XXXX-XX-XXXX**

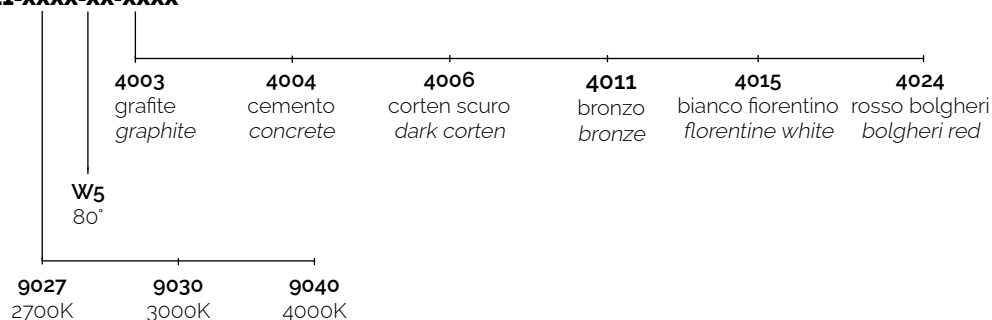


## Dati Fotometrici | Photometric Specification



R (m)	E (lx)
0,25	700
0,50	330
1,00	92
1,50	41
2,00	24

## Accessori | Accessories

**9A016**



Cassaforma per incasso a parete  
(70x70x50mm).

*Recessed Box for wall mounting.*  
(70x70x50mm)

Alimentatori | *Led*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	tensione / voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	36W	24Vdc	38x25x120mm	1 ~ 8	67	9M402
	75W	24Vdc	32x63x140mm	1 ~15	67	9M403
DALI2	60W	24Vdc	35x53x150mm	1 ~15	67	9M805