


SPIGA 90 LO


351GA03L11

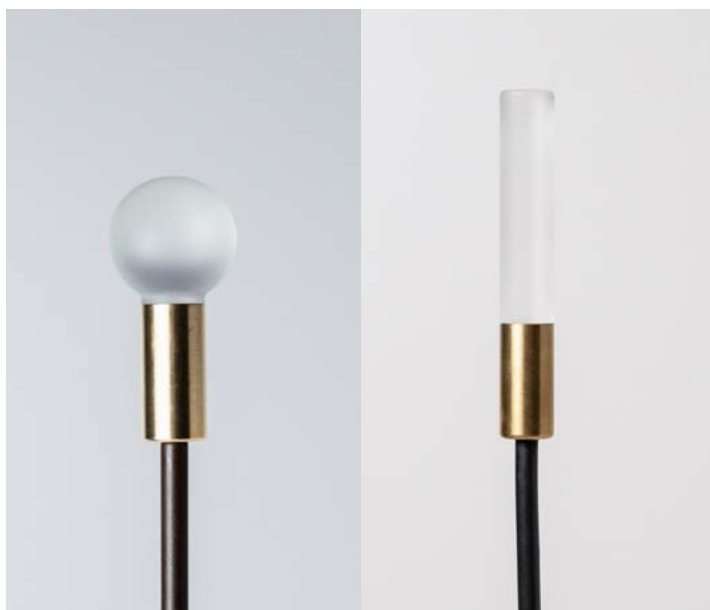

Descrizione del prodotto / Product description

Bollard LED per esterni.
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito e verniciatura a polvere.
Optica ad emissione diffusa.
Asta in ottone verniciato.

LED Bollard for outdoor.
Ideal for lighting paths and garden.
Dissipating body made of turned painted aluminum.
Radial optic diffused made of clear PMMA.
painted brass rod.

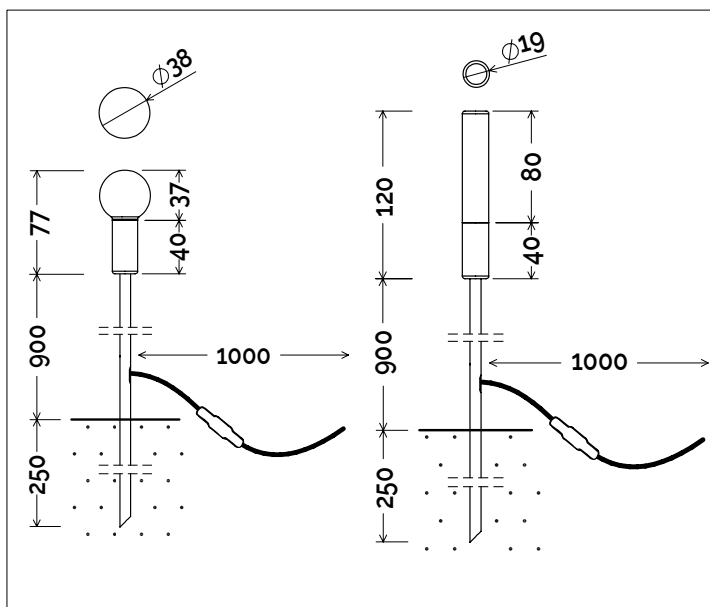

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	4003	Grafite Graphite
	4004	Cemento Concrete
	4006	Corten Scuro Dark Corten
	4008	Verde Scuro Dark Green
	4015	Bianco Fiorentino Flore. White
	4024	Rosso Bolgheri Bolgheri Red
		Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	12W	
Corrente Current	-	
Tensione Voltage	24Vdc	
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM	
Flusso luminoso Luminous Flux	126lm	
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h	
Temperatura di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°	

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	D1 - (Diffusa/Diffused)
--	-------------------------

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

351GA03L11-XXXX-XX-XXXX

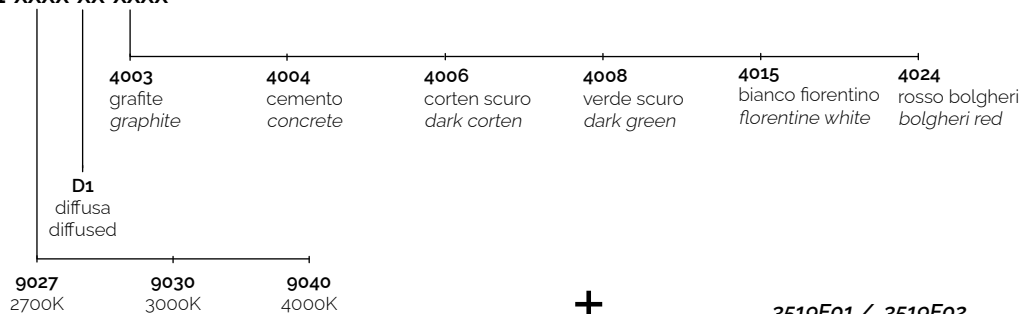


+

3519F01 / 3519F02

Accessori | Accessories


gB006



Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)


9A027



Cassaforma PVC. (Ø80mm
H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø80mm
H.200mm)


3519F01



Cilindro

Cylinder

3519F02



Sfera

Sphere