


# VIEWER HI

308SA01H11

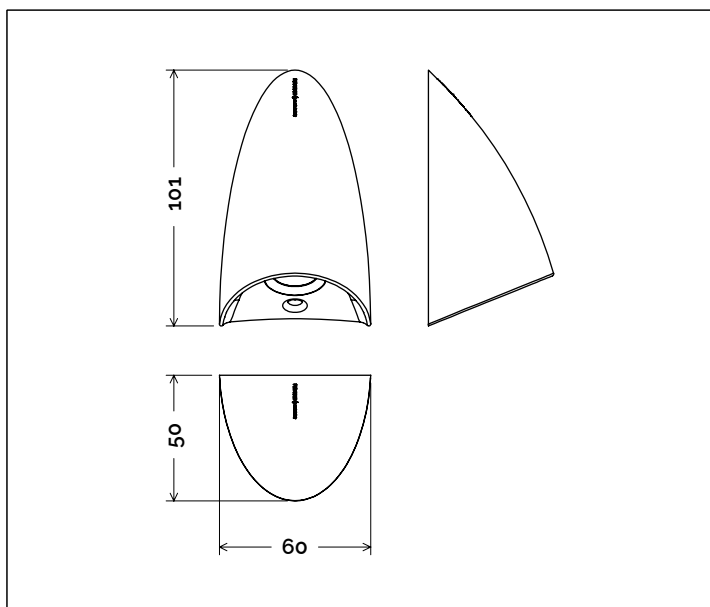

## Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED per interni ed esterni con ottica asimmetrica 100°.

Corpo lampada in pressofusione di Zama, dissipatore interno in alluminio tornito anodizzato nero e lente piano-convessa in PMMA trasparente.

Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.

Fornito con sistema di connessione

(vedi istruzioni di montaggio).

Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti.

Footlight LED for indoor and outdoor applications with asymmetric optic 100°.

Body lamp made of die cast Zama, interna heatsink made of black anodized aluminium and lens made of clear PMMA.

Power LED with very high efficiency CRI ≥90.

Supplied with connection system (see assembly instructions).

Ideal for lighting paths and walkways.

## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

Finiture   Finishes	● 4003 Grafite   Graphite
	● 4004 Cemento   Concrete
	● 4006 Corten Scuro   Dark Corten
	● 4011 Bronzo   Bronze
	○ 4015 Bianco Fiorentino   Florentine White
	● 4024 Rosso Bolgheri   Bolgheri Red
	● Verniciati RAL   RAL Paintings*

Potenza   Power	3W
Corrente   Current	-
Tensione   Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	236lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

## Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

## Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

## Ottiche Optics




## Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (incluso / included)
	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remoto escluso / remote excluded)

## Creazione Codice | Code construction

308SA01H11-XXXX-XX-XXXX

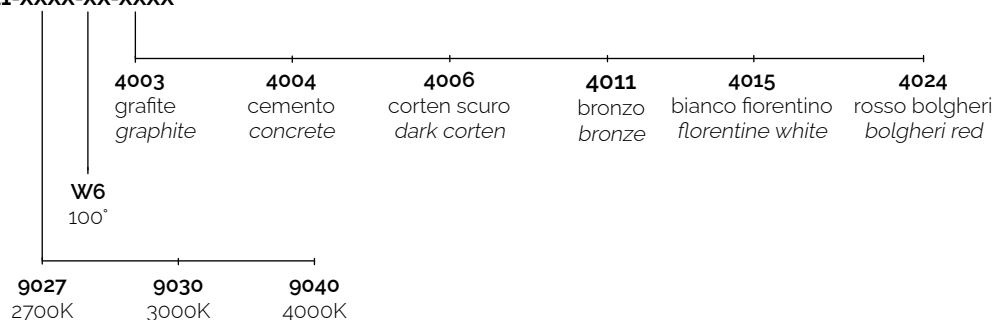


## Dati Fotometrici | Photometric Specification



R (m)	E (lx)
0,25	60
0,50	53
1,00	33
2,00	13
3,00	5

## Accessori | Accessories

9A018



Cassaforma per alimentazione  
integrata (34x75x45mm).

Recessed Box for driver on-board.  
(34x75x45mm)