

SFERA MAXI SOSPENSIONE


319CB01C11



Descrizione del prodotto / Product description





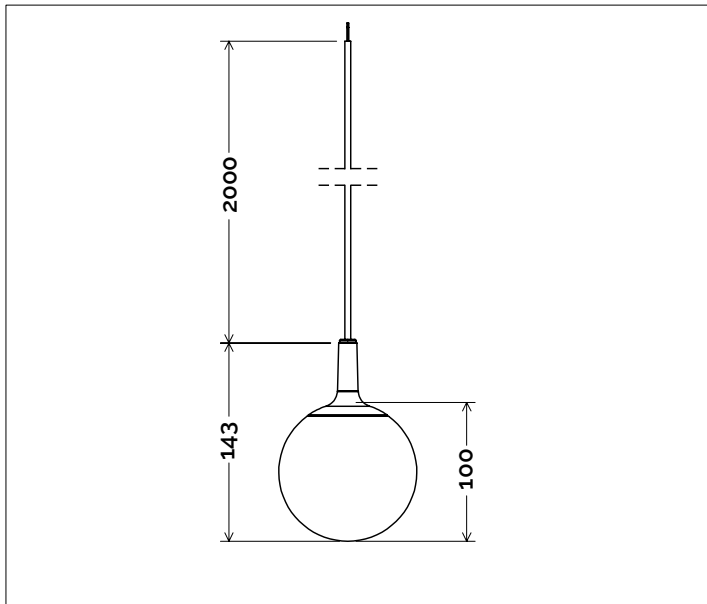


Sospensione LED con ottica ad emissione diffusa 360°. Ideale per l'illuminazione d'ambiente. Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito con ossidazione anodica nera. Ottica ad emissione radiale 360° realizzato da monoblocco di PMMA trasparente tornito. Asta in ottone tornito verniciato. Power LED ad alta efficienza CRI ≥90.

LED suspension with 360° diffused optic. Ideal for ambient lighting. Dissipating body made of turned aluminum with black anodic oxidation. Radial optic 360° made of clear PMMA. Painted turned brass rod. Power LED with very high efficiency CRI ≥90.



Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	
	4003 Grafite Graphite
	4004 Cemento Concrete
	4006 Corten Scuro Dark Corten
	4011 Bronzo Bronze
	4015 Bianco Fiorentino Flore. White
	4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	6W
Corrente Current	700mA
Tensione Voltage	-
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	690lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°


Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe III
IP20	Indice di Protezione IP20




Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	R1 - 360° (Diffused Light)
---	-----------------------------------

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

319CB01C11-XXXX-XX-XXXX

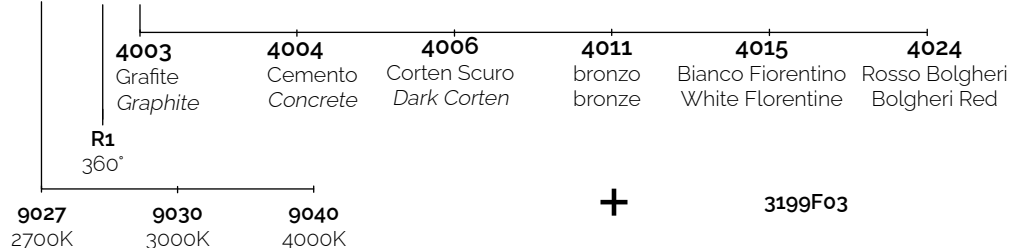


+


3199F03

+

gD019-XXXX




3199F04 / 3199F05-XXXX



Accessori | Accessories


3199F03



Opale Sfera

Opal Sphere


3199F04-XXXX

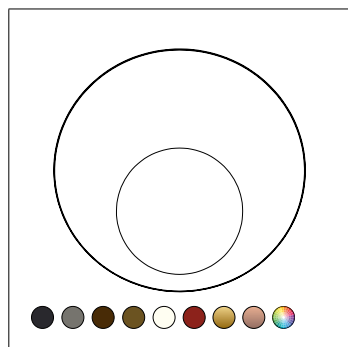

paralume decorativo asimmetrico

asymmetrical decorative lampshade


3199F05-XXXX

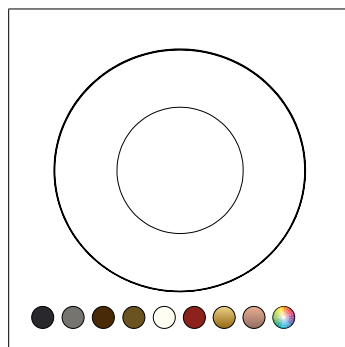

paralume decorativo simmetrico

symmetrical decorative lampshade


gD019-XXXX

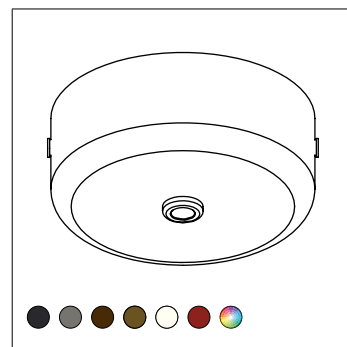

Rosone ad 1 luce alimentatore a bordo incluso (Ø80x35mm)

1 light Canopy on board driver included (Ø80x35mm)

gF001-2002

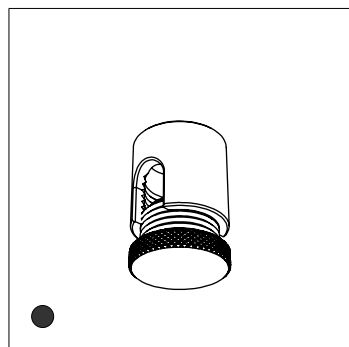

Decentrato cavo anodizzato nero (Ø15x15mm)

Cable decentralization black anodized (Ø15x15mm)