


CALLA 120 LO

352GA04L11

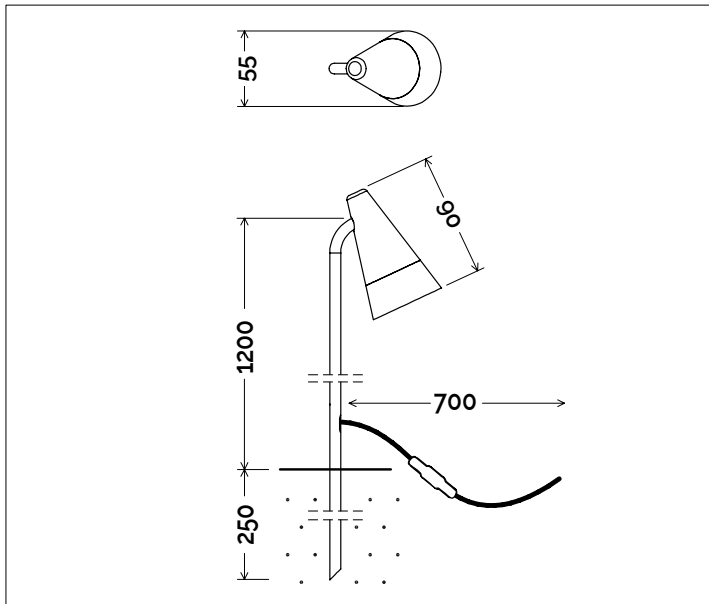

Descrizione del prodotto / Product description

Bollard LED per esterni.
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito e verniciatura a polvere.
Optica ad emissione diffusa.
Asta in ottone verniciato.

LED Bollard for outdoor.
Ideal for lighting paths and garden.
Dissipating body made of turned painted aluminum.
Radial optic diffused made of clear PMMA.
painted brass rod.

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	4003 Grafite Graphite
	4004 Cemento Concrete
	4006 Corten Scuro Dark Corten
	4008 Verde Scuro Dark Green
	4015 Bianco Fiorentino Flore. White
	4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	Verniciati RAL RAL Paintings*

Potenza Power	5W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	24Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	450lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92


Ottiche Optics

	D1- (Diffusa/Diffused)
--	------------------------

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	1-10V (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

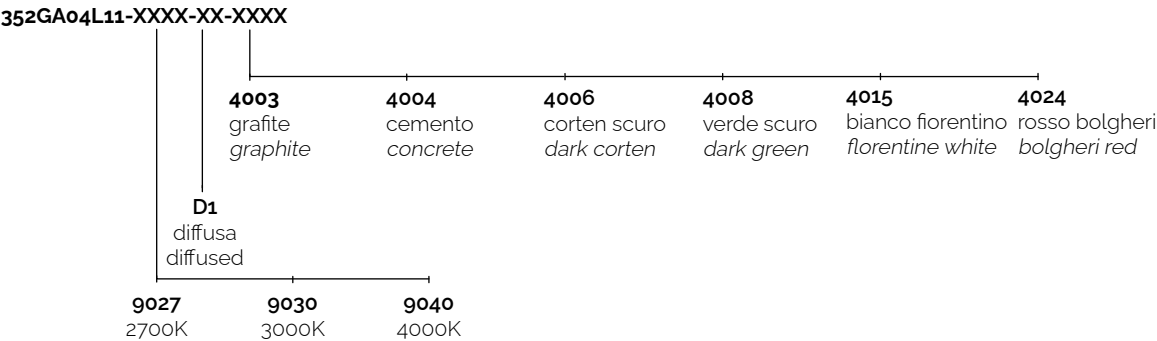

Accessori | Accessories

gB006



Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)

9A027



Cassaforma PVC. (Ø80mm H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø80mm H.200mm)

Alimentatori | Led

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	tensione / voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	24Vdc	38x25x79mm	1-2	67	9M401
	36W	24Vdc	38x25x112mm	1-6	67	9M402
	75W	24Vdc	32x63x140mm	1-12	67	9M403
DALI	60W	24Vdc	35x53x150mm	1-10	67	9M805