

DOMINO 2 BOLLARD 30cm

315GA01H11



Descrizione del prodotto / Product description


Paletto LED da giardino .
Corpo lampada esterno in acciaio inox AISI316 verniciato.
Doppia ottica in PMMA trasparente.
Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.
Cavo di collegamento in neoprene, fornito con sistema di connessione IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

Bollard LED for garden.
External body made of painted stainless steel AISI316.
Double optic made of clear PMMA.
Power LED with very high efficiency CRI ≥90.
Neoprene cable connection, supplied with IP68 connection system (see assembly instructions)

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	4003	Grafite Graphite
	4004	Cemento Concrete
	4006	Corten Scuro Dark Corten
	4008	Verde Scuro Dark Green
	4015	Bianco Fiorentino Flore. White
	4024	Rosso Bolgheri Bolgheri Red
		Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	4W	
Corrente Current	-	
Tensione Voltage	220/240Vac	
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM	
Flusso luminoso Luminous Flux	378lm	
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h	
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°	

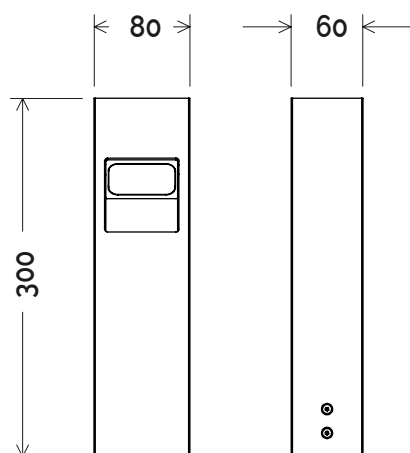

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	W1 - 45° (Wide Flood Beam)
	W7 - 120° (Opal Diffuse)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (a bordo / on board)
PUSH	Push* (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V, 0-10V* (remoto escluso / remote excluded)
	DALI* (a bordo / on board)

Creazione Codice | Code construction

315GA01H11-XXXX-XX-XXXX

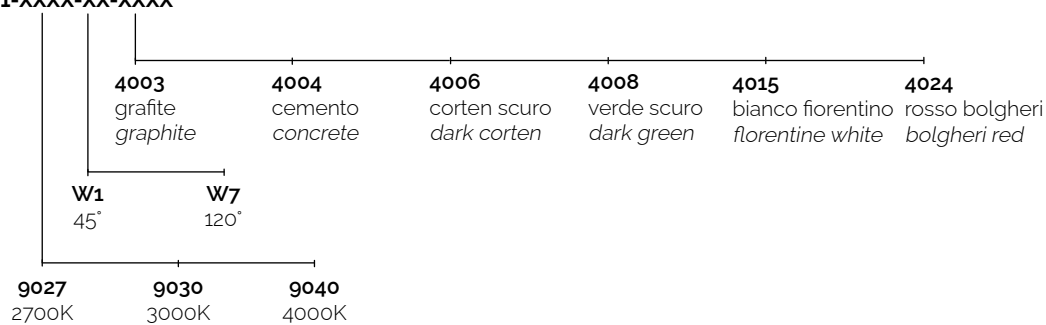

Dati Fotometrici | Photometric Specification

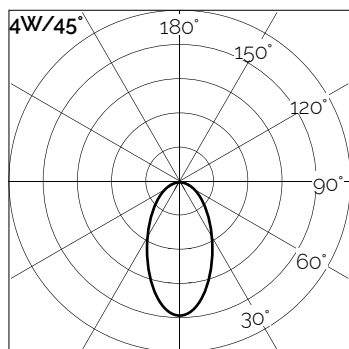

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	440	82
1,5	192	124
2	111	165
2,5	74	207
3	54	248