

FLUTE MICRO TRACK 48Vdc (Ad. Curvo Bin. 01-06-13 Nero o Bianco) **345BA11L11** **345BA12L11**



Descrizione del prodotto / Product description

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.

Ideale per l'illuminazione d'ambiente e centri tavolo.

Corpo lampada esterno tornito in alluminio verniciato.

Optica in PMMA trasparente tornita.

Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥ 90 .

Cavo di sospensione extraflessibile coassiale ($\varnothing 3\text{mm}$) $2 \times 0,25\text{mm}^2$, colore nero.

Fornito con adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

Indoor pendant LED for low voltage track system.

Ideal for ambient lighting and table centers.

External lamp body made of turned aluminum with anodized, painted or ever-bright copper galvanic finish.

Optic in turned clear PMMA.

Power LED with very high efficiency CRI ≥ 90 .

Extra-flexible coaxial suspension cable ($\varnothing 3\text{mm}$) $2 \times 0,25\text{mm}^2$, black finish.

Supplied with "Stucchi" constant voltage track adapter.

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- **4001** Bianco | White
- **4002** Nero | Black
- **4010** Oro | Gold
- **4011** Bronzo | Bronze
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 3W

Corrente | Current -


Tensione | Voltage 24 ~ 48Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 236lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance $\geq 50.000\text{h}$

Temperature di esercizio | Operating temperature $-20^{\circ} \sim 45^{\circ}$

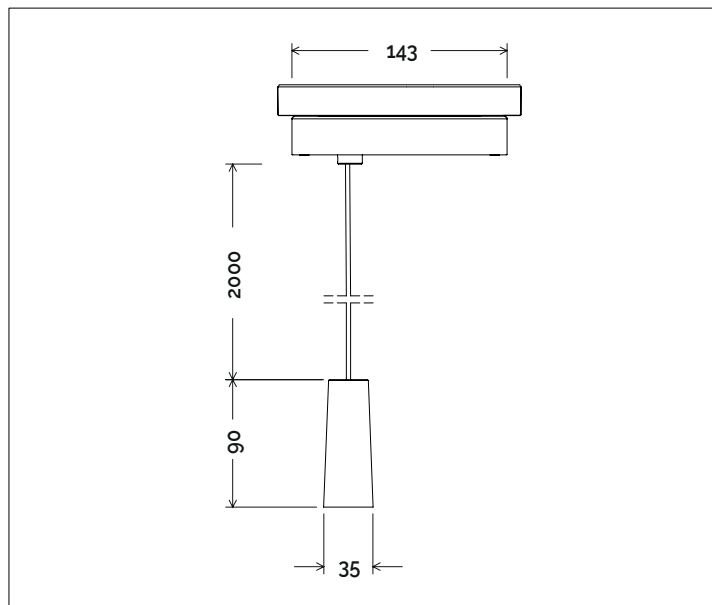

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N3 - 12° (Narrow Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)
	W5 - 80° (Very Wide Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction


345BA11L11 / 345BA12L11-XXXX-XX-XXXX

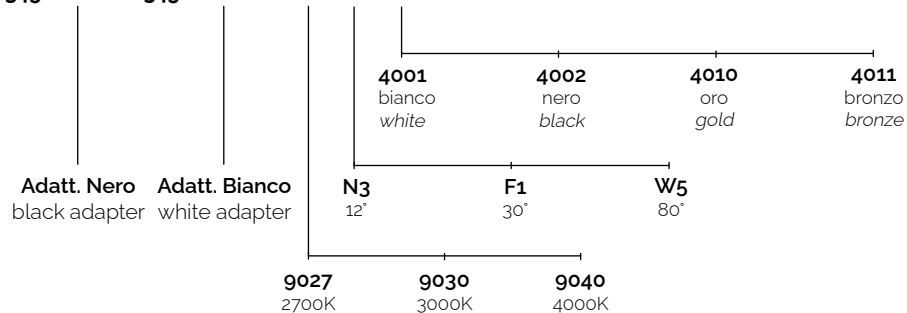

Dati Fotometrici | Photometric Specification



h (m)	E (lx)	D (cm)
1	2660	21
1.5	1134	31
2	695	42
2.5	425	52
3	303	63



h (m)	E (lx)	D (cm)
1	646	53
1.5	285	80
2	160	107
2.5	103	133
3	71	160