

# FUJI 90

314GA03H11



## Descrizione del prodotto / Product description

Paletto luminoso LED da esterno con ottica radiale 360° o unidirezionale 180°.

Corpo lampada e tappo superiore in alluminio verniciato. Lente realizzata da monoblocco in PMMA trasparente e dissipatore.

Disponibile con ghiera di fissaggio.

Fornito con sistema di connessione IP68 (vedi istruzioni di montaggio).

Bollard LED for outdoor with radial 360° or mono-directional 180° optic.

Body and upper cap made of painted aluminium.

Lens made of turned clear PMMA.

Available with fixing ring.

Supplied with IP68 connector (see assembly instructions)


## Dati tecnici | Technical Info

\* su richiesta / on requests

### Finiture | Finishes

- 4003 Grafite | Graphite
- 4004 Cemento | Concrete
- 4006 Corten Scuro | Dark Corten
- 4008 Verde Scuro | Dark Green
- 4015 Bianco Fiorentino | Flore. White
- 4024 Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings\*

Potenza   Power	10W
Corrente   Current	-
Tensione   Voltage	220/240Vac
Tolleranza cromatica   Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso   Luminous Flux	1150lm
Mantenimento del flusso luminoso   Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio   Operating temperature	-20° ~ 45°

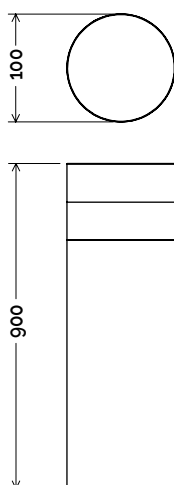

## Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe II
	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

## Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

## Ottiche Optics


	R1 - 360°
	R2 - 180°

## Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (a board / on board)
	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	1-10V 1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

## Creazione Codice | Code construction


314GA03H11-XXXX-XX-XXXX

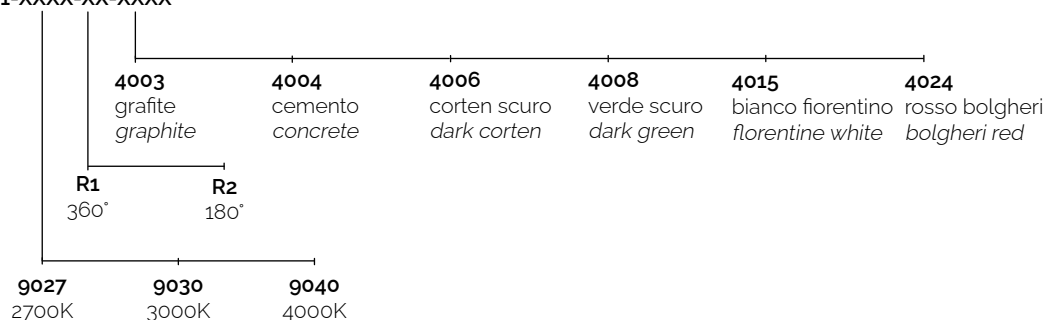

## Dati Fotometrici | Photometric Specification




R (m)	180°	E (lx)
0,10		1350
0,20		447
0,50		109
1,00		37
1,50		21

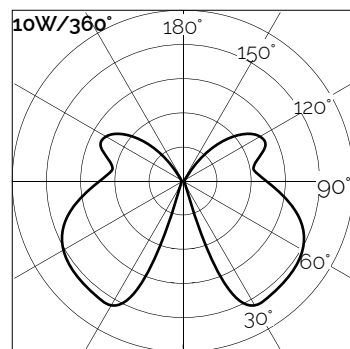

R (m)	360°	E (lx)
0,10		1350
0,20		447
0,50		109
1,00		37
1,50		21

## Accessori | Accessories


gB003



Base per fissaggio a terra  
(Ø96mm H.45mm)

Ground Fixing Basic  
(Ø96mm H.45mm)

gB002



Ghiera per fissaggio a terra  
(Ø160mm H.6mm)

Ground Fixing Ring  
(Ø160mm H.6mm)