

TOSCA BOLLARD 120


350GA01H51



Descrizione del prodotto / Product description

Bollard LED per esterni.
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo lampada esterno in alluminio
conificato e dissipatore interno in alluminio Anodizzato nero tornito.
Ottica asimmetrica.
Sorgente COB LED con alimentatore on/off-TRIAC a bordo.

Outdoor LED bollard.
Ideal for lighting paths and gardens.
External lamp body in tapered aluminum and internal heat sink in turned black anodized aluminum.
Asymmetric optics.
COB LED source with on board on/off-TRIAC driver included

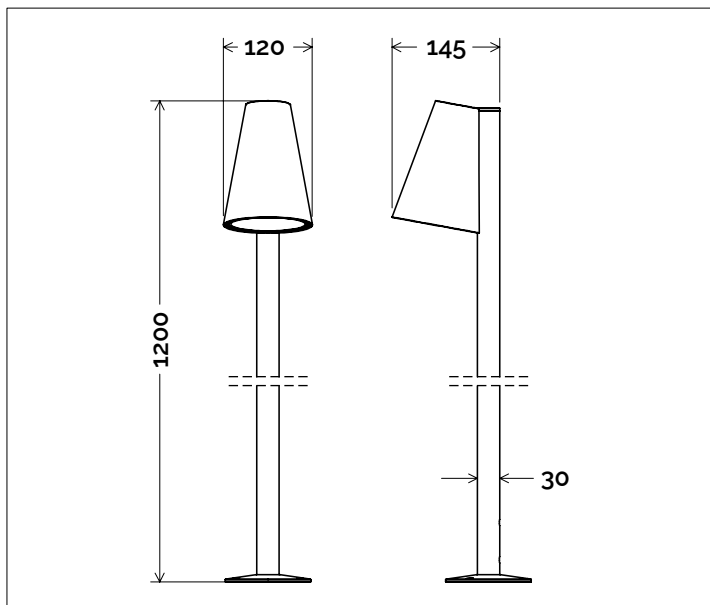

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	4003	Grafite Graphite
	4004	Cemento Concrete
	4006	Corten Scuro Dark Corten
	4008	Verde Scuro Dark Green
	4015	Bianco Fiorentino Flore. White
	4024	Rosso Bolgheri Bolgheri Red
		Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	12W	
Corrente Current	-	
Tensione Voltage	220/240VAC	
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM	
Flusso luminoso Luminous Flux	1588lm	
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h	
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°	

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	A1- (Asimmetrica/ Asymmetrical)
--	---------------------------------

Sistemi di Controllo Control System

	Triac (a bordo / on board)
	DALI* (a bordo / on board)
1-10V	1-10V, 0-10V* (remoto escluso / remote excluded)


Creazione Codice | Code construction

350GA01H51-XXXX-XX-XXXX

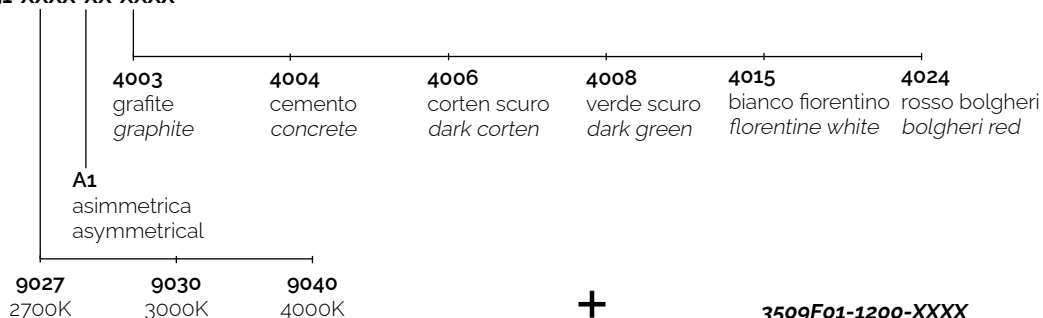


+

3509F01-1200-XXXX



Accessori | Accessories

3509F01-1200-XXXX



Ghiera con palo 1200mm

Ring with pole 1200mm