

TOSCA PALO 200


350GA01H51



Descrizione del prodotto / Product description

Bollard LED per esterni.
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo lampada esterno in alluminio conificato e dissipatore interno in alluminio Anodizzato nero tornito.
Ottica asimmetrica.
Sorgente COB LED con alimentatore on/off-TRIAC a bordo.

Outdoor LED bollard.
Ideal for lighting paths and gardens.
External lamp body in tapered aluminum and internal heat sink in turned black anodized aluminum.
Asymmetric optics.
COB LED source with on board on/off-TRIAC driver included

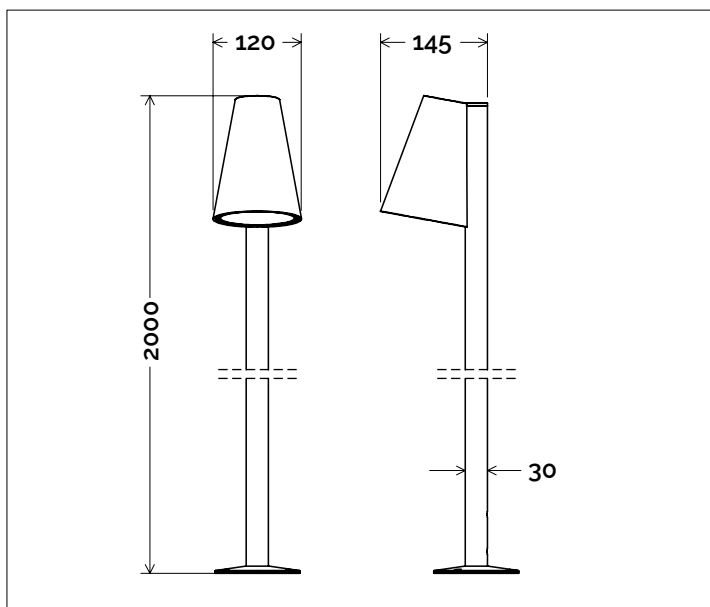

Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

| | |
|---|---------------------------------------|
| Finiture Finishes | 4003 Grafite Graphite |
| | 4004 Cemento Concrete |
| | 4006 Corten Scuro Dark Corten |
| | 4008 Verde Scuro Dark Green |
| | 4015 Bianco Fiorentino Flore. White |
| | 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red |
| | Verniciati RAL RAL Paintings* |
| Potenza Power | 12W |
| Corrente Current | - |
| Tensione Voltage | 220/240VAC |
| Tolleranza cromatica Chromatic tolerance | 3 SDCM |
| Flusso luminoso Luminous Flux | 1588lm |
| Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance | ≥50.000h |
| Temperature di esercizio Operating temperature | -20° ~ 45° |

Simbologia tecnica Technical informations

| | |
|-------------|--------------------------------|
| | Conforme alle direttive CE |
| | Conforme alle normative RoHS |
| | Classe I |
| IP65 | Indice di Protezione IP65 |
| | Connettore stagno in dotazione |

Temperatura di Colore Color Temperature

| |
|---------------------|
| 9027 - 2700K CRI 92 |
| 9030 - 3000K CRI 92 |
| 9040 - 4000K CRI 92 |

Ottiche Optics


| | |
|--|---------------------------------|
| | A1 - (Asimmetrica/Asymmetrical) |
|--|---------------------------------|

Sistemi di Controllo Control System

| | |
|--------------|---|
| | Triac (a bordo / on board) |
| | DALI* (a bordo / on board) |
| 1-10V | 1-10V, 0-10V* (remoto escluso / remote excluded) |


Creazione Codice | Code construction

350GA01H51-XXXX-XX-XXXX

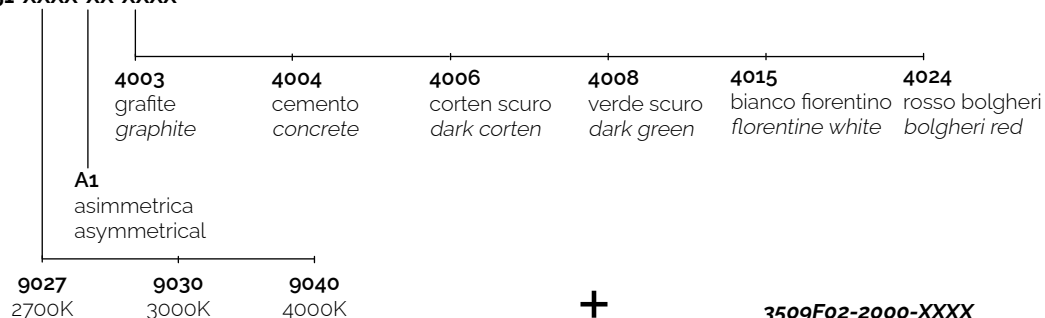


+

3509F02-2000-XXXX



Accessori | Accessories

3509F02-2000-XXXX



Ghiera con palo 2000mm

Ring with pole 2000mm