

TOSCA PALO 250

350GA01H51



Descrizione del prodotto / Product description

Bollard LED per esterni.
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo lampada esterno in alluminio conificato e dissipatore interno in alluminio Anodizzato nero tornito.
Optica asimmetrica.
Sorgente COB LED con alimentatore on/off-TRIAC a bordo.

Outdoor LED bollard.
Ideal for lighting paths and gardens.
External lamp body in tapered aluminum and internal heat sink in turned black anodized aluminum.
Asymmetric optics.
COB LED source with on board on/off-TRIAC driver included


Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes

- 4003 Grafite | Graphite
- 4004 Cemento | Concrete
- 4006 Corten Scuro | Dark Corten
- 4008 Verde Scuro | Dark Green
- 4015 Bianco Fiorentino | Flore. White
- 4024 Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza Power	12W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220/240VAC
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	1588lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

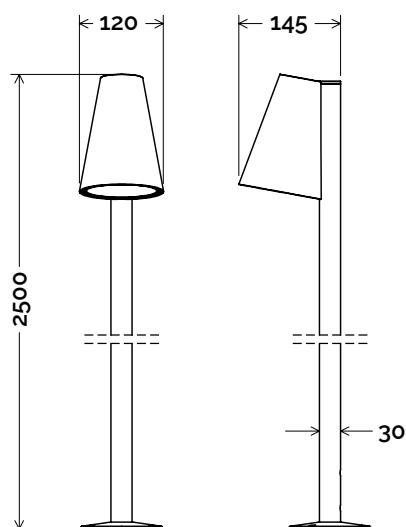

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe I
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	A1- (Asimmetrica/ Asymmetrical)
--	---------------------------------

Sistemi di Controllo Control System

	Triac (a bordo / on board)
	DALI* (a bordo / on board)
1-10V	1-10V, 0-10V* (remoto escluso / remote excluded)


Creazione Codice | Code construction

350GA01H51-XXXX-XX-XXXX

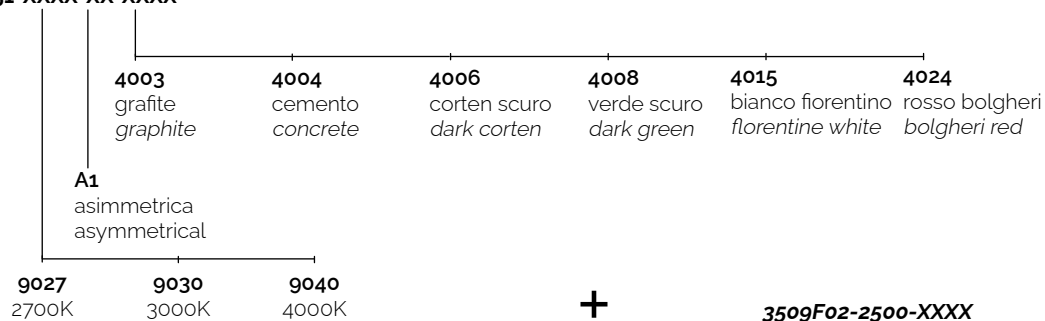


+

3509F02-2500-XXXX



Accessori | Accessories

3509F02-2500-XXXX



Ghiera con palo 2500mm

Ring with pole 2500mm