


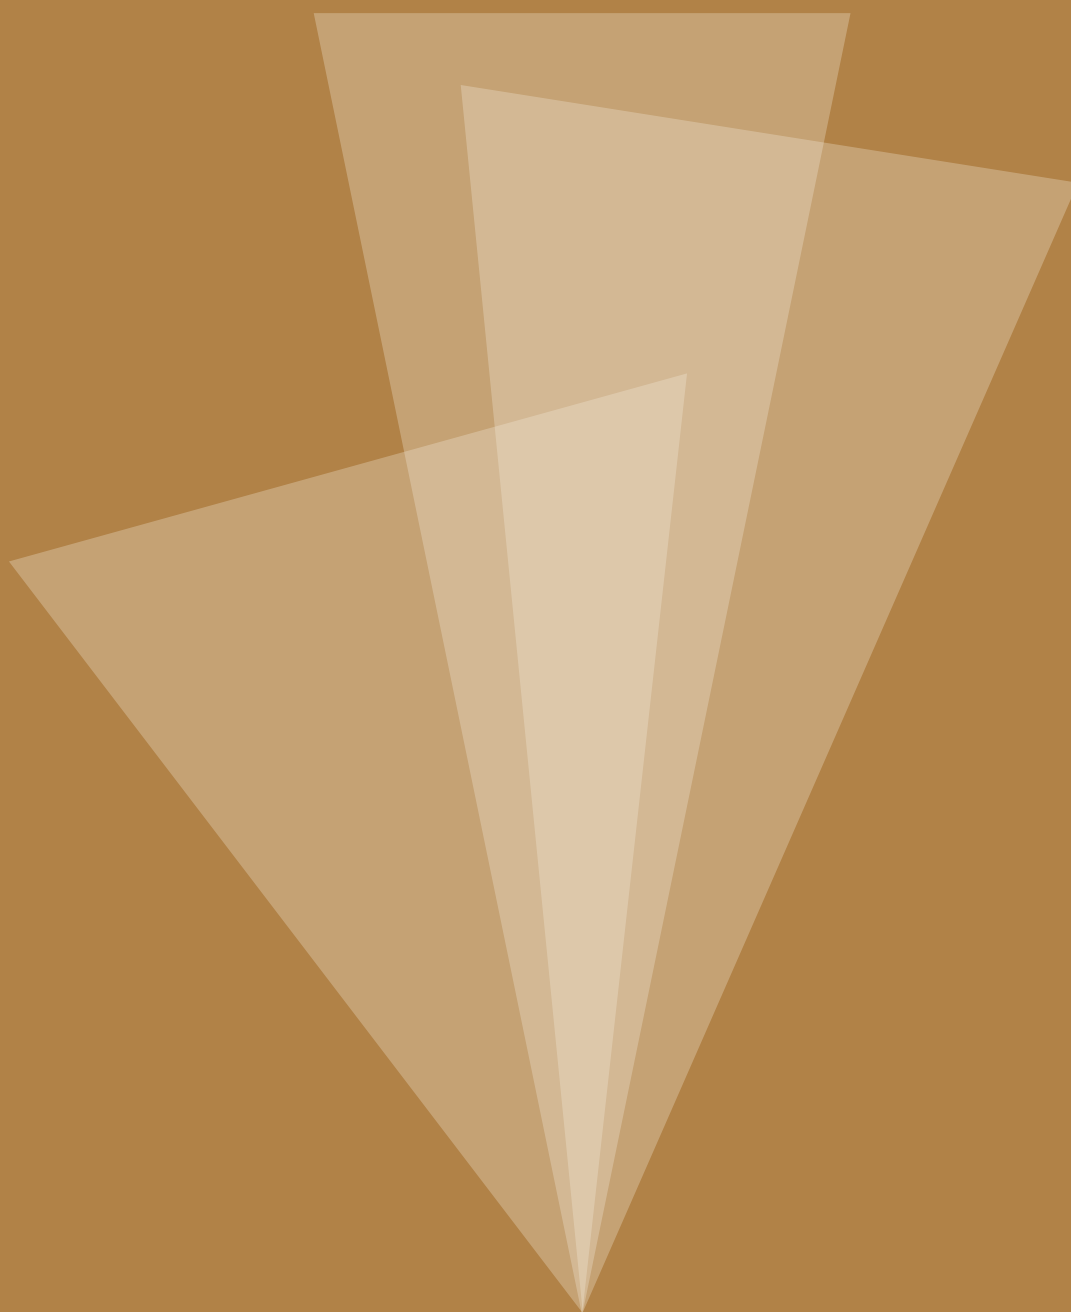

PURALUCE
t u s c a n y l i g h t

SET

Track 48 Vdc
S Y S T E M

CIAK, SI ILLUMINA

Il nome evoca l'arte della regia, la creatività, la direzione impeccabile. SET è il sistema PURALUCE a bassa tensione (48Vdc) che riduce le proporzioni e porta nel residenziale una soluzione classicamente associata al retail e al mondo office.

Il binario diventa strumento per creare a casa il proprio set luminoso: un'unica matrice per molteplici utilizzi – proiettori, plafoni, tratti continui e sospensioni. Con SET la luce si fa mobile, componibile, adattabile. Tutto ciò che serve per girare. L'inquadratura è libera.

MORE
INFORMATIONS





























www.puraluce.com

LIGHTS, CAMERA, ACTION

The name evokes the art of directing, creativity, flawless execution. SET is PURALUCE's low-voltage track system that scales down proportions and brings to residential spaces a solution traditionally associated with retail and office environments. The track becomes a tool for crafting your own lighting scene at home: a single platform for multiple applications: spotlights, ceiling fixtures, continuous runs and pendants. With SET, light becomes mobile, modular, adaptable. Everything you need for shooting. The frame is yours to compose.

INDICE/INDEX

Tutti gli elementi del sistema PURALUCE per progettare la luce su binario.
All the elements of PURALUCE system for designing track-based lighting.

BINARI 48Vdc 48Vdc TRACKS							
	TRACK 01 p.14-15	01/c CURVED TRACK p.14-15	DUAL EMISSION TRACK 06 p.16-17	TRIMLESS TRACK 13 p.18-19	DUAL EMISSION TRACK 02 p.20-21		
PROIETTORI PROJECTORS							
	ALPHA MICRO p.24-25	ALPHA MICRO 2-LIGHT p.26-27	ALPHA MINI p.28-30	ALPHA MINI 2-LIGHT p.31-32	ALPHA p.33-35	ALPHA 2-LIGHT p.36-37	ALPHA MAXI p.38-43
							
	CALLA p.44-45	CALLA 2-LIGHT p.45-46	DOMINO 2 p.47-49	DOMINO 4 p.50-52			
PLAFONE CEILING LIGHT							
	DAMA p.56-58	DAMA MINI p.59-61					
SOSPENSIONI SUSPENSIONS							
	CUBO SUSPENSION p.64	FLUTE MAXI p.65	FLUTE MINI p.66	FLUTE MICRO p.67	SFERA SUSPENSION p.68-69	SFERA MAXI SUSPENSION p.70-71	
LUCE CONTINUA CONTINUOUS LIGHT							
	SEGMENTO p.74	SEGMENTO FILO p.75					
SISTEMI DI CONTROLLO CONTROL SYSTEMS							
	p.76-83						
ALIMENTATORI DRIVERS							
	p.84-85						




SCENOGRAFIE MOBILI

SET libera la progettualità senza vincoli d'impianto. Il binario ospita corpi illuminanti diversi: proiettori per luce puntuale, plafoni per diffusione morbida, tratti continui, sospensioni su tavoli e superfici piane. Ogni elemento si aggancia a scomparsa. E si sposta, si aggiunge, si sostituisce. Semplicemente e in autonomia. Non servono tracce nei muri né progetti complessi: la luce si calibra direttamente in loco e si aggiusta quando serve. Composizioni lineari o articolate, a soffitto o a parete. La bassa tensione rende tutto gestibile in sicurezza.

MOBILE SCENOGRAPHY


SET unleashes creative freedom without installation constraints. The track accommodates different lighting fixtures: spotlights for focused light, ceiling-mounted fixtures for soft diffusion, continuous runs, pendants over tables and flat surfaces. Each element clips on effortlessly, independently. And moves, removes, replaces. No wall chasing required, no complex planning: light is calibrated directly on site and adjusted as needed. Linear or articulated compositions, ceiling or wall-mounted. Low voltage makes everything safe and manageable.

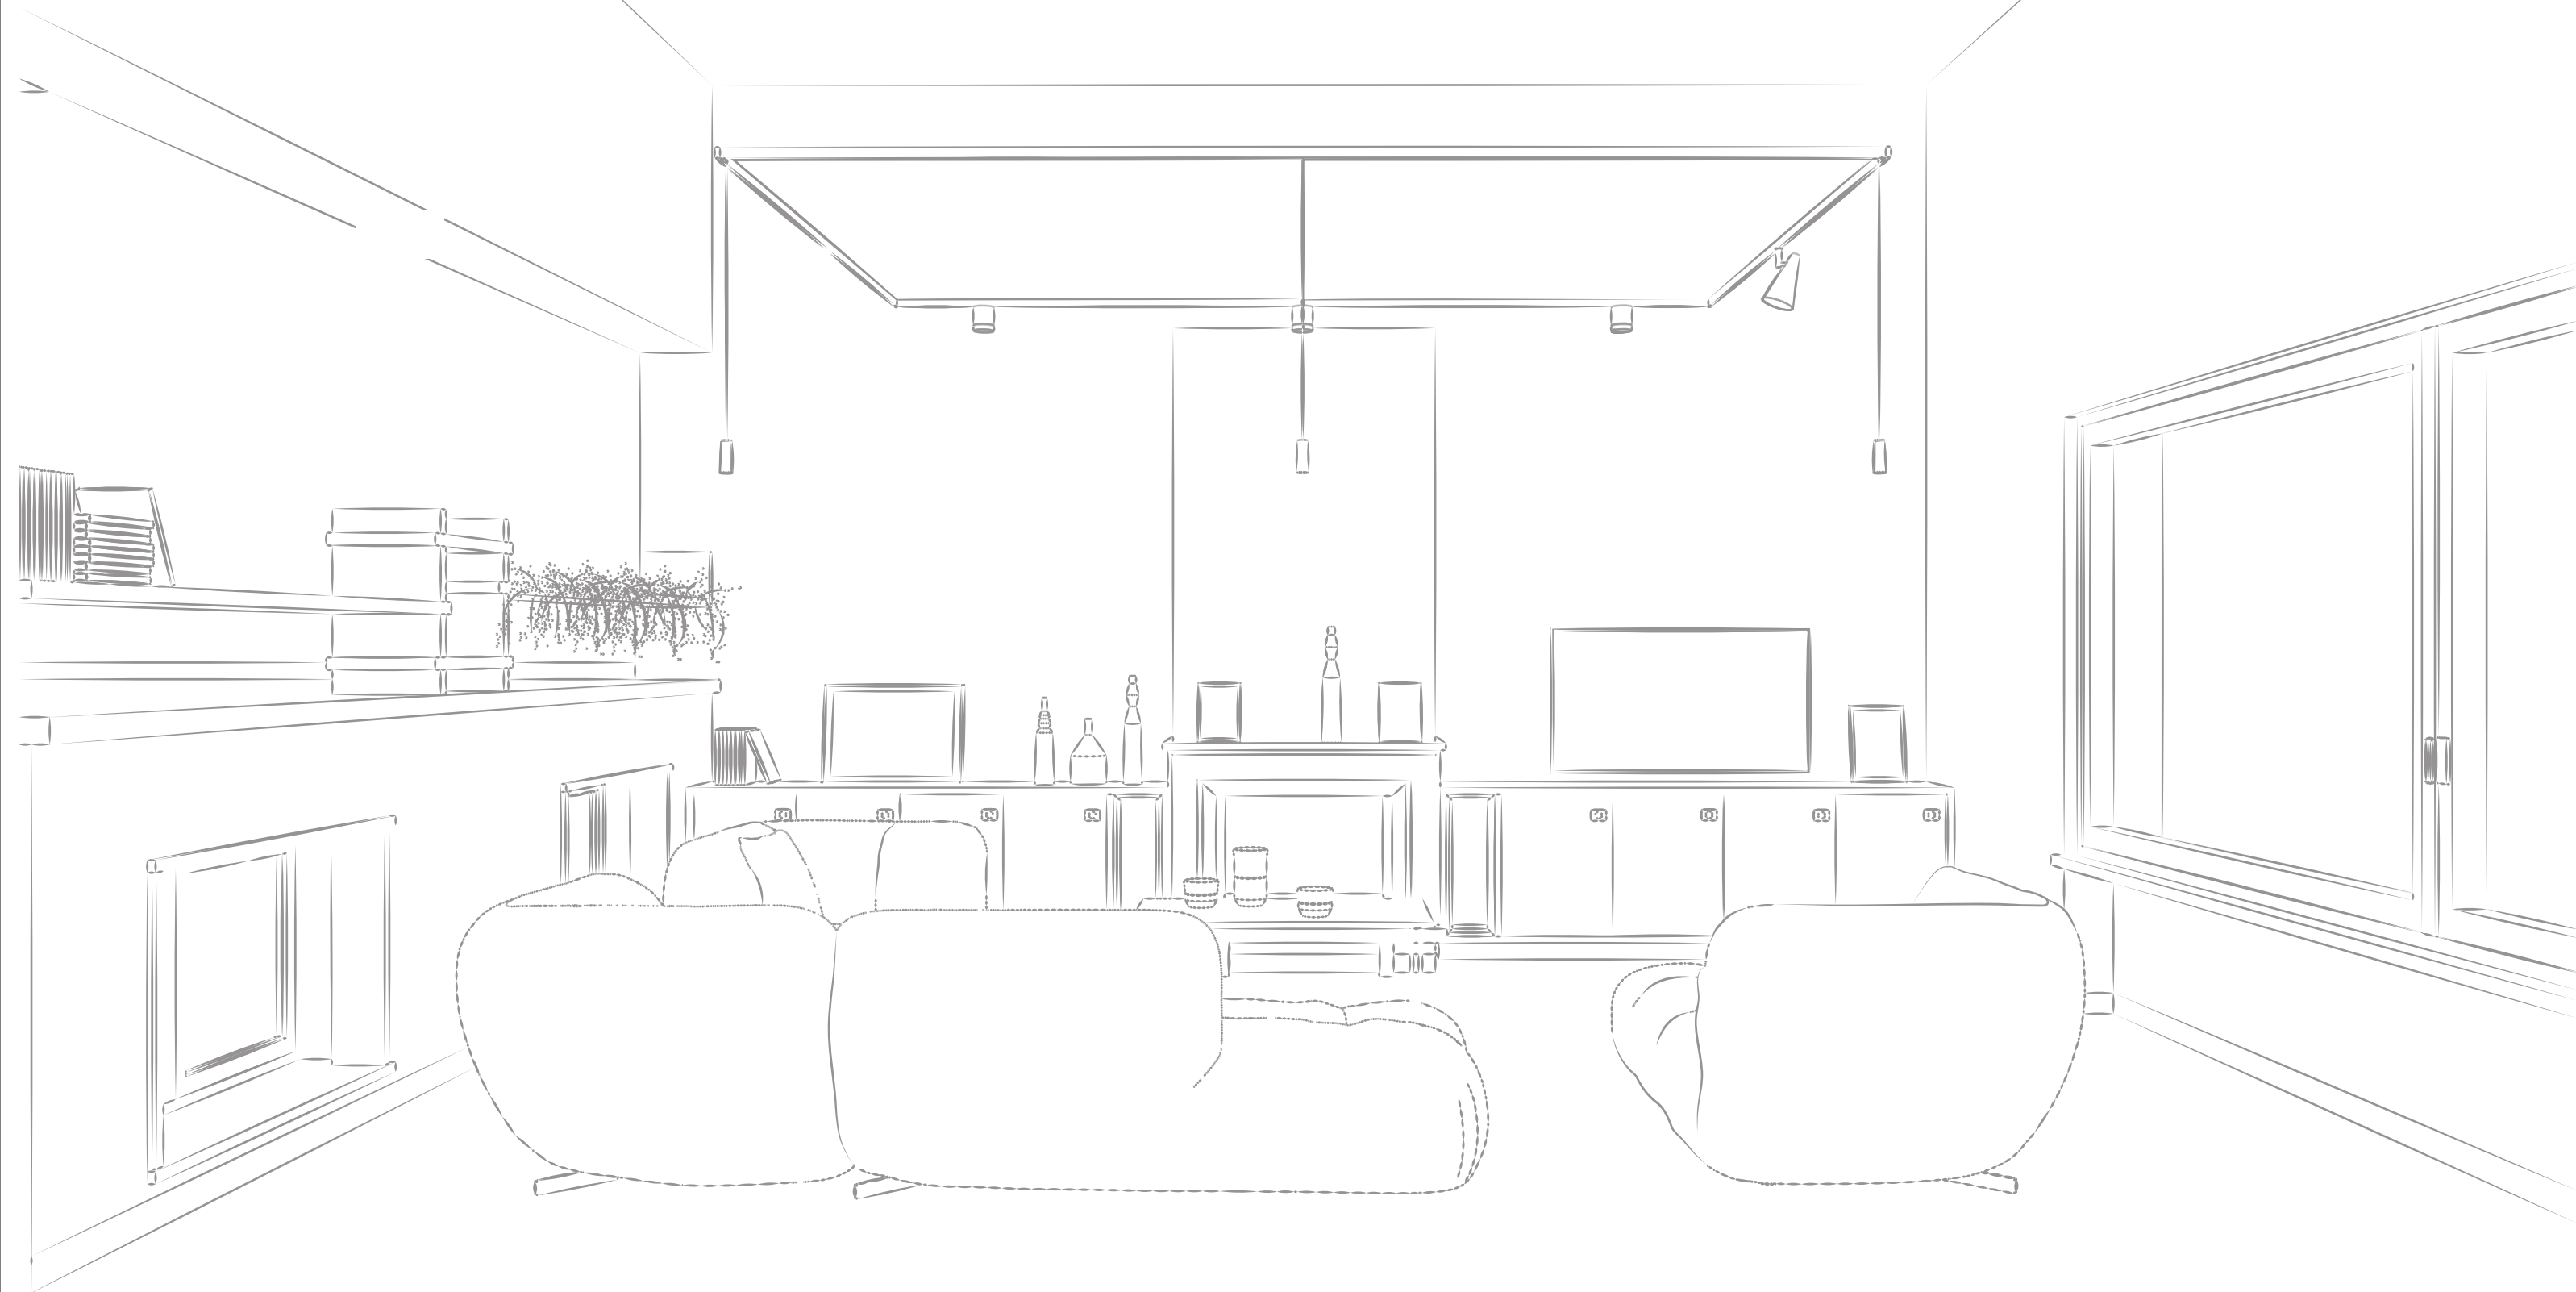



DIETRO LE QUINTE

SET si installa a plafone, a incasso o a sospensione. È in quest'ultima versione che il sistema rivela soprattutto il suo genio: sulla parte inferiore del binario trovano posto gli apparecchi a 48V, sulla parte superiore può essere integrata una striscia LED a 24V. Due alimentazioni remote distinte, due accensioni separate. Una luce diffusa di ambiente e una puntuale, calibrata. Scenari luminosi indipendenti, pieno controllo della scena.

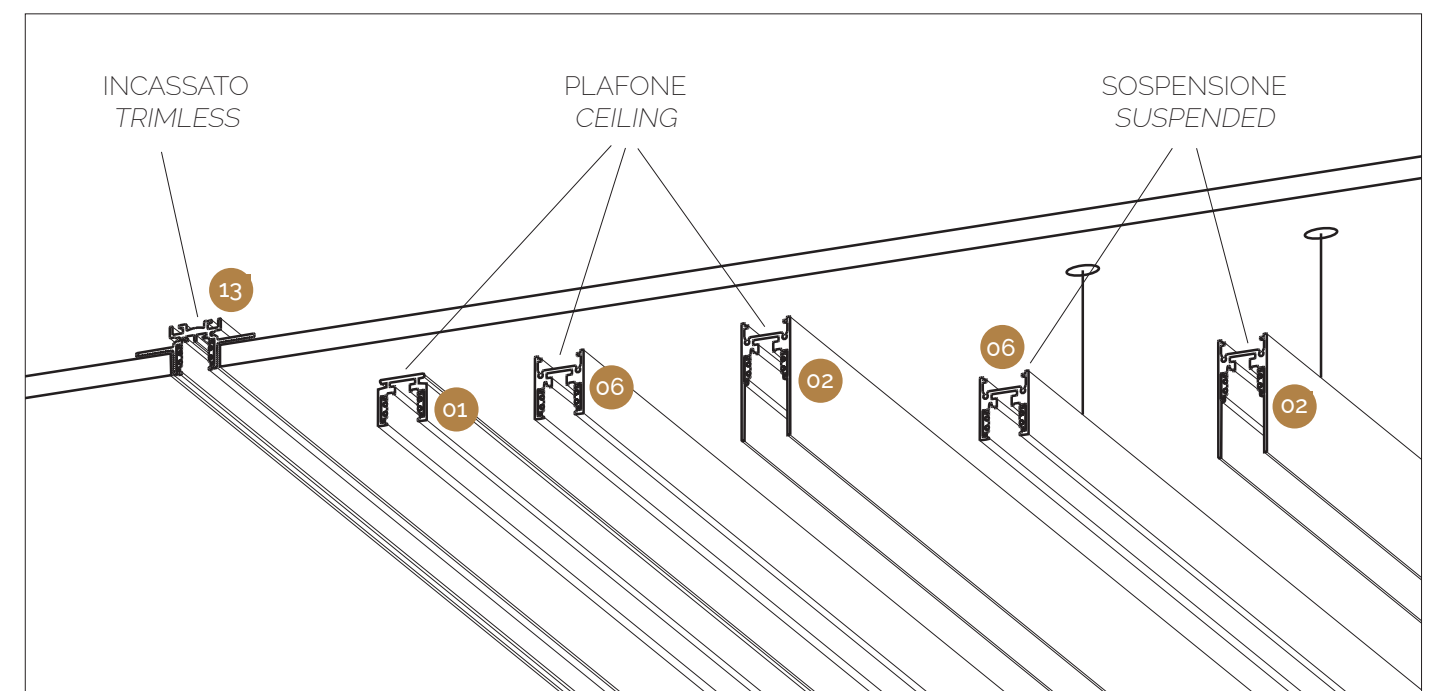

BEHIND THE SCENES

SET can be installed surface-mounted, recessed or suspended. It's in this last version, especially, that the system reveals its brilliance: the underside of the track accommodates 48V fixtures, whilst the top side can integrate a 24V LED strip. Two separate remote power supplies, two independent controls. Diffused ambient light and focused, calibrated light. Independent lighting scenarios, complete control of the scene.


GIOCARRE CON IL COLORE

Bianco e nero standard, soluzioni su misura con tempi e condizioni dedicati. Sono tante le finiture PURALUCE per personalizzare binari e corpi illuminanti. Alcuni prodotti, inoltre, sono disponibili su richiesta nelle colorazioni della cartella RAL K7.









PLAYING WITH COLOUR

Black and white as standard, custom solutions with dedicated lead times and terms. PURALUCE offers a wide range of finishes for tracks and luminaires alike. Selected products are also available on request in RAL K7 colour chart shades.



standard colours



examples of colours on request



VERNICIATURA PERSONALIZZATA

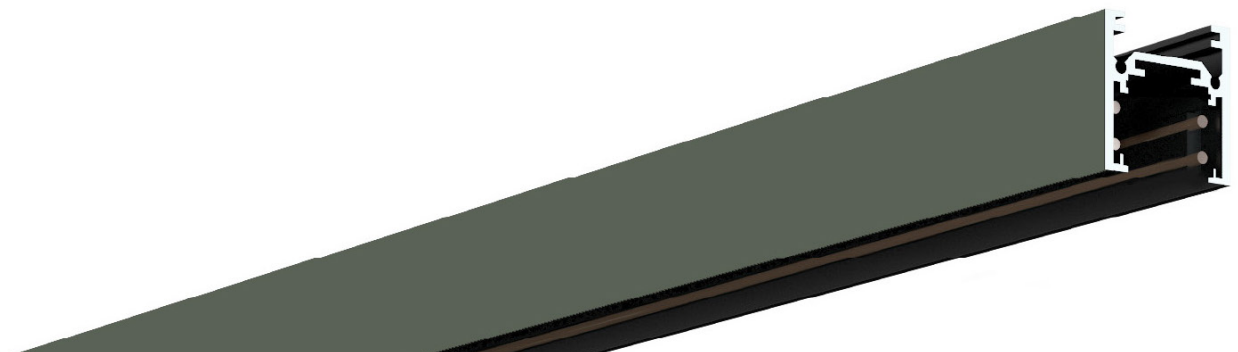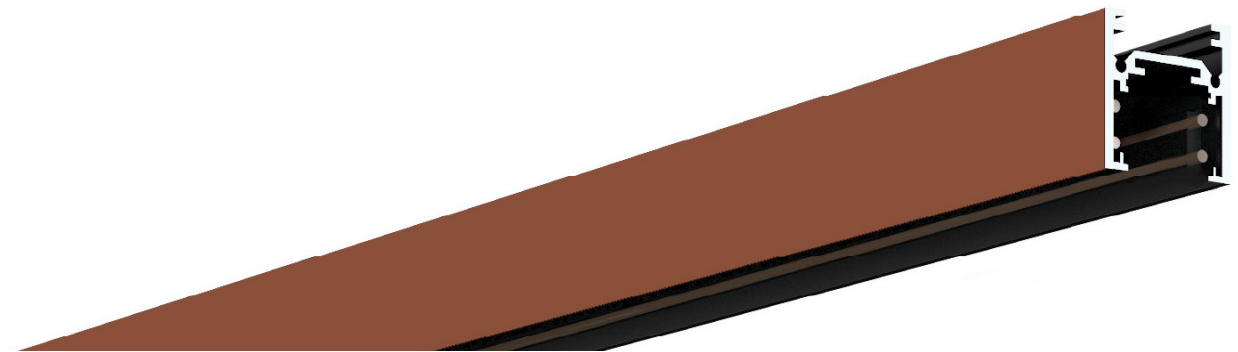


CUSTOM FINISHES



CAMBIO DI SEQUENZA

SET è ideale per ambienti ampi e multifunzionali: open space, loft e zone living, dove più utilizzi si sovrappongono. La luce arriva ovunque senza tracce nel muro o cablaggi esterni visibili. L'alimentatore in track permette l'installazione immediata: tutto si collega direttamente alla rete elettrica, senza necessità di scatole di derivazione o alimentazioni remote. Residenziale, quando la flessibilità è un valore. Hospitality, per costruire atmosfere sempre diverse. Spazi professionali e di condivisione, dove le funzioni evolvono. SET segue il cambiamento senza mai perdere il ritmo.

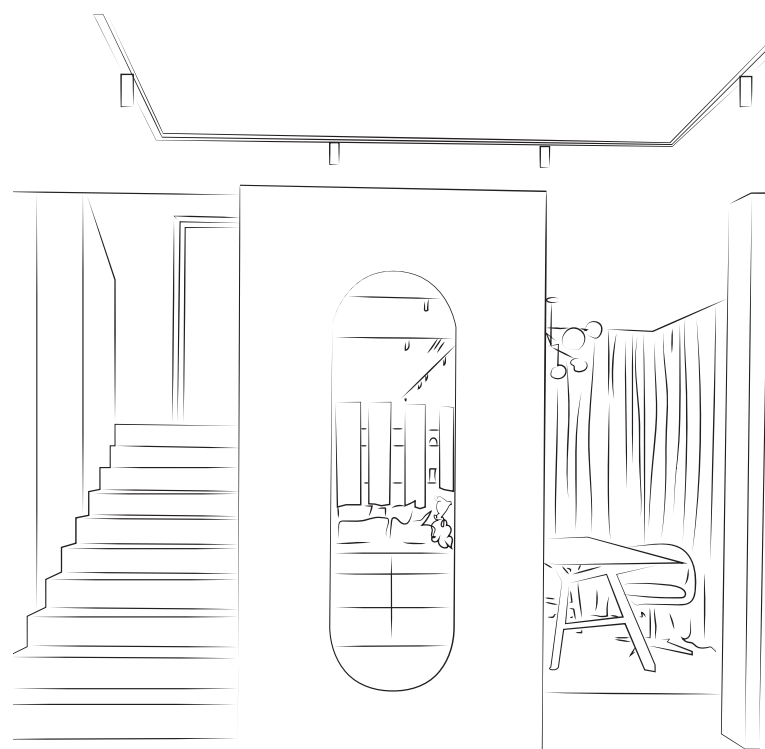


SEQUENCE CHANGE

SET is ideal for large, multifunctional spaces: open-plan areas, lofts and living zones where multiple uses overlap. Light reaches everywhere without wall chasing or visible external cabling. The in-track power supply enables immediate installation: everything connects directly to the mains, with no need for junction boxes or remote drivers. Residential settings, where flexibility is valued. Hospitality venues, for creating ever-changing atmospheres. Professional and shared spaces, where functions evolve. SET follows change without missing a beat.




ELEMENTI DI COMPOSIZIONE

Esempio di composizione del sistema con **binario 02** con alcuni degli accessori disponibili: binari in diverse lunghezze, testata di alimentazione, giunti e terminali di chiusura, kit di sospensione per collegare i corpi illuminanti. Ogni pezzo è identificato dal relativo codice prodotto.


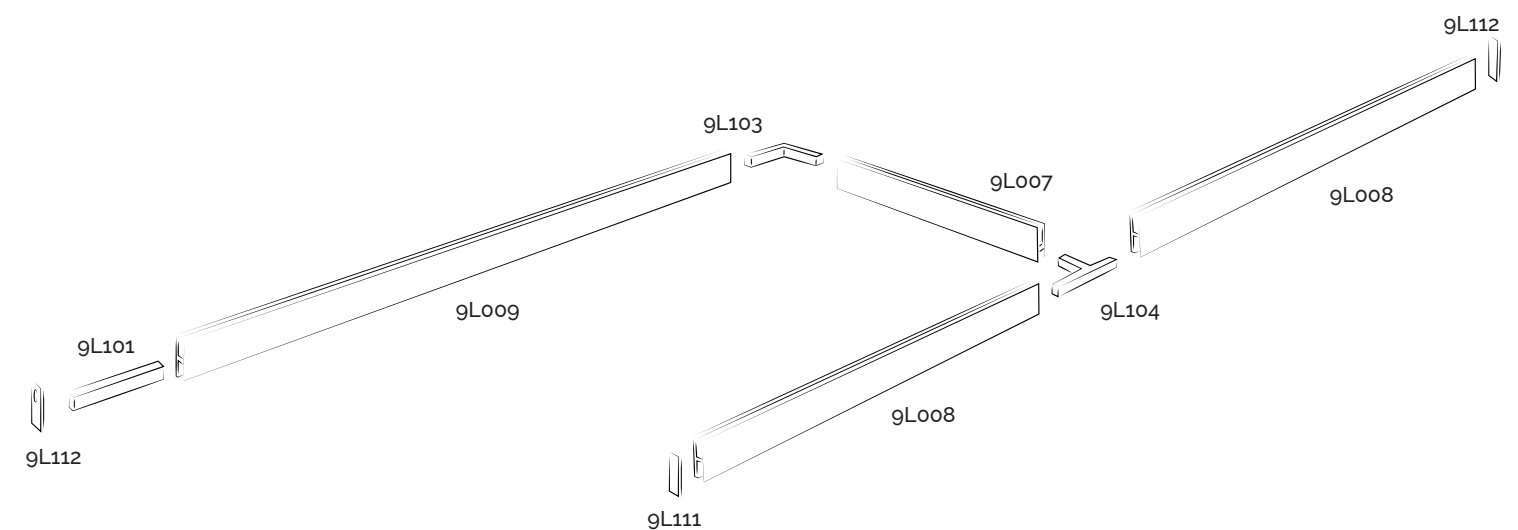


ELEMENTS OF COMPOSITION

Example of system composition with **track 02** using some of the available accessories: tracks in various lengths, power supply head, connectors and end caps, suspension kits for attaching lighting fixtures. Each piece is identified by its product code.





01	BINARIO PLAFONE STANDARD QUATTRO CONDUTTORI 48VDC FOUR CONDUCTORS STANDARD SURFACE TRACK 48VDC					
	Descrizione Description	Codice Code	Finitura Finish			
	Binario Quadro 48Vdc 1m Square dual-emission track 48Vdc1m	gL001	-	4001 (bianco/white)		
			-	4002 (nero/black)		
	Binario Quadro 48Vdc 2m Square dual-emission track 48Vdc2m	gL002	-	4001 (bianco/white)		
			-	4002 (nero/black)		
	Binario Quadro 48Vdc 3m Square dual-emission track 48Vdc3m	gL003	-	4001 (bianco/white)		
			-	4002 (nero/black)		

■ altre finiture disponibili su richiesta / other finishes available on request


01/c	BINARIO CURVO PLAFONE STANDARD QUATTRO CONDUTTORI 48VDC FOUR-CONDUCTORS STANDARD SURFACE CURVED TRACK 48VDC						
	Descrizione Description	Codice Code	Raggio Beam			Finitura Finish	
	Binario 48Vdc curvo R 350mm 1m 48Vdc Curved Track R 350mm 1m	gLo19	-	R35	-	4001 (bianco/white)	
						4002 (nero/black)	
	Binario 48Vdc curvo R 500mm 1m 48Vdc Curved Track R 500mm 1m	gLo19	-	R50	-	4001 (bianco/white)	
						4002 (nero/black)	

ALIMENTATORI DRIVERS							
Descrizione Description	Potenza Power	Volt Uscita Output Volt.	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	IP	Codice Code	Finitura Finish
REMOTO REMOTE							
ON/OFF tensione costante ON/OFF constant voltage	150W	48Vdc	40x29x280mm	49mm	20	gM305	-
A BORDO INTEGRAL							
Tensione costante dimmerabile Dimmable constant voltage	100W	48Vdc	19x16x320mm	-	20	gM701	(bianco/white) 
Tensione costante dimmerabile Dimmable constant voltage	100W	48Vdc	19x16x320mm	-	20	gM702	(nero/black) 

CONTROLLER (per TENSIONE COSTANTE/for CONSTANT VOLTAGE)									
Potenza Power	Corrente Current	Volt Uscita Output Volt.	Dimmerazione Dimming	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	IP	Codice Code	Finitura Finish	
10W	-	24/48Vdc	CASAMBI TUYA	18x143x58mm	-	20	gM903	-	4001 (bianco/white) 
							gM903	-	4002 (nero/black) 
4W	-	24/48Vdc	PUSH	37.5x63x191mm	Ø50mm	20	gM904		

ACCESSORI BINARIO 01-01/c TRACK 01-01c ACCESSORIES						
	Descrizione Description	Codice Code	Finitura Finish			
	Testata Alimentazione End power feed	9L101	-	4001 (bianco/white)		
				4002 (nero/black)		
	Giunto Lineare con contatti Straight connector with electrical contacts	9L102	-	4001 (bianco/white)		
				4002 (nero/black)		
	Giunto L L connector	9L103	-	4001 (bianco/white)		
				4002 (nero/black)		
	Giunto T T connector	9L104	-	4001 (bianco/white)		
				4002 (nero/black)		
	Giunto X X connector	9L105	-	4001 (bianco/white)		
				4002 (nero/black)		
	Giunto flessibile Flexible connector	9L106	-	4001 (bianco/white)		
				4002 (nero/black)		
	Terminale di chiusura End cap	9L107	-	4001 (bianco/white)		
				4002 (nero/black)		
	Terminale di chiusura con foro End cap with hole	9L108	-	4001 (bianco/white)		
				4002 (nero/black)		
	Cover di chiusura estetica per binario (3000mm) Aesthetic end cover for track (3000mm)	9L124	-	4001 (bianco/white)		
				4002 (nero/black)		
ACCESSORI BINARIO 01/c TRACK 01/c ACCESSORIES						
	Descrizione Description	Codice Code	Finitura Finish			
	Testata di alimentazione iniziale snodata (binario 01/c) Swivel input end feed (01/c track)	9L141	-	4001 (bianco/white)		
				4002 (nero/black)		

■ altre finiture disponibili su richiesta / other finishes available on request





06	BINARIO DOPPIA EMISSIONE QUATTRO CONDUTTORI 48VDC FOUR-CONDUCTOR DUAL-EMISSION TRACK 48VDC				
	Descrizione Description	Codice Code	Finitura Finish		
	Binario Quadro Biemissione 48Vdc 1m Square dual-emission track 48Vdc1m	9L004	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Binario Quadro Biemissione 48Vdc 2m Square dual-emission track 48Vdc2m	9L005	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Binario Quadro Biemissione 48Vdc 3m Square dual-emission track 48Vdc3m	9L006	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	

■ altre finiture disponibili su richiesta / other finishes available on request


ALIMENTATORI DRIVERS							
Descrizione Description	Potenza Power	Volt Uscita Output Volt.	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	IP	Codice Code	Finitura Finish
REMOTO REMOTE							
ON/OFF tensione costante ON/OFF constant voltage	150W	48Vdc	40x29x280mm	49mm	20	9M305	-
A BORDO INTEGRAL							
Tensione costante dimmerabile Dimmable constant voltage	100W	48Vdc	19x16x320mm	-	20	9M701	(bianco/white)
Tensione costante dimmerabile Dimmable constant voltage	100W	48Vdc	19x16x320mm	-	20	9M702	(nero/black)

CONTROLLER (per TENSIONE COSTANTE/for <i>CONSTANT VOLTAGE</i>)										
Potenza <i>Power</i>	Corrente <i>Current</i>	Volt Uscita <i>Output Volt.</i>	Dimmerazione <i>Dimming</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Foro <i>Hole</i>	IP	Codice <i>Code</i>	Finitura <i>Finish</i>		
10W	-	24/48Vdc	CASAMBI TUYA	18x143x58mm	-	20	9M903	-	4001 <i>(bianco/white)</i>	
							9M903	-	4002 <i>(nero/black)</i>	
4W	-	24/48Vdc	PUSH	37,5x63x191mm	Ø50mm	20	9M904			

ACCESSORI PER DOPPIA EMISSIONE DUAL-EMISSION ACCESSORIES				
	Schermo opalino (3000mm) Opal screen (3000mm)	9L128		
	Schermo micro-prismato (3000mm) Micro-prism screen (3000mm)	9L132		
	Kit di sospensione con clip 3m Suspension kit with clip 3m	9L129	-	4001 (bianco/white)
			-	4002 (nero/black)



ACCESSORI BINARIO 06 TRACK 06 ACCESSORIES					
	Descrizione Description	Codice Code	Finitura Finish		
	Testata Alimentazione End power feed	9L101	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto Lineare con contatti Straight connector with electrical contacts	9L102	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto L L connector	9L103	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto T T connector	9L104	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto X X connector	9L105	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto flessibile Flexible connector	9L106	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Terminale di chiusura End cap	9L109	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Terminale di chiusura con foro End cap with hole	9L110	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Clip per fissaggio a soffitto Ceiling fixing clip	9L113	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Kit di sospensione 1,5m Suspension kit 1,5m	9L114			
	Kit di sospensione 3m Suspension kit 3m	9L115			
	Giunto meccanico L L mechanical connector	9L118	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto meccanico T T mechanical connector	9L119	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto meccanico X X mechanical connector	9L120	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Cover di chiusura estetica per binario (3000mm) Aesthetic end cover for track (3000mm)	9L124	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Staffa per giunzioni in fila continua Bracket for continuous row connectors	9L125			
	Staffa L per giunzioni angolari L Bracket for corner connectors	9L127			


■ altre finiture disponibili su richiesta / other finishes available on request

13	BINARIO TRIMLESS QUATTRO CONDUTTORI 48VDC FOUR-CONDUCTOR TRIMLESS TRACK 48VDC					
	Descrizione Description	Codice Code	Finitura Finish			
	Binario Trimless 48Vdc 1m Square Trimless track 48Vdc1m	9L010	-	4001 (bianco/white)		
			-	4002 (nero/black)		
	Binario Trimless 48Vdc 2m Square Trimless track 48Vdc2m	9L011	-	4001 (bianco/white)		
			-	4002 (nero/black)		
	Binario Trimless 48Vdc 3m Square Trimless track 48Vdc3m	9L012	-	4001 (bianco/white)		
			-	4002 (nero/black)		

ALIMENTATORI DRIVERS							
Descrizione Description	Potenza Power	Volt Uscita Output Volt.	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	IP	Codice Code	Finitura Finish
REMOTO REMOTE							
ON/OFF tensione costante ON/OFF constant voltage	150W	48Vdc	40x29x280mm	49mm	20	9M305	-

CONTROLLER (per TENSIONE COSTANTE/for CONSTANT VOLTAGE)									
Potenza Power	Corrente Current	Volt Uscita Output Volt.	Dimmerazione Dimming	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	IP	Codice Code	Finitura Finish	
10W	-	24/48Vdc	CASAMBI TUYA	18x143x58mm	-	20	9M903	-	4001 (bianco/white) 
							9M903	-	4002 (nero/black) 
4W	-	24/48Vdc	PUSH	37,5x63x191mm	Ø50mm	20	9M904		

ACCESSORI BINARIO 01-01c TRACK 01-01c ACCESSORIES					
	Descrizione Description	Codice Code	Finitura Finish		
	Testata Alimentazione End power feed	9L101	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto Lineare con contatti Straight connector with electrical contacts	9L102	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto L L connector	9L103	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto T T connector	9L104	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto X X connector	9L105	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Giunto flessibile Flexible connector	9L106	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Terminale di chiusura binari End cap	9L107	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Terminale di chiusura con foro End cap with hole	9L108	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	
	Piastra per pendinatura con innesto M6 Suspension plate with M6 coupling	9L116	-	4002 (nero/black)	
	Kit di sospensione con barra rigida M6 1m Suspension kit with rigid bar M6 1m	9L117			
	Cover di chiusura estetica per binario (3000mm) Aesthetic end cover for track (3000mm)	9L124	-	4001 (bianco/white)	
			-	4002 (nero/black)	





02	BINARIO DOPPIA EMISSIONE QUATTRO CONDUTTORI 48VDC FOUR-CONDUCTOR DUAL-EMISSION TRACK 48VDC					
	Descrizione Description	Codice Code	Finitura Finish			
	Binario Quadro Biemissione 48Vdc 1m Square dual-emission track 48Vdc1m	9L007	-	4001 (bianco/white)		
			-	4002 (nero/black)		
	Binario Quadro Biemissione 48Vdc 2m Square dual-emission track 48Vdc2m	9L008	-	4001 (bianco/white)		
			-	4002 (nero/black)		
	Binario Quadro Biemissione 48Vdc 3m Square dual-emission track 48Vdc3m	9L009	-	4001 (bianco/white)		
			-	4002 (nero/black)		

■ altre finiture disponibili su richiesta / other finishes available on request


ALIMENTATORI DRIVERS							
Descrizione Description	Potenza Power	Volt Uscita Output Volt.	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	IP	Codice Code	Finitura Finish
REMOTO REMOTE							
ON/OFF tensione costante ON/OFF constant voltage	150W	48Vdc	40x29x280mm	49mm	20	9M305	-
A BORDO INTEGRAL							
Tensione costante dimmerabile Dimmable constant voltage	100W	48Vdc	19x16x320mm	-	20	9M701	(bianco/white) 
Tensione costante dimmerabile Dimmable constant voltage	100W	48Vdc	19x16x320mm	-	20	9M702	(nero/black) 

CONTROLLER (per TENSIONE COSTANTE/for CONSTANT VOLTAGE)								
Potenza Power	Corrente Current	Volt Uscita Output Volt.	Dimmerazione Dimming	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	IP	Codice Code	Finitura Finish
10W	-	24/48Vdc	CASAMBI TUYA	18x143x58mm	-	20	9M903	- 4001 (bianco/white) 
							9M903	- 4002 (nero/black) 
4W	-	24/48Vdc	PUSH	37,5x63x191mm	Ø50mm	20	9M904	

ACCESSORI PER DOPPIA EMISSIONE DUAL-EMISSION ACCESSORIES					
	Schermo opalino (3000mm) Opal screen (3000mm)	9L128			
	Schermo micro-prismato (3000mm) Micro-prism screen (3000mm)	9L132			
	Kit di sospensione con clip 3m Suspension kit with clip 3m	9L129	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	

ACCESSORI BINARIO 02 TRACK 02 ACCESSORIES					
	Descrizione Description	Codice Code	Finitura Finish		
	Testata Alimentazione End power feed	9L101	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Giunto Lineare con contatti Straight connector with electrical contacts	9L102	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Giunto L L connector	9L103	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Giunto T T connector	9L104	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Giunto X X connector	9L105	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Giunto flessibile Flexible connector	9L106	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Terminale di chiusura End cap	9L111	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Terminale di chiusura con foro End cap with hole	9L112	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Clip per fissaggio a soffitto Ceiling fixing clip	9L113	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Kit di sospensione 1,5m Suspension kit 1,5m	9L114			
	Kit di sospensione 3m Suspension kit 3m	9L115			
	Giunto meccanico L L mechanical connector	9L121	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Giunto meccanico T T mechanical connector	9L122	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Giunto meccanico X X mechanical connector	9L123	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Cover di chiusura estetica per binario (3000mm) Aesthetic end cover for track (3000mm)	9L124	-	4001 (bianco/white)	
				4002 (nero/black)	
	Staffa per giunzioni in fila continua Bracket for continuous row connectors	9L125			
	Staffa L per giunzioni angolari L Bracket for corner connectors	9L127			

■ altre finiture disponibili su richiesta / other finishes available on request

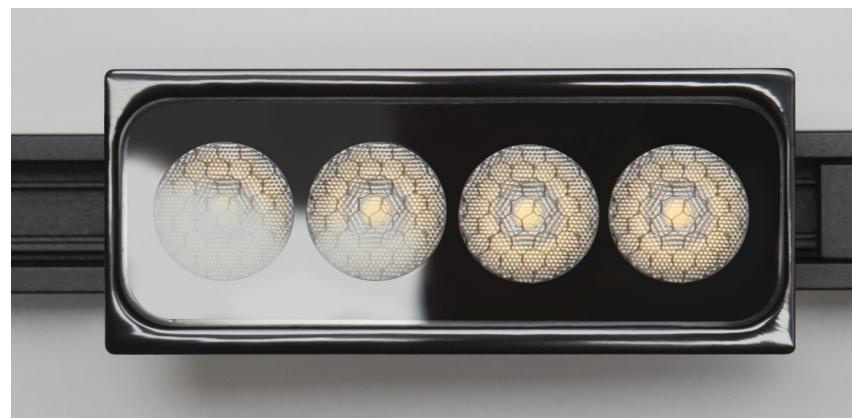


PROIETTORI PROJECTORS

ALPHA CALLA DOMINO

Tre proiettori LED orientabili per binari elettrificati a 48Vdc: stessa libertà di posizionamento, stessa precisione di fascio. Tre personalità distinte: Alpha è il proiettore nella sua forma più essenziale, come lo schizzo su carta di un'idea; Calla porta nel binario la grazia del fiore a cui si richiama; Domino sceglie la strada opposta, con una rigorosa geometria a scatola che massimizza la vocazione all'efficienza.

Three orientable LED spotlights for 48Vdc electrified tracks: the same freedom of positioning, the same beam precision. Three distinct personalities: Alpha is the spotlight in its purest form, like a first sketch on paper. Calla brings to the track the grace of the flower it evokes; Domino takes the opposite path with a rigorous box geometry that pushes efficiency to the limit.





ALPHA MICRO


TRACK 01-06-13 (pag.14-19)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
3W 48Vdc 236lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BA01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)	
	340BA01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt/white txt)	
	340BA02L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BA02L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS						
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code	Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F002	-	N3 (12°) F1 (30°)	-	2002 (anod.nero/black anod)



ALPHA MICRO


TRACK 02 (pag.20-21)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
3W 48Vdc 236lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BA03L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)	
	340BA03L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt/white txt)	
	340BA04L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BA04L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS						
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code	Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F002	-	N3 (12°) F1 (30°)	-	2002 (anod.nero/black anod)



ALPHA MICRO 2-LIGHT


TRACK 01-06-13 (pag.14-19)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
2X3W 48Vdc 2X236lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BA05L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco / white)	
					4002 (nero / black)	
	340BA05L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt / white txt)	
	340BA06L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt / black txt)	
					4011 (bronzo / bronze)	
	340BA06L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro / gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS						
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code	Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F002	-	N3 (12°) F1 (30°)	-	2002 (anod.nero/black anod)



ALPHA MICRO 2-LIGHT


TRACK 02 (pag.20-21)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
2X3W 48Vdc 2X236lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BA07L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)	
	340BA07L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt/white txt)	
	340BA08L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BA08L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS						
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code	Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F002	-	N3 (12°) F1 (30°)	-	2002 (anod.nero/black anod)





ALPHA MINI

TRACK 01-06-13 (pag.14-19)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
6W 48Vdc 664lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BB01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco / white)	
					4002 (nero / black)	
	340BB01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt / white txt)	
	340BB02L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt / black txt)	
					4011 (bronzo / bronze)	
	340BB2L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro / gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F003	-	N4 (15°) F1 (30°)	-	2002 (anod.nero/ <i>black anod.</i>)	
						4001 (bianco/ <i>white</i>)	
						4051 (bianco txt/ <i>white txt</i>)	
						4052 (nero txt/ <i>black txt</i>)	
						4011 (bronzo/ <i>bronze</i>)	
						4010 (oro/ <i>gold</i>)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9F003	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H)	-	2002 (anod.nero/ <i>black anod.</i>)	
						4001 (bianco/ <i>white</i>)	
						4051 (bianco txt/ <i>white txt</i>)	
						4052 (nero txt/ <i>black txt</i>)	
						4011 (bronzo/ <i>bronze</i>)	
						4010 (oro/ <i>gold</i>)	

prodotti con controllo DALI / DALI control products





ALPHA MINI

TRACK 02 (pag.20-21)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.	Finitura Finish	
6W 48Vdc 664lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BB03L11 (adattatore nero ON/OFF / black adapter ON/OFF)	- 9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	4001 (bianco / white)	
	340BB03L41 (adattatore nero DALI / black adapter DALI)		4002 (nero / black)	
			4051 (bianco txt / white txt)	
	340BB04L11 (adattatore bianco ON/OFF / white adapter ON/OFF)		4052 (nero txt / black txt)	
	340BB04L41 (adattatore bianco DALI / white adapter DALI)		4011 (bronzo / bronze)	
			4010 (oro / gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +				

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F003	-	N4 (15°) F1 (30°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9F003	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	

prodotti con controllo DALI / DALI control products



ALPHA MINI


TRACK 01/c (curves)
(pag.16-17)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
6W 48Vdc 664lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BB11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco / white)	
					4002 (nero / black)	
	340BB11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt / white txt)	
	340BB12L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt / black txt)	
					4011 (bronzo / bronze)	
	340BB12L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro / gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS					
Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code	Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	-	N4 (15°) F1 (30°)	-	2002 (anod.nero/black anod) ●
					4001 (bianco/white) ○
					4051 (bianco txt/white txt) ●
					4052 (nero txt/black txt) ○
					4011 (bronzo/bronze) ●
					4010 (oro/gold) ●
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod) ●
					4001 (bianco/white) ○
					4051 (bianco txt/white txt) ●
					4052 (nero txt/black txt) ○
					4011 (bronzo/bronze) ●
					4010 (oro/gold) ●



ALPHA MINI 2-LIGHT


TRACK 01-06-13 (pag.14-19)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
2x6W 48Vdc 2x664lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BB05L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)	
	340BB05L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt/white txt)	
	340BB06L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BB06L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS					
Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code	Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	-	N4 (15°) F1 (30°)	-	2002 (anod.nero/black anod) ●
					4001 (bianco/white) ○
					4051 (bianco txt/white txt) ●
					4052 (nero txt/black txt) ○
					4011 (bronzo/bronze) ●
					4010 (oro/gold) ●
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod) ●
					4001 (bianco/white) ○
					4051 (bianco txt/white txt) ●
					4052 (nero txt/black txt) ○
					4011 (bronzo/bronze) ●
					4010 (oro/gold) ●




ALPHA MINI 2-LIGHT
TRACK 02 (pag.20-21)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
2x6W 48Vdc 2x664lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BB07L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco / white)	
	340BB07L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero / black)	
					4051 (bianco txt / white txt)	
					4052 (nero txt / black txt)	
					4011 (bronzo / bronze)	
	340BB08L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4010 (oro / gold)	
340BB08L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F003	-	N4 (15°) F1 (30°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9F003	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	

■ prodotti con controllo DALI / DALI control products





ALPHA
TRACK 01-06-13 (pag.14-19)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
10W 48Vdc 909lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BC01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	340BC01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
					4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BC02L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4010 (oro/gold)	
340BC02L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F004	-	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	-	2002 (anod.nero/ black anod.)	
						4001 (bianco/ white)	
						4051 (bianco txt/ white txt)	
						4052 (nero txt/ black txt)	
						4011 (bronzo/ bronze)	
						4010 (oro/ gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9F004	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	-	2002 (anod.nero/ black anod.)	
						4001 (bianco/ white)	
						4051 (bianco txt/ white txt)	
						4052 (nero txt/ black txt)	
						4011 (bronzo/ bronze)	
						4010 (oro/ gold)	

■ prodotti con controllo DALI / DALI control products





ALPHA
TRACK 02 (pag.20-21)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
10W 48Vdc 909lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BCo3L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	340BCo3L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
					4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BCo4L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4010 (oro/gold)	
340BCo4L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F004	-	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9F004	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	





ALPHA
TRACK 01/c (curves)
(pag.16-17)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
10W 48Vdc 909lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BC11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	340BC11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
					4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BC12L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4010 (oro/gold)	
340BC12L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F004	-	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	-	2002 (anod.nero/ black anod.)	
						4001 (bianco/ white)	
						4051 (bianco txt/ white txt)	
						4052 (nero txt/ black txt)	
						4011 (bronzo/ bronze)	
						4010 (oro/ gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9F004	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	-	2002 (anod.nero/ black anod.)	
						4001 (bianco/ white)	
						4051 (bianco txt/ white txt)	
						4052 (nero txt/ black txt)	
						4011 (bronzo/ bronze)	
						4010 (oro/ gold)	




ALPHA 2-LIGHT

TRACK 01-06-13 (pag.14-19)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
2x10W 48Vdc 2x909lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BCo5L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	340BCo5L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
	340BCo6L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
	340BCo6L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4011 (bronzo/bronze)	
					4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F004	-	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9F004	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	

■ prodotti con controllo DALI / DALI control products




ALPHA 2-LIGHT

TRACK 02 (pag.20-21)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
2x10W/ 48Vdc 2x909lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BCo7L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	340BCo7L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
	340BCo8L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
	340BCo8L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4011 (bronzo/bronze)	
					4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F004	-	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	-	2002 (anod.nero/ black anod.)	
						4001 (bianco/ white)	
						4051 (bianco txt/ white txt)	
						4052 (nero txt/ black txt)	
						4011 (bronzo/ bronze)	
						4010 (oro/ gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9F004	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	-	2002 (anod.nero/ black anod.)	
						4001 (bianco/ white)	
						4051 (bianco txt/ white txt)	
						4052 (nero txt/ black txt)	
						4011 (bronzo/ bronze)	
						4010 (oro/ gold)	

■ prodotti con controllo DALI / DALI control products



ALPHA MAXI

TRACK 01-06-13 (pag.14-19)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
18W 48Vdc 2230lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BD05L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)	
	340BD05L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt/white txt)	
	340BD06L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BD06L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS			
Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code	Ottica Optic	Finitura Finish
	gF008	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	2002 (anod.nero/black anod.)
			4001 (bianco/white)
			4051 (bianco txt/white txt)
			4052 (nero txt/black txt)
			4011 (bronzo/bronze)
			4010 (oro/gold)
	gF008	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	2002 (anod.nero/black anod.)
			4001 (bianco/white)
			4051 (bianco txt/white txt)
			4052 (nero txt/black txt)
			4011 (bronzo/bronze)
			4010 (oro/gold)

prodotti con controllo DALI / DALI control products



ALPHA MAXI

TRACK 01-06-13 (pag.14-19)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
25W 48Vdc 2961lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BD09L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)	
	340BD09L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt/white txt)	
	340BD10L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BD10L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS			
Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code	Ottica Optic	Finitura Finish
	gF008	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	2002 (anod.nero/black anod.)
			4001 (bianco/white)
			4051 (bianco txt/white txt)
			4052 (nero txt/black txt)
			4011 (bronzo/bronze)
			4010 (oro/gold)
	gF008	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	2002 (anod.nero/black anod.)
			4001 (bianco/white)
			4051 (bianco txt/white txt)
			4052 (nero txt/black txt)
			4011 (bronzo/bronze)
			4010 (oro/gold)

prodotti con controllo DALI / DALI control products



ALPHA MAXI
TRACK 02 (pag.20-21)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
18W 48Vdc 2230lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BD07L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)	
	340BD07L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt/white txt)	
	340BD08L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BD08L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	gFoo8	-	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	gFoo8	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	

prodotti con controllo DALI / DALI control products



ALPHA MAXI
TRACK 02 (pag.20-21)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
18W 48Vdc 2230lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BD11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)	
	340BD11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt/white txt)	
	340BD12L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BD12L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	gFoo8	-	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	-	2002 (anod.nero/ black anod.)	
						4001 (bianco/ white)	
						4051 (bianco txt/ white txt)	
						4052 (nero txt/ black txt)	
						4011 (bronzo/ bronze)	
						4010 (oro/ gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	gFoo8	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	-	2002 (anod.nero/ black anod.)	
						4001 (bianco/ white)	
						4051 (bianco txt/ white txt)	
						4052 (nero txt/ black txt)	
						4011 (bronzo/ bronze)	
						4010 (oro/ gold)	

prodotti con controllo DALI / DALI control products



ALPHA MAXI

TRACK 01/c (curves)
(pag.16-17)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
18W 48Vdc 2230lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BD15L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)	
	340BD15L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt/white txt)	
	340BD16L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BD16L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	gFoo8	-	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	gFoo8	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	

prodotti con controllo DALI / DALI control products



ALPHA MAXI

TRACK 01/c (curves)
(pag.16-17)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
25W 48Vdc 2961lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	340BD17L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)	
	340BD17L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4051 (bianco txt/white txt)	
	340BD18L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	340BD18L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9Foo8	-	N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9Foo8	-	N4H (15°+H) F1H (30°+H) W1H (45°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4051 (bianco txt/white txt)	
						4052 (nero txt/black txt)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	

prodotti con controllo DALI / DALI control products




CALLA

TRACK 01-06-13 (pag.14-19)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish	
6W 48Vdc 664lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	352BA01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	M1 (18°) M2 (25°) F1 (30°) W5 (80°)		4001 (bianco/ white)	
	352BA01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4002 (nero/ black)	
	352BA02L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)						4051 (bianco txt/ white txt)	
	352BA02L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						4052 (nero txt/ black txt)	
							4011 (bronzo/ bronze)	
							4010 (oro/ gold)	




CALLA

TRACK 01/c (curves)
(pag.16-17)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish	
6W 48Vdc 664lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	352BA11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	M1 (18°) M2 (25°) F1 (30°) W5 (80°)		4001 (bianco/white)	
	352BA11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4002 (nero/black)	
	352BA12L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)						4051 (bianco txt/white txt)	
	352BA12L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						4052 (nero txt/black txt)	
							4011 (bronzo/bronze)	
							4010 (oro/gold)	




CALLA

TRACK 02 (pag.20-21)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish	
6W 48Vdc 664lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	352BA03L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	M1 (18°) M2 (25°) F1 (30°) W5 (80°)		4001 (bianco/ white)	
	352BA03L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4002 (nero/ black)	
	352BA04L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)						4051 (bianco txt/ white txt)	
	352BA04L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						4052 (nero txt/ black txt)	
							4011 (bronzo/ bronze)	
							4010 (oro/ gold)	




CALLA 2-LIGHT

TRACK 01-06-13 (pag.14-19)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish	
2x6W 48Vdc 2x664lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	352BA05L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	M1 (18°) M2 (25°) F1 (30°) W5 (80°)		4001 (bianco/white)	
	352BA05L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4002 (nero/black)	
	352BA06L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)						4051 (bianco txt/white txt)	
	352BA06L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						4052 (nero txt/black txt)	
							4011 (bronzo/bronze)	
							4010 (oro/gold)	




CALLA 2-LIGHT
TRACK 02 (pag.20-21)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish	
6W 48Vdc 664lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	352BA07L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	M1 (18°) M2 (25°) F1 (30°) W5 (80°)		4001 (bianco/ white)	
	352BA07L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4002 (nero/ black)	
	352BA08L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)						4051 (bianco txt/ white txt)	
	352BA08L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						4052 (nero txt/ black txt)	
							4011 (bronzo/ bronze)	
							4010 (oro/ gold)	




DOMINO 2
TRACK 01-06-13 (pag.14-19)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish	
4W 48Vdc 378lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	315BA01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	N1 (8°) N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°) E1 (15x45°)		4001 (bianco/white)	
	315BA01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4002 (nero/black)	
							4051 (bianco txt/white txt)	
							4052 (nero txt/black txt)	
							4011 (bronzo/bronze)	
							4010 (oro/gold)	
					315BA02L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)	N1H (8°+H) N4H (15°+H) F1H (30°+H)		4001 (bianco/white)
	4002 (nero/black)							
	4051 (bianco txt/white txt)							
	4052 (nero txt/black txt)							
	4011 (bronzo/bronze)							
	4010 (oro/gold)							
	315BA02L41 (adattaore bianco DALI/ white adapter DALI)							




DOMINO 2
TRACK 02 (pag.20-21)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
4W 48Vdc 378lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	315BA03L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	N1 (8°) N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°) E1 (15x45°)		4001 (bianco/white)		
	4002 (nero/black)								
	4051 (bianco txt/white txt)								
	4052 (nero txt/black txt)								
	4011 (bronzo/bronze)								
	4010 (oro/gold)								
	315BA03L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)					N1H (8°+H) N4H (15°+H) F1H (30°+H)		4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)				
					4051 (bianco txt/white txt)				
					4052 (nero txt/black txt)				
					4011 (bronzo/bronze)				
					4010 (oro/gold)				
315BA04L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)									
315BA04L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)									




DOMINO 2
TRACK 01/c (curves)
(pag.16-17)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
4W 48Vdc 378lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	315BA11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	N1 (8°) N4 (15°) F1 (30°) W1 (45°) E1 (15x45°)		4001 (bianco/white)		
	4002 (nero/black)								
	4051 (bianco txt/white txt)								
	4052 (nero txt/black txt)								
	4011 (bronzo/bronze)								
	4010 (oro/gold)								
	315BA11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)					N1H (8°+H) N4H (15°+H) F1H (30°+H)		4001 (bianco/white)	
					4002 (nero/black)				
					4051 (bianco txt/white txt)				
					4052 (nero txt/black txt)				
					4011 (bronzo/bronze)				
					4010 (oro/gold)				
315BA12L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)									
315BA12L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)									




DOMINO 4
TRACK 01-06-13 (pag.14-19)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
8W 48Vdc 756lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	315BB01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	N1 (8") N4 (15") F1 (30") W1 (45") E1 (15x45")		4001 (bianco/white)		
	4002 (nero/black)								
	4051 (bianco txt/white txt)								
	4052 (nero txt/black txt)								
	4011 (bronzo/bronze)								
	4010 (oro/gold)								
	315BB01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)					N1H (8"+H) N4H (15"+H) F1H (30"+H)		4001 (bianco/white)	
								4002 (nero/black)	
								4051 (bianco txt/white txt)	
								4052 (nero txt/black txt)	
								4011 (bronzo/bronze)	
								4010 (oro/gold)	
315BB02L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)		N1H (8"+H) N4H (15"+H) F1H (30"+H)		4001 (bianco/white)					
				4002 (nero/black)					
				4051 (bianco txt/white txt)					
				4052 (nero txt/black txt)					
				4011 (bronzo/bronze)					
				4010 (oro/gold)					
315BB02L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)		N1H (8"+H) N4H (15"+H) F1H (30"+H)		4001 (bianco/white)					
				4002 (nero/black)					
				4051 (bianco txt/white txt)					
				4052 (nero txt/black txt)					
				4011 (bronzo/bronze)					
				4010 (oro/gold)					




DOMINO 4
TRACK 02 (pag.20-21)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
8W 48Vdc 756lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	315BB03L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	N1 (8") N4 (15") F1 (30") W1 (45") E1 (15x45")		4001 (bianco/white)		
	4002 (nero/black)								
	4051 (bianco txt/white txt)								
	4052 (nero txt/black txt)								
	4011 (bronzo/bronze)								
	4010 (oro/gold)								
	15BB03L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)					N1H (8"+H) N4H (15"+H) F1H (30"+H)		4001 (bianco/white)	
								4002 (nero/black)	
								4051 (bianco txt/white txt)	
								4052 (nero txt/black txt)	
								4011 (bronzo/bronze)	
								4010 (oro/gold)	
315BB04L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)									
315BB04L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)									



DOMINO 4

TRACK **01/c** (curves)
(pag.16-17)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
8W 48Vdc 756lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	315BB11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	N1 (8") N4 (15") F1 (30") W1 (45") E1 (15x45")		4001 (bianco/white)		
	4002 (nero/black)								
	4051 (bianco txt/white txt)								
	4052 (nero txt/black txt)								
	4011 (bronzo/bronze)								
	4010 (oro/gold)								
	315BB11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)					N1H (8"+H) N4H (15"+H) F1H (30"+H)		4001 (bianco/white)	
	315BB12L11 (adattatore bianco ON/ OFF/ white adapter ON/OFF)				4002 (nero/black)				
					4051 (bianco txt/white txt)				
					4052 (nero txt/black txt)				
					4011 (bronzo/bronze)				
					4010 (oro/gold)				

■ prodotti con controllo DALI / DALI control products



HONEYCOMB

DAMA
DAMA MINI


Un tronco di cilindro pulito, materico, essenziale. La forma richiama la pedina del gioco – e come lei, sa adattarsi. Plafoniera

LED di alta qualità per binari a bassa tensione 48Vdc, Dama è pensata per chi progetta la luce senza vincoli di contesto: ideale per l'illuminazione d'accento in ambienti interni, funziona altrettanto bene nel residenziale come nel contract.

L'appendice ottica che ne completa il profilo migliora il comfort visivo e diventa elemento estetico a tutti gli effetti.

A clean, tactile cylinder – essential in form, generous in versatility. The shape echoes the game piece it takes its name from, and like it, adapts to any situation. A high-quality LED surface-mounted luminaire for 48Vdc low-voltage tracks, Dama is designed for those who approach lighting without contextual constraints: ideal for accent lighting in interior spaces, it works equally well in residential and contract settings. The optical ring that completes its profile enhances visual comfort while becoming an aesthetic detail in its own right.








DAMA
TRACK 01-06-13 (pag.14-19)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
14W 48Vdc 1643lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	354BB01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	354BB01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
					4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	354BB02L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4010 (oro/gold)	
354BB02L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F012	-	M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9F012	-	M1H (20°+H) F1H (30°+H) W3H (50°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4010 (oro/gold)	
	COMFORT LIGHT	9F013		M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	4002 (nero/black)	
						4001 (bianco/white)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	






DAMA
TRACK 02 (pag.20-21)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
14W 48Vdc 1643lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	354BB03L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	354BB03L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
					4052 (nero txt/black txt)	
					4011 (bronzo/bronze)	
	354BB04L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4010 (oro/gold)	
354BB04L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9Fo12	-	M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9Fo12	-	M1H (20°+H) F1H (30°+H) W3H (50°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4010 (oro/gold)	
	COMFORT LIGHT	9Fo13		M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	4002 (nero/black)	
						4001 (bianco/white)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	





DAMA
TRACK 01/c (curves)
(pag.16-17)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
14W 48Vdc 1643lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	354BB11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	354BB11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
	354BB12L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
	354BB12L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4011 (bronzo/bronze)	
					4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9F012	-	M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9F012	-	M1H (20°+H) F1H (30°+H) W3H (50°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4010 (oro/gold)	
	COMFORT LIGHT	9F013		M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	4002 (nero/black)	
						4001 (bianco/white)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	

prodotti con controllo DALI / DALI control products





DAMA MINI
TRACK 01-06-13 (pag.14-19)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
8W 48Vdc 1073lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	354BA01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	354BA01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
	354BA02L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
	354BA02L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4011 (bronzo/bronze)	
					4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9Fo10	-	M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9Fo10	-	M1H (20°+H) F1H (30°+H) W3H (50°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4010 (oro/gold)	
	COMFORT LIGHT	9Fo11		M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	4002 (nero/black)	
						4001 (bianco/white)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	

prodotti con controllo DALI / DALI control products





DAMA MINI

TRACK 02 (pag.20-21)




alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
8W 48Vdc 1073lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	354BA03L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	354BA03L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
	354BA04L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
	354BA04L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4011 (bronzo/bronze)	
					4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9Fo10	-	M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9Fo10	-	M1H (20°+H) F1H (30°+H) W3H (50°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
						4001 (bianco/white)	
						4010 (oro/gold)	
	COMFORT LIGHT	9Fo11		M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	4002 (nero/black)	
						4001 (bianco/white)	
						4011 (bronzo/bronze)	
						4010 (oro/gold)	

prodotti con controllo DALI / DALI control products





DAMA MINI

TRACK 01/c (curves)
(pag.16-17)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Finitura Finish	
8W 48Vdc 1073lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	354BA11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	4001 (bianco/white)	
	354BA11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)				4002 (nero/black)	
					4051 (bianco txt/white txt)	
	354BA12L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)				4052 (nero txt/black txt)	
	354BA12L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)				4011 (bronzo/bronze)	
					4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +						

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS							
	Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code		Ottica Optic		Finitura Finish	
	ottica+anello riflettore optic+reflector ring	9Fo10	-	M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
					-	4001 (bianco/white)	
					-	4010 (oro/gold)	
	ottica+anello riflettore +honeycomb optic+reflector ring +honeycomb	9Fo10	-	M1H (20°+H) F1H (30°+H) W3H (50°+H)	-	2002 (anod.nero/black anod.)	
					-	4001 (bianco/white)	
					-	4010 (oro/gold)	
	COMFORT LIGHT	9Fo11		M1 (20°) F1 (30°) W3 (50°)	-	4002 (nero/black)	
					-	4001 (bianco/white)	
					-	4011 (bronzo/bronze)	
					-	4010 (oro/gold)	

prodotti con controllo DALI / DALI control products


SOSPENSIONI *SUSPENSIONS*

CUBO FLUTE SFERA

Flessibilità impiantistica e qualità della luce senza rinunciare al design. Le sospensioni PURALUCE per binari elettrificati a 48Vdc si posizionano e riposizionano agli elementi del sistema adattandosi a ogni layout. Tre forme iconiche – il cubo, la sfera, il cilindro – reinterpretate in chiave contemporanea e declinabili in un'ampia gamma di finiture. Soluzioni pensate per chi immagina spazi che cambiano o che vuole, semplicemente, restare aperto al cambiamento.

Flexibility, light quality and design, all in one. PURALUCE's pendant luminaires for 48Vdc electrified tracks can be freely positioned and repositioned, adapting to any layout. Three iconic forms – the cube, the sphere, the cylinder – reinterpreted for a contemporary sensibility and customisable across a wide range of finishes. For those who envision spaces that evolve, or that simply want to keep their options open.






CUBO SUSPENSION



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.	Ottica Optic	Finitura Finish
8,6W 48Vdc 843lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	331BA01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	- 9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	- D1 (diffusa/ diffused)	4001 (bianco/white)
	331BA01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)			4002 (nero/black)
	331BA02L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)			4051 (bianco txt/white txt)
	331BA02L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)			4052 (nero txt/black txt)
				4011 (bronzo/bronze)
				4010 (oro/gold)





CUBO SUSPENSION TRACK 01/c (curves) (pag.16-17)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.	Ottica Optic	Finitura Finish
8,6W 48Vdc 843lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	331BA11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	- 9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	- D1 (diffusa/ diffused)	4001 (bianco/white)
	331BA11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)			4002 (nero/black)
	331BA12L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)			4051 (bianco txt/white txt)
	331BA12L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)			4052 (nero txt/black txt)
				4011 (bronzo/bronze)
				4010 (oro/gold)





FLUTE MAXI



alluminio anodizzato
anodized aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.	Ottica Optic	Finitura Finish
10W 48Vdc 1120lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	345BC01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	- 9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	- F1 (30°) W5 (80°)	4001 (bianco/white)
	345BC01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)			4002 (nero/black)
	345BC02L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)			4051 (bianco txt/white txt)
	345BC02L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)			4052 (nero txt/black txt)
				4011 (bronzo/bronze)
				4010 (oro/gold)




FLUTE MAXI TRACK 01/c (curves) (pag.16-17)



alluminio anodizzato
anodized aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.	Ottica Optic	Finitura Finish
10W 48Vdc 1120lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	345BC11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	- 9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	- F1 (30°) W5 (80°)	4001 (bianco/white)
	345BC11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)			4002 (nero/black)
	345BC12L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)			4051 (bianco txt/white txt)
	345BC12L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)			4052 (nero txt/black txt)
				4011 (bronzo/bronze)
				4010 (oro/gold)




FLUTE MINI



alluminio anodizzato
anodized aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish	
6W 48Vdc 612lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	345BB01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	F1 (30°) W5 (80°)		4001 (bianco/white)	
	345BB01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4002 (nero/black)	
	345BB02L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)						4051 (bianco txt/white txt)	
	345BB02L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4052 (nero txt/black txt)	
							4011 (bronzo/bronze)	
							4010 (oro/gold)	




FLUTE MINI TRACK 01/c (curves) (pag.16-17)



alluminio anodizzato
anodized aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish	
6W 48Vdc 612lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	345BB11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	F1 (30°) W5 (80°)		4001 (bianco/white)	
	345BB11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4002 (nero/black)	
	345BB12L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)						4051 (bianco txt/white txt)	
	345BB12L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4052 (nero txt/black txt)	
							4011 (bronzo/bronze)	
							4010 (oro/gold)	




FLUTE MICRO



alluminio anodizzato
anodized aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish	
3W 48Vdc 236lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	345BA01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	N3 (12°) F1 (30°) W5 (80°)		4001 (bianco/white)	
	345BA01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4002 (nero/black)	
	345BA02L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)						4051 (bianco txt/white txt)	
	345BA02L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4052 (nero txt/black txt)	
							4011 (bronzo/bronze)	
							4010 (oro/gold)	




FLUTE MICRO TRACK 01/c (curves) (pag.16-17)



alluminio anodizzato
anodized aluminum


Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish	
3W 48Vdc 236lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	345BA11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	N3 (12°) F1 (30°) W5 (80°)		4001 (bianco/white)	
	345BA11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4002 (nero/black)	
	345BA12L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)						4051 (bianco txt/white txt)	
	345BA12L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4052 (nero txt/black txt)	
							4011 (bronzo/bronze)	
							4010 (oro/gold)	




SFERA SUSPENSION



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.	Ottica Optic	Finitura Finish	
3W 48Vdc 396lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	319BA01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	- 9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	- R1 (360°)	4001 (bianco/white)	
	319BA01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)			4002 (nero/black)	
				4051 (bianco txt/white txt)	
	319BA02L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)			4052 (nero txt/black txt)	
	319BA02L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)			4011 (bronzo/bronze)	
				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +					
COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS					
Descrizione Description		Codice Prodotto Product Code			
	sfera sphere	3199F01			





SFERA SUSPENSION

TRACK **01/c** (curves)
(pag.16-17)



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.	Ottica Optic	Finitura Finish	
3W 48Vdc 396lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	319BA11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	- 9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	- R1 (360°)	4001 (bianco/white)	
	319BA11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)			4002 (nero/black)	
				4051 (bianco txt/white txt)	
	319BA12L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)			4052 (nero txt/black txt)	
	319BA12L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)			4011 (bronzo/bronze)	
				4010 (oro/gold)	
DA AGGIUNGERE / TO ADD +					
COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS					
Descrizione Description		Codice Prodotto Product Code			
	sfera sphere	3199F01			




SFERA MAXI SUSPENSION



alluminio verniciato
painted aluminum

Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
6W 48Vdc 690lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	319BB01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	R1 (360°)		4001 (bianco/white)		
							4002 (nero/black)		
	319BB01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)						4051 (bianco txt/white txt)		
	319BB02L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)						4052 (nero txt/black txt)		
	319BB02L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)						4011 (bronzo/bronze)		
							4010 (oro/gold)		
DA AGGIUNGERE / TO ADD +									

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS		
Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code	
	sfera maxi maxi sphere	3199F03



SFERA MAXI SUSPENSION

TRACK 01/c (curves)
(pag.16-17)



alluminio verniciato
painted aluminum


Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product		Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish			
6W 48Vdc 690lm (alimentatore remoto escluso / remote driver not included)	319BB11L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K) 9030 (3000K) 9040 (4000K)	-	R1 (360°)		4001 (bianco/white)			
							4002 (nero/black)			
	319BB11L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)							4051 (bianco txt/white txt)		
	319BB12L11 (adattatore bianco ON/OFF/ white adapter ON/OFF)							4052 (nero txt/black txt)		
	319BB12L41 (adattatore bianco DALI/ white adapter DALI)							4011 (bronzo/bronze)		
								4010 (oro/gold)		
DA AGGIUNGERE / TO ADD +										

COMPONENTI OBBLIGATORI / REQUIRED COMPONENTS		
Descrizione Description	Codice Prodotto Product Code	
	sfera maxi maxi sphere	3199F03

SEGMENTO

Una linea pulita, esatta, silenziosa. Segmento è il profilo LED di PURALUCE per binari a 48Vdc. Si aggancia al binario con attacco che scompare all'interno, nella versione Filo. Tre lunghezze (50, 100, 150 cm), tre temperature colore (2700K, 3000K, 4000K), ottica diffusa a 100° e resa cromatica CRI 92. La luce che serve, dove serve.

A clean line. Precise, unobtrusive. Segmento is PURALUCE's LED profile for 48Vdc track systems. It clips onto the track with a connector that vanishes into it, in the Filo version. Three lengths (50, 100, 150 cm), three colour temperatures (2700K, 3000K, 4000K), 100° diffused optics and CRI 92. The right light, in the right place.



SEGMENTO

NO TRACK 01/c (curves)





alluminio verniciato
painted aluminum

500 mm								
Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
7W 48Vdc 1008lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	348BA01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K)	-	W6 (100°)	4001 (bianco/white)		○
	348BA01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)		9030 (3000K) 9040 (4000K)			4002 (nero/black)		●

1000 mm								
Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
12W 48Vdc 1764lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	348BA02L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K)	-	W6 (100°)	4001 (bianco/white)		○
	348BA02L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)		9030 (3000K) 9040 (4000K)			4002 (nero/black)		●

1500 mm								
Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
17W 48Vdc 2520lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	348BA03L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K)	-	W6 (100°)	4001 (bianco/white)		○
	348BA03L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)		9030 (3000K) 9040 (4000K)			4002 (nero/black)		●



SEGMENTO FILO

NO TRACK 01/c (curves)



alluminio verniciato
painted aluminum

500 mm								
Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
9W 48Vdc 1100lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	348BB01L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K)	-	W6 (100°)	4001 (bianco/white)		○
	348BB01L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)		9030 (3000K) 9040 (4000K)			4002 (nero/black)		●

1000 mm								
Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
17W 48Vdc 2200lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	348BB02L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K)	-	W6 (100°)	4001 (bianco/white)		○
	348BB02L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)		9030 (3000K) 9040 (4000K)			4002 (nero/black)		●

1500 mm								
Specifiche Tecniche Technical Specifications	Prodotto Product	Temp. Colore LED LED Colour Temp.		Ottica Optic		Finitura Finish		
25W 48Vdc 3300lm (alimentatore remo- to escluso / remote driver not included)	348BB03L11 (adattatore nero ON/OFF/ black adapter ON/OFF)	-	9027 (2700K)	-	W6 (100°)	4001 (bianco/white)		○
	348BB03L41 (adattatore nero DALI/ black adapter DALI)		9030 (3000K) 9040 (4000K)			4002 (nero/black)		●

SISTEMI DI CONTROLLO CONTROL SYSTEMS

REGIA TOTALE

I sistemi di controllo DALI, Push, 1-10V e CASAMBI permettono di gestire accensioni e intensità della luce.

Gli scenari possono essere programmati a seconda del momento della giornata e della destinazione d'uso di ogni ambiente. Luce viva per il lavoro al mattino, atmosfera morbida la sera. Tutto controllabile da un solo sistema.

TOTAL CONTROL

DALI, Bluetooth, Push and 1-10V control systems allow management of switching and intensity of the light.

Scenarios can be programmed according to time of day and the intended use of each space.


Vibrant light for morning work, soft ambience in the evening. All controllable from a single system.




ON/OFF

- Gruppo di accensione singolo / *Single switching group*
- Non dimmerabile / *Non-dimmable*
- Alimentatore sempre on/off / *On/off driver only*
- Alimentatore sia a bordo che remoto / *On-board or remote driver*
- Luci sempre on/off / *On/off lights only driver*

1-ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE DRIVER*

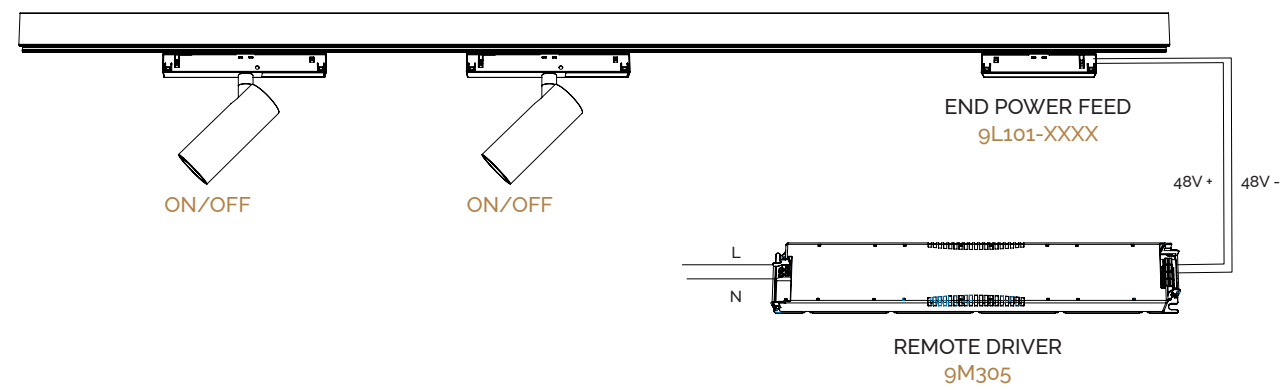


2-ALIMENTATORE A BORDO / *IN-TRACK DRIVER*

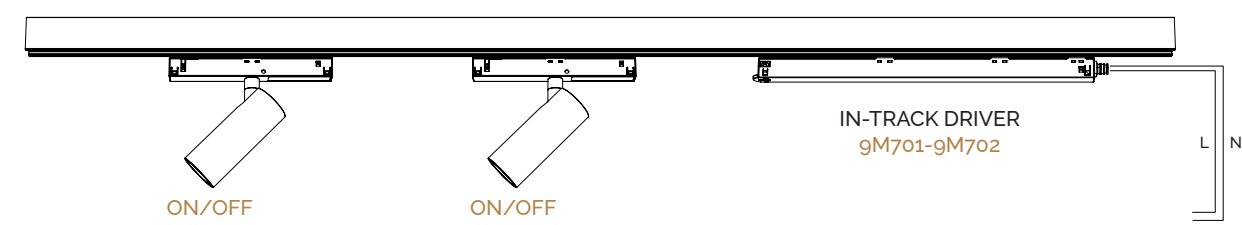

DOPPIA ACCENSIONE / *DOUBLE IGNITION*

- Gruppo di accensione doppio / *Double switching group*
- Luci on/off / *On/off lights*
- Alimentatore on/off / *On/off driver*
- Alimentatore remoto / *Remote driver*


1-ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE DRIVER*

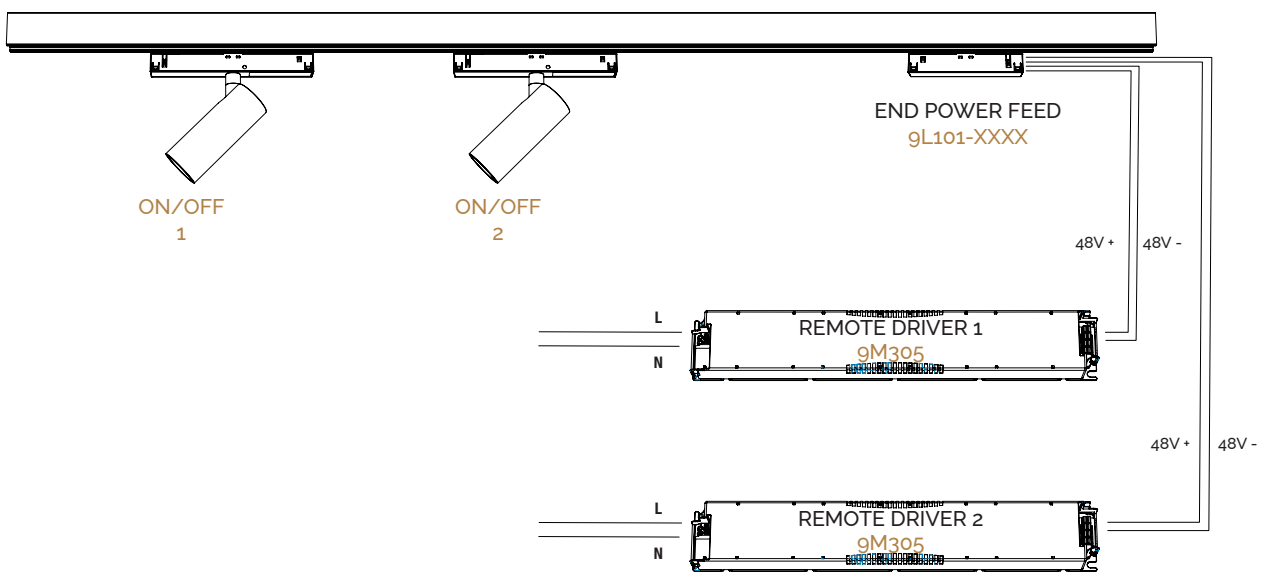


DALI

- Più gruppi di accensione max 8 gruppi 64 prodotti /
- *Multiple switching groups max 8 groups 64 products*
- Alimentatore sempre on/off / *On/off driver only*
- Alimentatore sia a bordo che remoto / *On-board or remote driver*
- Luci sempre DALI / *DALI lights only*

1-ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE DRIVER

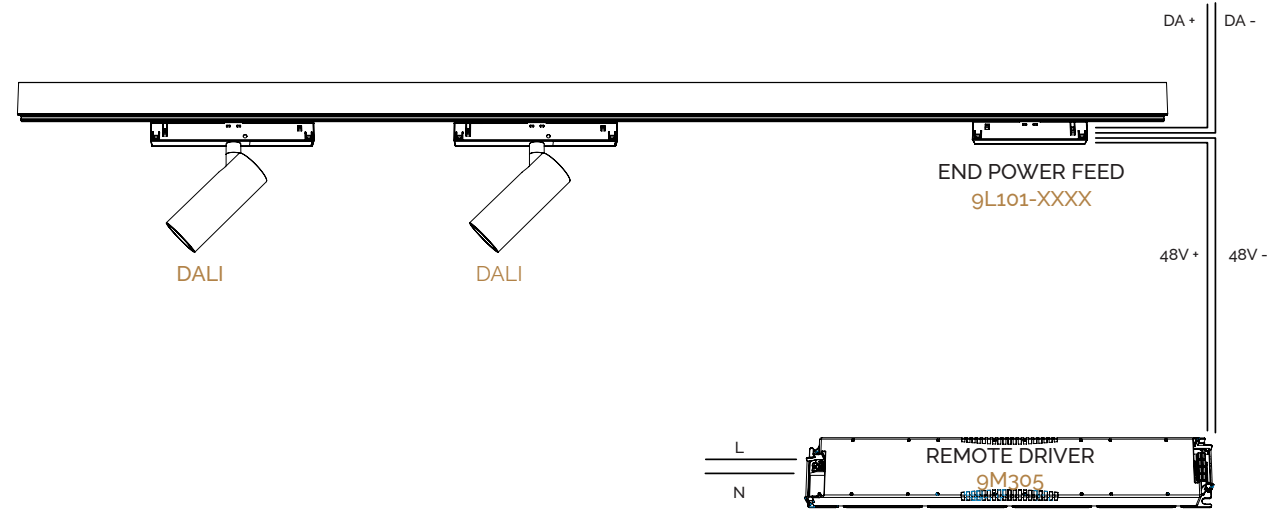


2-ALIMENTATORE A BORDO / IN-TRACK DRIVER

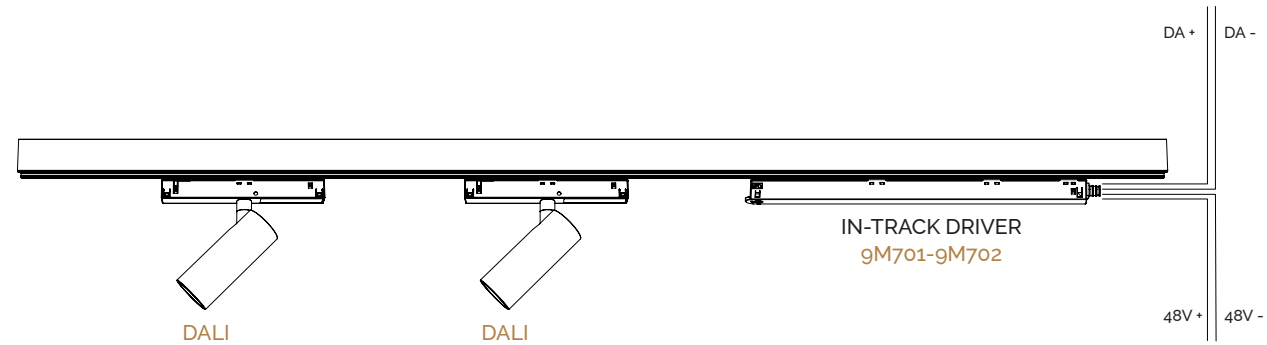


PUSH

- Gruppo di accensione singolo / *Single switching group*
- Alimentatore sempre on/off / *On/off driver only*
- Alimentatore sia a bordo che remoto / *On-board or remote driver*
- Luci sempre DALI / *DALI lights only*
- Dimmer

1-ALIMENTATORE REMOTO / REMOTE DRIVER

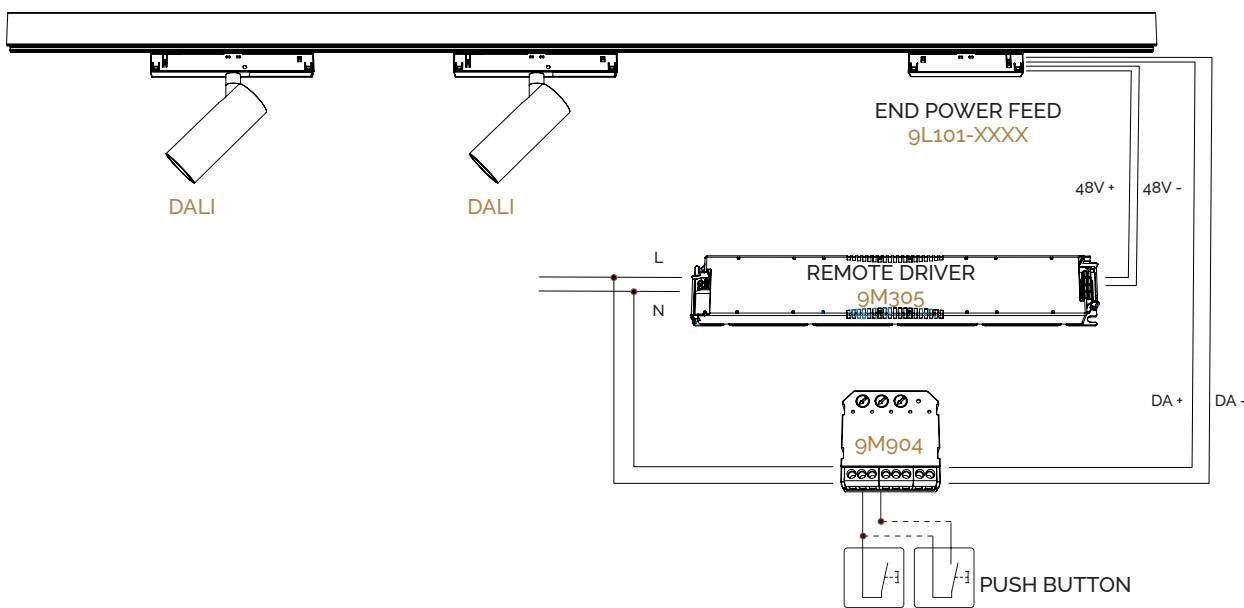


2-ALIMENTATORE A BORDO / IN-TRACK DRIVER

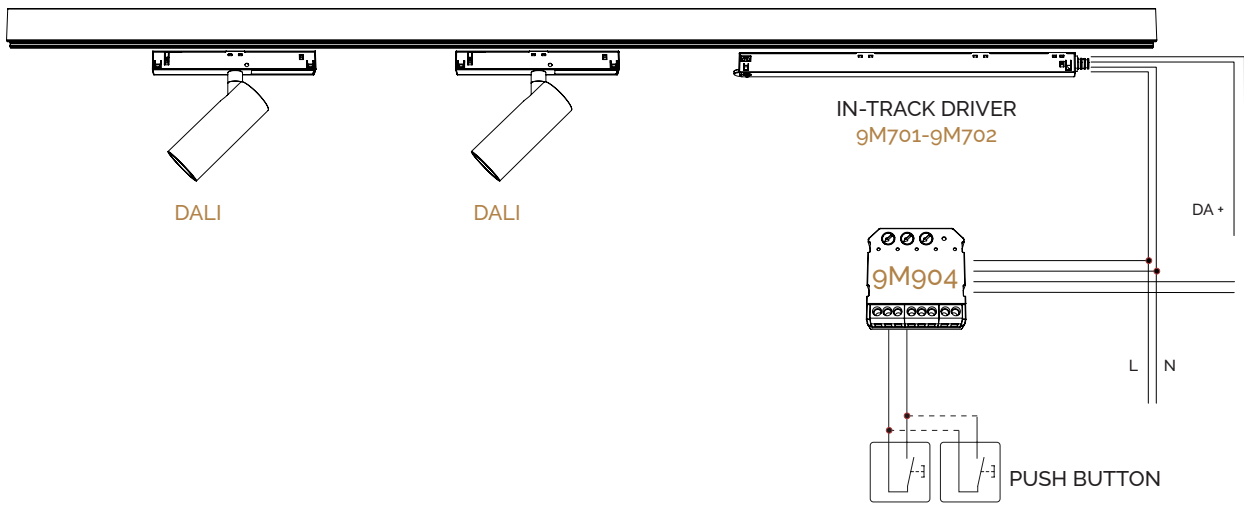


1-10V

- Gruppo di accensione singolo / *ingle switching group*
- Alimentatore sempre on/off / *On/off driver only*
- Alimentatore sia a bordo che remoto / *On-board or remote driver*
- Luci sempre DALI / *DALI lights only*
- Tutti i componenti di connessione elettrica devono essere polarizzati / *All electrical connection components must be polarized*

1-ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE DRIVER*

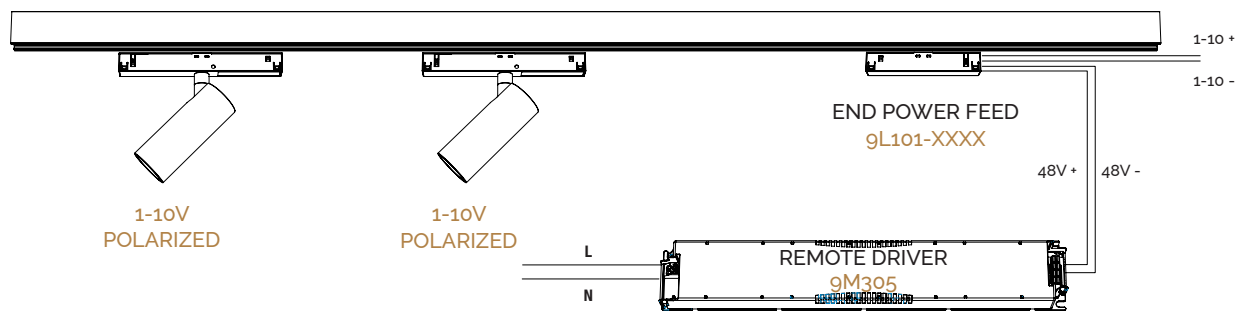



2-ALIMENTATORE A BORDO / *IN-TRACK DRIVER*

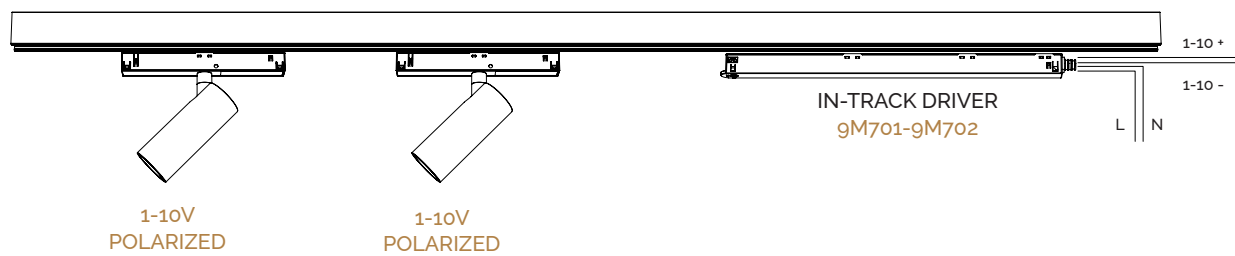


CASAMBI

- Più gruppi di accensione / *Multiple switching groups*
- Luci dimmerabili / *Dimmable lights*
- Alimentatore sempre on/off / *On/off driver only*
- Alimentatore a bordo senza controller CASAMBI / *In-track driver without CASAMBI controller*
- Alimentatore remoto con controller CASAMBI / *remote power supply with CASAMBI controller*
- Luci CASAMBI o DALI / *CASAMBI or DALI lights*

1-ALIMENTATORE REMOTO / *REMOTE DRIVER*

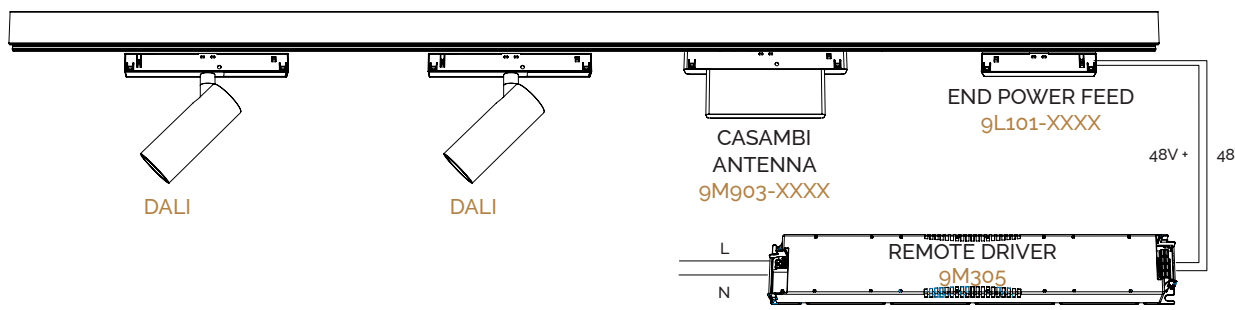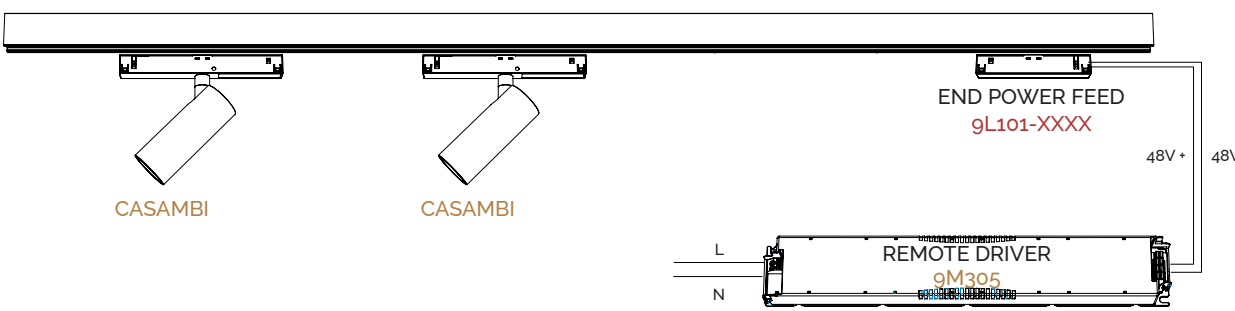

2-ALIMENTATORE A BORDO / *IN-TRACK DRIVER*

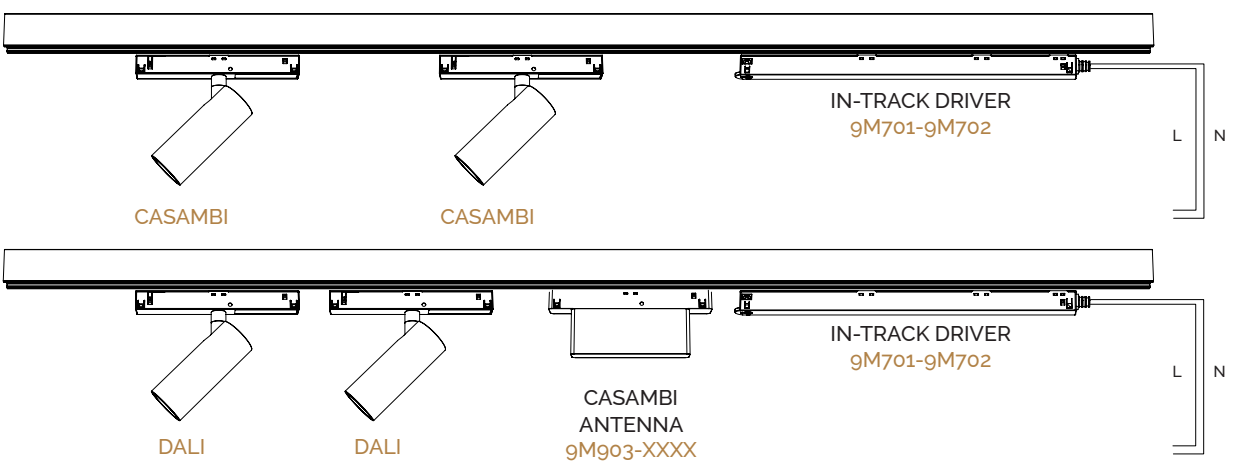

ALIMENTATORI e CONTROLLER

DRIVERS and CONTROLLERS

ALIMENTATORI ON/OFF - TENSIONE COSTANTE ON/OFF DRIVERS - CONSTANT VOLTAGE						
Potenza Power	Corrente Current	Volt Uscita Output Volt.	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	IP	Codice Code
150W remote	-	48Vdc	40x29x280mm	Ø49	20	9M305

ALIMENTATORI DIMMERABILI - TENSIONE COSTANTE DIMMABLE LED DRIVERS - CONSTANT VOLTAGE								
Potenza Power	Corrente Current	Volt Uscita Output Volt.	Dimmerazione Dimming	Dimensioni Dimensions	IP	Finitura Finish		Codice Code
100W in-track	-	48Vdc	DALI2	19x16x320mm	20	(bianco/white)	○	9M701
						(nero/black)	●	9M702

CONTROLLERS (per TENSIONE COSTANTE/for CONSTANT VOLTAGE)									
	Corrente Current	Volt Uscita Output Volt.	Dimmerazione Dimming	Dimensioni Dimensions	Foro Hole	IP	Finitura Finish		Codice Code
-	12A	12/24/48Vdc	DALI2 Push 0-10V 1-10V	-	Ø44mm	20			9M901
10W	-	24/48Vdc	CASAMBI	18x143x58mm	-	20	(bianco/ white)	○	9M903-4001
							(nero/ black)	●	9M903-4002
4W	-	24/48Vdc	PUSH	37.5x63x191mm	Ø50mm	20			9M904



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. LISTINO: Il presente listino annulla o sostituisce tutti i precedenti
2. PREZZI: I prezzi indicati in euro di questo listino sono IVA esclusa e Contributo RAEE escluso.
3. MODIFICHE: I valori di listino possono essere soggetti a modifiche senza preavviso dovute a variazioni sostanziali dei prezzi applicati dai fornitori o alle mutevoli condizioni del mercato. Essi si intendono franco fabbrica IVA esclusa. I materiali restano di proprietà esclusiva della PURALUCE Srl finché non viene corrisposto il pagamento per l'intera fornitura dei materiali.
4. PAGAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati sulla base di accordi precedenti alla fornitura.
5. In caso di ritardo di pagamento verranno applicati interessi di mora al tasso interbancario maggiorato del 5% e addebitate eventuali spese per insoluti. Contemporaneamente saranno bloccati gli ordini in portafoglio fino a risoluzione delle pendenze in corso.
6. Le spese bancarie e d'incasso vengono addebitate in ragione di euro 5,00 per ogni effetto emesso. Le spese di trasporto varieranno in base al peso e alla destinazione.
7. SPESE DI TRASPORTO: Verranno addebitate le spese di trasporto per ordini inferiori a 500,00 euro. Eccetto il prodotto BINARI. Sempre con consegna ex works (valido solo per l'Estero).
8. TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna hanno carattere indicativo e possono subire variazioni in base a condizioni Impreviste. In ogni caso operano come giustificative tutte le cause, oltre a quelle di forza maggiore, che possano ritardare la produzione. Sono sempre ammesse consegne parziali. Qualsiasi evento che renda impossibile la fornitura, darà alla PURALUCE Srl la facoltà di risolvere il contratto o prorogare i termini di consegna. In caso di risoluzione del contratto da parte della PURALUCE Srl, al compratore spetterà unicamente la restituzione delle somme anticipate, senza alcun risarcimento danni. Qualora l'acquirente, ad avviso di merce pronta, invittasse la PURALUCE Srl a rinviare la consegna del materiale, a quest'ultima viene espressamente riconosciuto il diritto ad emettere le relative fatture dando così inizio al decorso dei termini pattuiti per il pagamento.
9. SPEDIZIONE: Le spedizioni si intendono sempre fatte a rischio e pericolo del compratore, anche se spedita in Porto Franco. Qualora in cui il cliente dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto specificato nel Documento di trasporto ovvero danni di qualsiasi genere, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione scritta al vettore o allo spedizioniere con lettera raccomandata o fax entro e non oltre 8 gg dal ricevimento della merce, e per conoscenza a noi, quindi dare corso all'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili del trasporto o di terzi.
10. RECLAMI: Non si accettano reclami trascorsi 15 giorni dalla data di consegna.
11. DANNO: La PURALUCE Srl non è responsabile per gli imprevisti causati a persone o cose derivati da uso improprio, errori di installazione o modifiche non autorizzate ai prodotti.
12. GARANZIA: L'apparecchio è accompagnato da una garanzia di 3 anni se installato insieme ad alimentatori forniti da noi, altrimenti si considera una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto comprovata da un valido documento fiscale. È possibile su richiesta estendere la garanzia fino a 5 anni su richiesta, a mezzo di un contributo. Per garanzia si intende, ad insindacabile discrezione del costruttore, la sostituzione parziale o totale di parti componenti volte al ripristino delle funzionalità, limitatamente ai vizi di costruzione. La garanzia non copre eventuali difetti o danni per utilizzo non conforme alle istruzioni di installazione e danni derivati dall'utilizzo di prodotti con un grado di protezione non adeguato ad ambienti dove possono essere presenti agenti contaminanti. Essa decade se i prodotti sono stati manomessi o riparati da terzi, se sono presenti controversie relative ai pagamenti o non vengono fornite le necessarie informazioni atte determinare la causa dei guasti. Sono esclusi dalla garanzia danni causati da eventi atmosferici. La garanzia riguarda solo il valore del prodotto e non i costi di trasporto, smontaggio e perizia. In caso di vizi accertati e tempestivamente denunciati la PURALUCE Srl sarà tenuta alla sola sostituzione, riparazione o riaccredito a propria discrezione dei prodotti difettosi con esclusione di qualsiasi diversa ed ulteriore responsabilità per danni che possono verificarsi al cliente o a terzi a seguito ed in conseguenza dell'utilizzo dei prodotti da essa distribuiti.
13. FORO COMPETENTE: In caso di controversia, l'unico e insindacabile Foro competente è quello di FIRENZE.

GENERAL CONDITIONS OF SALES

1. PRICE LIST: This price list cancels and replaces ali previous ones.
2. PRICE: Ali prices in this list, expressed in euro, are VAT excluded.
3. CHANGE: The manufacturer reserves the right to make changes to the contents of this price list without prior notice. Data, specifications, measures and finishes shown are not binding and must be considered indicative. List price values may be modified without notice due to substantial changes in prices charged by suppliers or changing market conditions.
4. PAYMENTS: Payments must be made in accordance with the agreements previous to delivery.
5. In case of delayed payment of the amount by the due date agreed upon in the arder, will entitle to PURALUCE Srl to claim interest on the amounts owed and not paid at the interbank rate plus 5% and to charge any costs for unpaid. At the same time the received orders will be blocked, until the resolution of situation. At the same ti me the received orders will be blocked, until the resolution of situation.
6. Bank charges and collection will be charged at the rate of € 5.00 for each output effect. Transport costs will vary depending on weight and destination.
7. SHIPPING CHARGES: Shipping charges will be incurred by the customer.
8. DELIVERY: The delivery terms are indicative and may change depending on unexpected conditions. Anyway, are considered justified all causes, in addition to those of force majeure, which could delay the production. Partial deliveries are always accepted. Any event that prohibits the supply, give to PURALUCE Srl the right to terminate the contract or extend the time of delivery. In the event of termination of the contract by the PURALUCE Srl, it will be up to the buyer only the return of the sums advanced, with no compensation. If the buyer, once the goods are ready, invited PURALUCE Srl to postpone the delivery of the material, to latter is explicitly recognized the right to issue invoices thus giving start the expiration of the agreed terms for payment.
9. SHIPPING: Deliveries are always made at the risk of the buyer, even in case of free carriage. If the customer would experience discrepancy from those specified in the transport document or damages of any kind, the same must' give immediate written notice to carrier with registered letter or fax no later than 8 days from receipt of goods, and for knowledge to us.
10. RECLAIMS: No complaints will be accepted after 15 days from delivery.
11. DAMAGE: PURALUCE Srl is not responsible for unforeseen damage to persons or property resulting from misuse, improper installation or unauthorized modifications to products.
12. GUARANTEE PERIOD AND CONDITIONS: Each product manufactured by PURALUCE Srl is assembled and built in accordance to current CE conformoty rules and regulations. Each single product and component is Guaranteed for 3 (three) years from invoice date and if have been istalled with our driver. A guarantee extension is available upon request with extra charge and by signing a revelant contract. Maximum guarantee period is a total of 5 (five) years, paying an economic contribution. PURALUCE Srl does not respond for damages occurred to the units during transport and for irrational use and inaccuracy in regular maintenance of the products. The guarantee excludes all consumables. The customer will take care of the return of the faulty parts to PURALUCE Srl at his own charge and risk. The parts which have been repaired or replaced are sent by PURALUCE Srl, EX WORK. For any dispute, the Court of Florence (Italy) will be competent and in conformity with relevant jurisdiction the Italian Law is enforced for any controversy.
13. JURISDICTION: Any legal disputes arising from this contract shall be governed exclusively by the courts of FLORENCE.

SIMBOLI / SYMBOLS			
ICONE / ICONS		GRADO DI PROTEZIONE / DEGREE OF PROTECTION	
	Conforme alle normative Europee EN 605981 <i>Compliant with EN 605981</i>		Grado di protezione IP xy : (x) contro i corpi solidi; (y) contro i liquidi <i>Protection degree IP xy: (x) against solid objects; (y) against liquids</i>
	Classe III - Apparecchi alimentati con tensione di sicurezza inferiore a 50V <i>Class III - Luminaires powered with safety voltage below than 50V</i>		Protezione contro i corpi estranei > 12 mm <i>protection against solid foreign objects > 12 mm</i>
	Classe II - Apparecchi che non richiedono la connessione di messa a terra <i>Class II - Luminaires that do not require a grounding connection</i>		Protezione contro i corpi estranei > 2,5 mm <i>Protection against solid foreign objects > 2,5 mm</i>
	Classe I - Apparecchi che richiedono la connessione di messa a terra <i>Class I - Luminaires that require the grounding connection</i>		Protezione contro i corpi estranei > 1 mm <i>Protection against solid foreign objects > 1 mm</i>
	Verniciatura personalizzata secondo gradazione RAL <i>Custom finish in RAL shades</i>		Protezione da polveri <i>Dust protection</i>
	Carrabile fino a 3,5t <i>Suitable for vehicles up to 3,5t</i>		Stagno da polveri <i>Dust-tight</i>
	Connettore stagno in dotazione <i>Watertight connector included</i>		Nessuna protezione contro liquidi <i>No protection against liquids</i>
SISTEMI DI CONTROLLO / CONTROL SYSTEMS			Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua <i>Protected against vertically dripping water</i>
	Sistema ON/OFF <i>ON/OFF system</i>		Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione Max 15° <i>Protected against dripping water up to 15° tilt</i>
	Sistema di dimmerazione DALI <i>DALI dimming system</i>		Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione Max 60° <i>Protected against dripping water up to 60° tilt</i>
	Sistema di dimmerazione Push <i>Push dimming system</i>		Protetto contro spruzzi d'acqua <i>Protected against water spray</i>
	Sistema di dimmerazione 1-10V <i>1-10V dimming system</i>		Protetto contro getti d'acqua <i>Protected against water jets</i>
	Sistema di dimmerazione a taglio di fase (Triac) <i>Phase-cut dimming system (Triac)</i>		Protetto contro inondazioni <i>Protected against flooding</i>
	Sistema di dimmerazione Casambi <i>Casambi dimming system</i>		Protetto per brevi immersioni <i>Protected for temporary immersion</i>
			Protetto per la sommersione <i>Protected for continuous immersion</i>

NOTES

