

SFERA SEGNAPASSO

319RA01L11



Descrizione del prodotto / Product description

Segnapasso LED da incasso, ad emissione radiale per interni ed esterni.

Corpo in alluminio anodizzato, lente in PMMA trasparente vibrolucidato, ghiera tornita in Acciaio Inox Aisi 316L o bronzo naturale.

Ottica ad emissione radiale 360° Pressacavo posteriore IP68.

Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.

Cavo di collegamento in neoprene.

fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile.

(vedi istruzioni di montaggio).

Built-in swivel footlights radial emitting, for indoor/outdoor applications.


Heat-sink made of anodized aluminium, clear PMMA optic, turned ring in Aisi 316L stainless steel or natural bronze.

Rear cable gland P68.

Power LED with very high efficiency CRI ≥90.

Neoprene cable connection, supplied with heat shrink fast connection system.

(see assembly instructions)

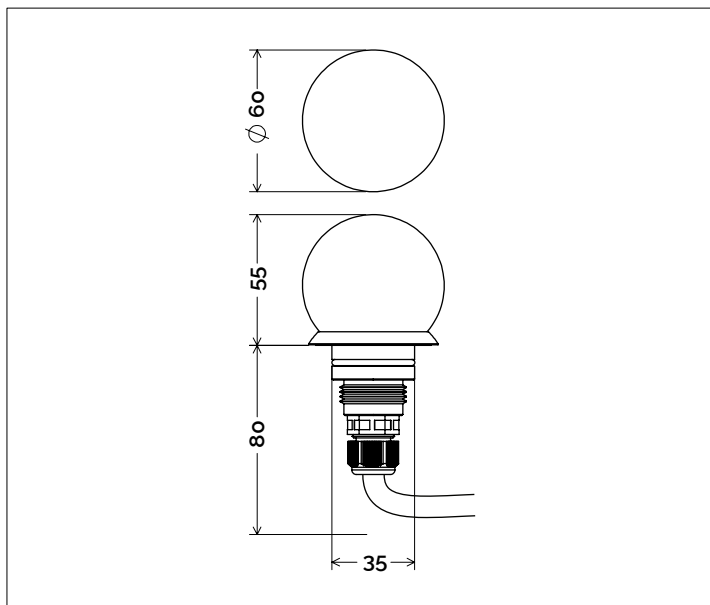

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	1002 - Acciaio Inox Satinato Satin Stainless Steel
	1012 - Bronzo Naturale Natural
Potenza Power	3W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	24Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	236lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe III
IP67	Indice di Protezione IP67
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

319RA01L11-XXXX-XX-XXXX

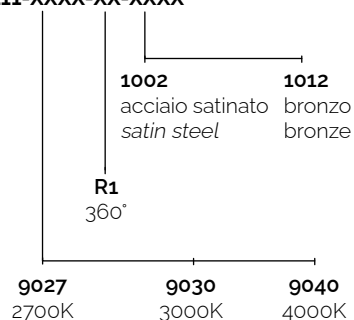


+

3199F01

Accessori | Accessories


9A001



Cassaforma per incasso
(Ø44mm H.80mm)

Recessed Box
(Ø44mm H.80mm)


9A002



Cassaforma larga per incasso
(Ø90mm H.80mm)

Large Recessed Box
(Ø90mm H.80mm)


9A003



Cassaforma per pannello.
foro Ø42mm (flangia Ø58,8 x 22mm)

Recessed Box for panel
hole Ø42mm(Ø58,8 x 22mm)

9F005



Molla di fissaggio.
(foro su pannello Ø40mm)

Fixing Spring.
(hole on panel Ø40mm)