

SFERA MAXI BOLLARD 60 LO

319GB02L11



Descrizione del prodotto / Product description

Bollard LED per esterni.
Ideale per l'illuminazione di percorsi e giardini.
Corpo dissipante realizzato in alluminio tornito con ossidazione anodica nera.
Optica ad emissione radiale 360° realizzato da monoblocco di PMMA trasparente tornito.
Asta in ottone verniciato.
Power LED ad alta efficienza CRI ≥90.
Cavo di collegamento in neoprene.
Fornito con sistema di connessione (vedi istruzioni di montaggio).

LED Bollard for outdoor.
Ideal for lighting paths and garden.
Dissipating body made of turned aluminum with black anodic oxidation.
Radial optic 360° made of clear PMMA.
Painted brass rod.
Power LED with very high efficiency CRI ≥90.
Neoprene connection cable.
Supplied with connection system (see assembly instructions)

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture | Finishes

- **4003** Grafite | Graphite
- **4004** Cemento | Concrete
- **4006** Corten Scuro | Dark Corten
- **4008** Verde Scuro | Dark Green
- **4015** Bianco Fiorentino | Florentine White
- **4024** Rosso Bolgheri | Bolgheri Red
- Verniciati RAL | RAL Paintings*

Potenza | Power 6W

Corrente | Current -


Tensione | Voltage 24Vdc

Tolleranza cromatica | Chromatic tolerance 3 SDCM

Flusso luminoso | Luminous Flux 690lm

Mantenimento del flusso luminoso | Flux Maintenance ≥50.000h

Temperature di esercizio | Operating temperature -20° ~ 45°

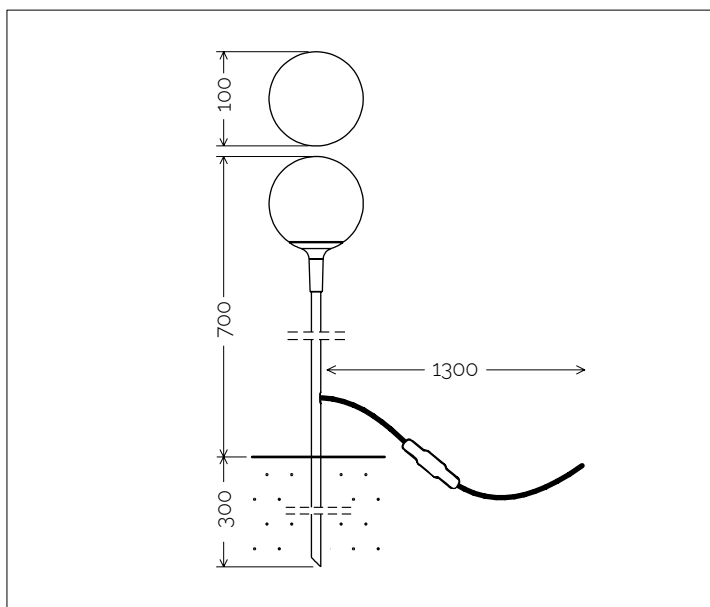

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe III
IP65	Indice di Protezione IP65
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics




Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V, 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)


Creazione Codice | Code construction

319GB02L11-XXXX-XX-XXXX

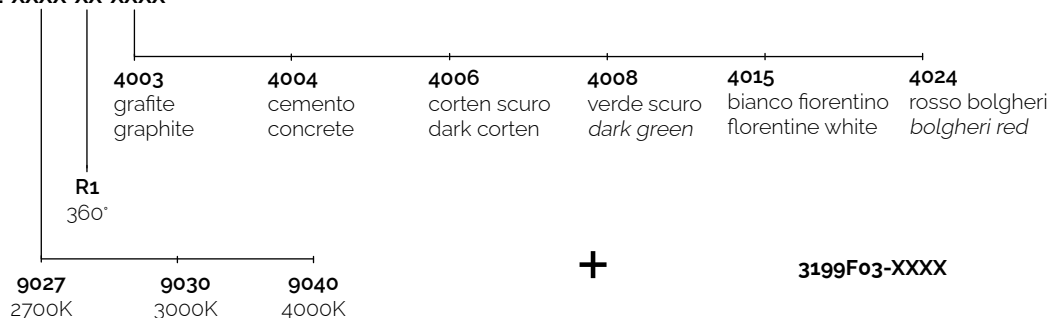

Accessori | Accessories

9B004



Ghiera con fori (Ø80x40mm)

Ring with holes (Ø80x40mm)


9A026



Cassaforma PVC. (Ø80mm
H.200mm)

PVC Ground Box. (Ø80mm
H.200mm)

3199F03



Opale Sfera

Opal Sphere

Alimentatori | Led Driver

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	Tensione / Voltage	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	14W	24Vdc	38x25x79mm	1	67	9M401
DALI PUSH	60W	24Vdc	35x53x150mm	1-6	67	9M805