

BLIN 25

355SA01H11



Descrizione del prodotto / Product description


Plafone LED per interni.
Corpo lampada in ferro tirato in
lastra verniciato.
Sorgente Led in corrente.
Fornito con sistema di connessi-
one
(vedi istruzioni di montaggio).

*Ceiling LED for indoor.
Lamp body in painted sheet iron.
Current-operated LED light
source. Supplied with connection
system.
(see assembly instructions).*

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	 4010 Oro Gold
	 4011 Bronzo Bronze
	 4015 Bianco Fiorentino Flore. White
	 4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	 4051 Bianco Txt White Textured
	 4052 Nero Txt Black Textured
	 Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	18W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220-240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	2980lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

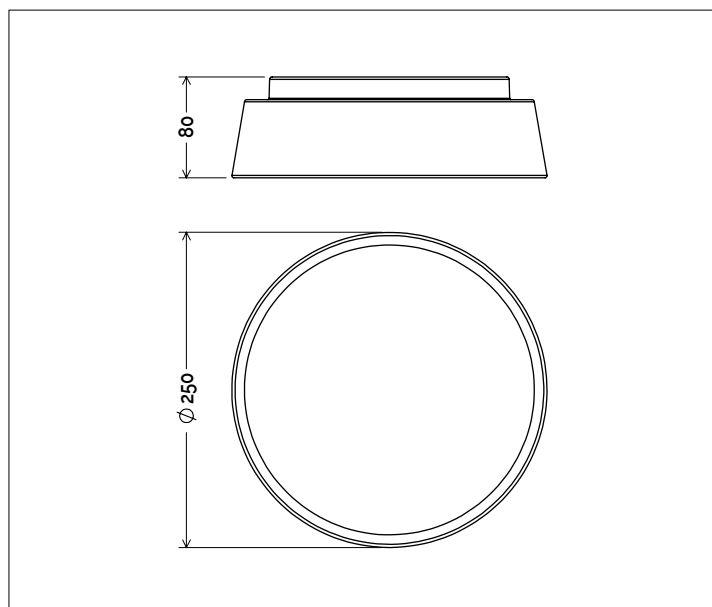

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe I
IP40	Indice di Protezione IP40
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics

	D1- (Diffusa/Diffused)
---	-------------------------------

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (a bordo / on board)
	DALI * (remoto / remote)
PUSH	Push * (remoto / remote)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto / remote)


Creazione Codice | Code construction

355SA01H11-XXXX-XX-XXXX



+


3559F01-XXXX



3559F03-3000

Accessori | Accessories


3559F01-XXXX



Anello decorativo Blin 25

decorative ring Blin 25

3559F03-3000



Kit sospensione Blin L3000cm

Blin suspension kit L3000cm