

BLIN 40


355SA02H11



Descrizione del prodotto / Product description

Plafone LED per interni.
Corpo lampada in ferro tirato in
lastra verniciato.
Sorgente Led in corrente.
Fornito con sistema di connessi-
one.
(vedi istruzioni di montaggio).

*Ceiling LED for indoor.
Lamp body in painted sheet iron.
Current-operated LED light
source. Fornito con sistema di
connessione.
(vedi istruzioni di montaggio).*

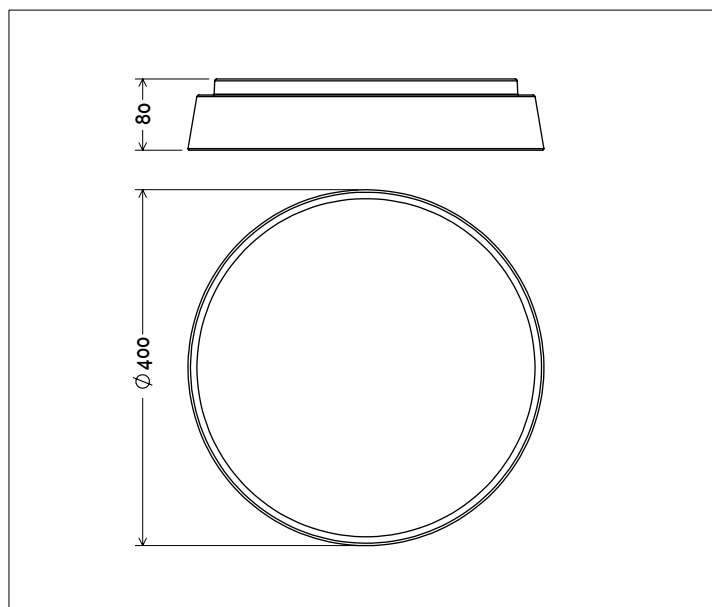

Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	4010 Oro I Gold
	4011 Bronzo I Bronze
	4015 Bianco Fiorentino Flore. White
	4024 Rosso Bolgheri Bolgheri Red
	4051 Bianco Txt White Textured
	4052 Nero Txt Black Textured
	Verniciati RAL I RAL Paintings*
Potenza Power	28W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	220-240Vac
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	4710lm
Mantenimento del flusso lumi- noso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Ope- rating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHs
	Classe I
IP40	Indice di Protezione IP40
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics

	D1- (Diffusa/Diffused)
--	------------------------

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (a bordo / on board)
	DALI * (remoto / remote)
PUSH	Push * (remoto / remote)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto / remote)


Creazione Codice | Code construction

355SA02H11-XXXX-XX-XXXX




+


3559F02-XXXX



3559F03-XXXX




3559F04-XXXX-XXXX-XXXX

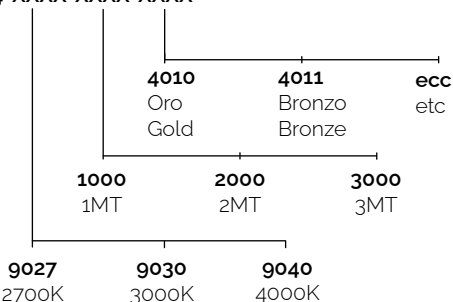

Accessori | Accessories


3559F02-XXXX



Anello decorativo Blin 40

decorative ring Blin 40


3559F03-3000



Kit sospensione Blin L3000cm

Blin suspension kit L3000cm

3559F04-XXXX-XXXX-XXXX



Kit biemissione

double emission kit