PURALUCE
tuscany light

CUBO Sosp. Track 48Vdc (Ad. Bin. 01-06-13 Nero o Bianco)


331BA01L11
331BA02L11



Descrizione del prodotto / *Product description*

Sospensione LED da interno per binari elettrificati a bassa tensione.
Ideale per luce ambiente.
Corpo lampada in alluminio ricavato da taglio laser, Lente in PMMA trasparente con satinatura interna.
Ottica diffusa in PMMA trasparente.
Circuito Power LED di potenza con quadrupla sorgente ad alta efficienza CRI ≥90.
Fornito con cavo di sospensione ultraflessibile e adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

Indoor pendant LED for low voltage track system.
Ideal for ambient light.
Lamp head made of laser cut aluminum and lens turned in clear PMMA.
Diffused optic made of clear PMMA.
Power LED circuit with very high efficiency CRI ≥90.
Supplied with flexible suspension cable and "Stucchi" constant voltage track adapter.

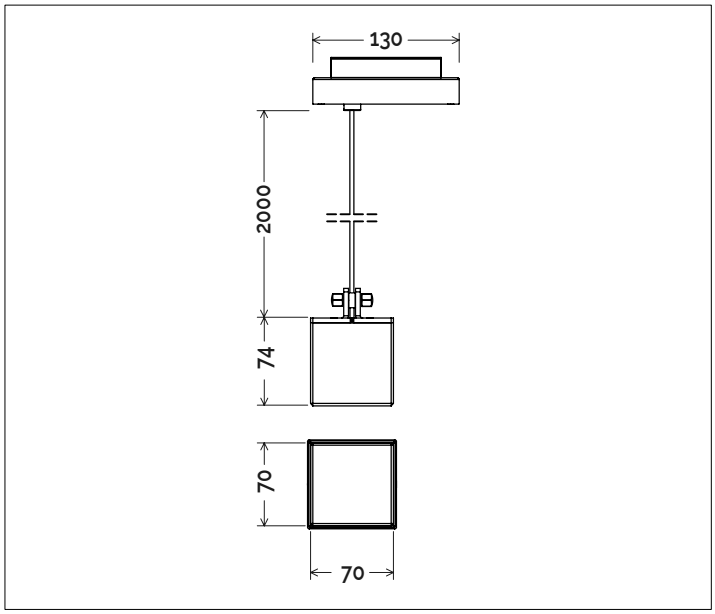

Dati tecnici | *Technical Info*

* su richiesta / on requests

Finiture	*Finishes*	**4001** Bianco | *White* **4002** Nero | *Black* **4010** Oro | *Gold* **4011** Bronzo | *Bronze* Verniciati RAL | *RAL Paintings**
Potenza | *Power*	8,6W
Corrente | *Current*	-
Tensione | *Voltage*	48Vdc
Tolleranza cromatica | *Chromatic tollerance*	3 SDCM
Flusso luminoso | *Luminous Flux*	843lm
Mantenimento del flusso luminoso | *Flux Maintenance*	≥50.000h
Temperature di esercizio | *Operating temperature*	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica *Technical informations*

- Conforme alle direttive CE
- Conforme alle normative RoHs
- Classe III
- IP20 — Indice di Protezione IP20

Temperatura di Colore *Color Temperature*

- **9027** - 2700K CRI 92
- **9030** - 3000K CRI 92
- **9040** - 4000K CRI 92


Ottiche *Optics*

W7 -120° (Very Wide Flood Beam)


Sistemi di Controllo *Control System*

- **On / Off** (a bordo / on board)
- **DALI / Push** * (a bordo / on board)
- **1-10V , 0-10V** * (a bordo / on board)
- **Casambi Bluetooth** * (a bordo / on board)

Creazione Codice | *Code construction*

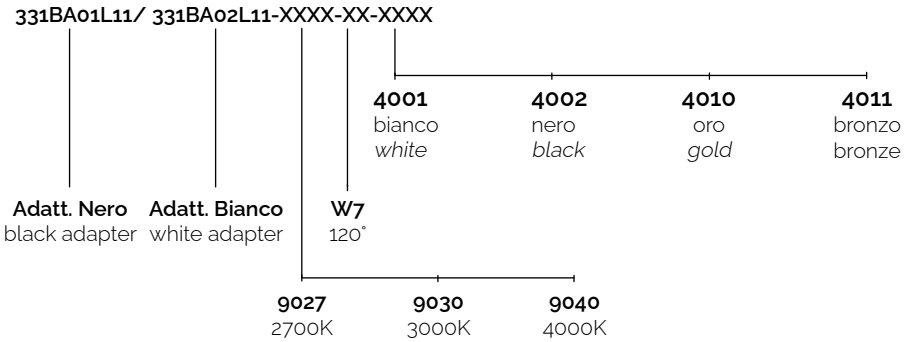

Dati Fotometrici | *Photometric Specification*

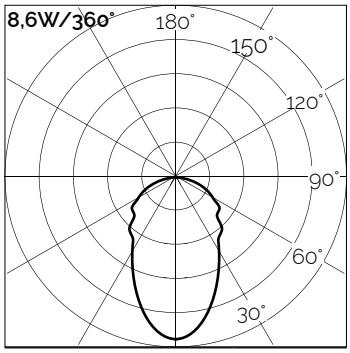

h (m)	E (lx)	D (cm)
1	453	53
1,5	208	80
2	124	107
2,5	83	133
3	67	160